


800 Sterling

onderlopend rechtschuivend beslag

Rail:



Model: 99



Materiaal: stalen U-profiel, gegalvaniseerd volgens sendzimir procédé.

Langtes: 2000, 2500 en 3000mm



Bevestigingsgaten: geen

Raildragers - wandbevestiging:

RAILDRAGER 3I

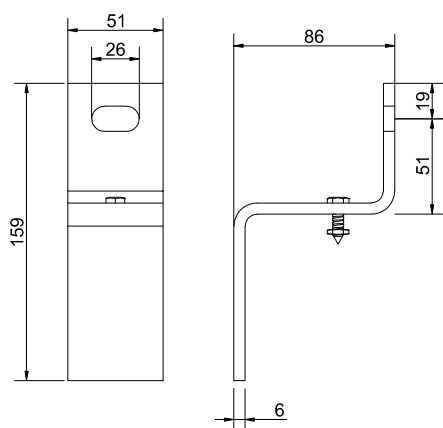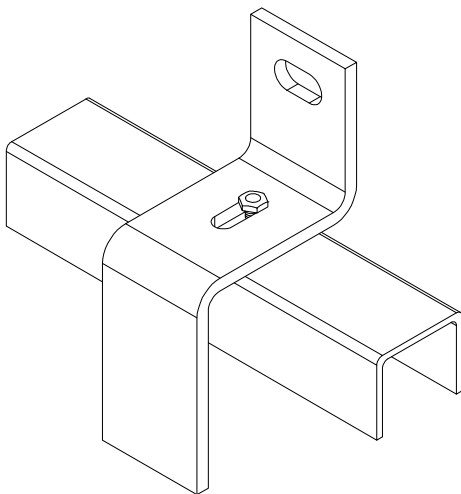

RAILDRAGER 3IX

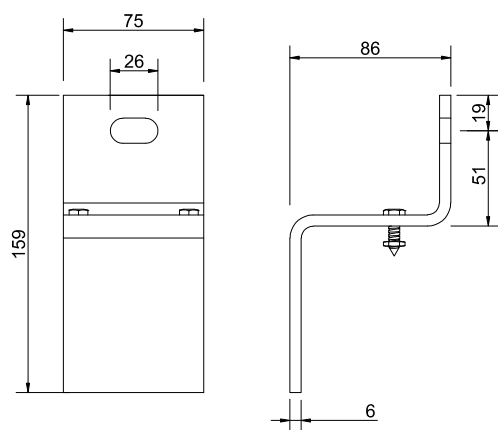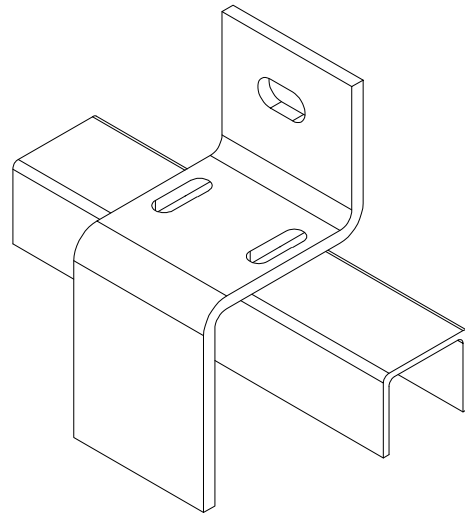

800

Legenda:



= Houten deur



= Staal



= Bronzen wielen



= Stalen deur




= Messing geleidewiel

800 Sterling


onderlopend rechtschuivend beslag

Bovengeleiders:

BOVENGELEIDER 53/99

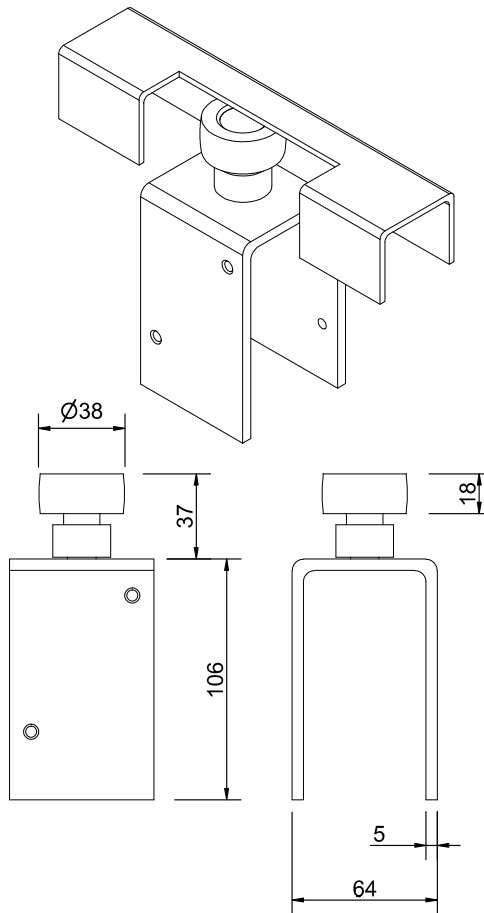


BOVENGELEIDER 104/99

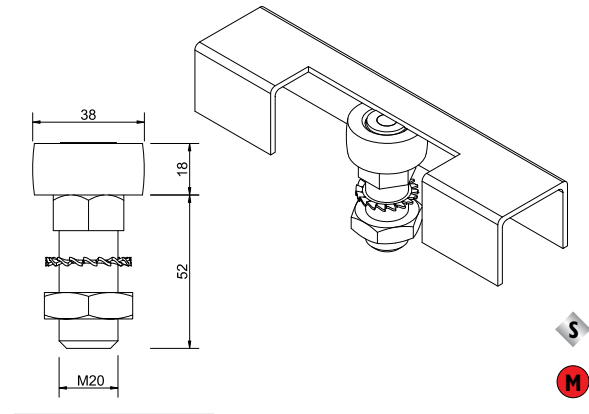


Onderrails:

ONDERRAIL 298

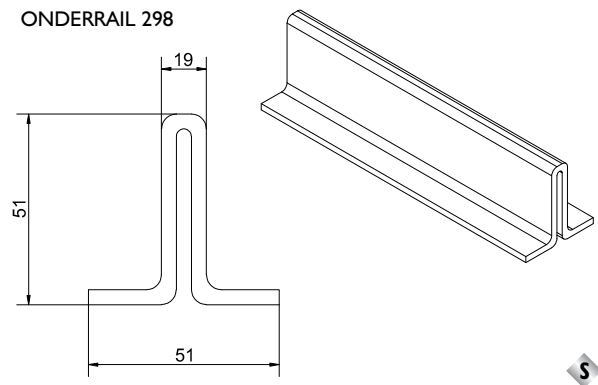


Onderrollen:

ONDERROL 3

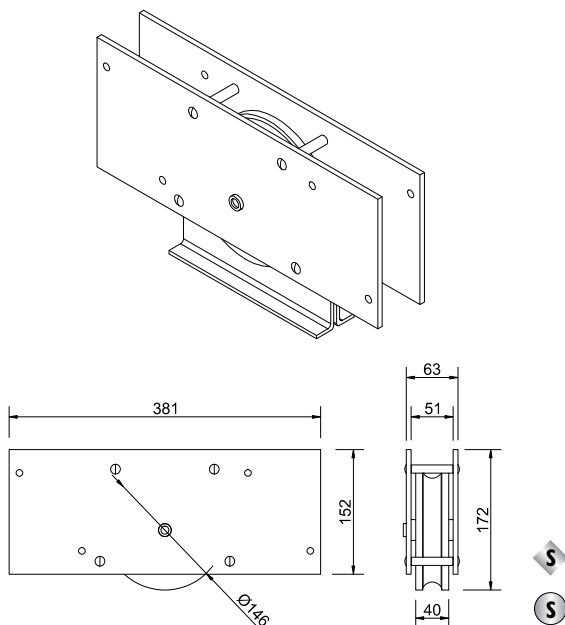


ONDERROL 3S

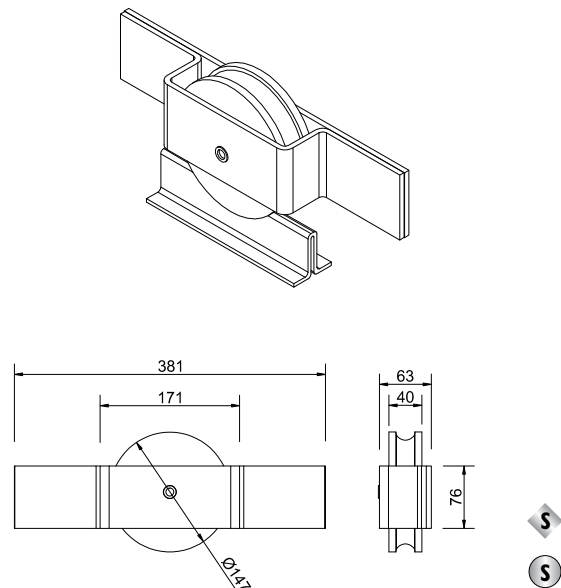


800

800 Sterling


onderlopend rechtschuivend beslag

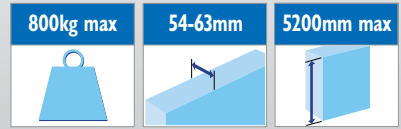


System opstelling: enkele rail

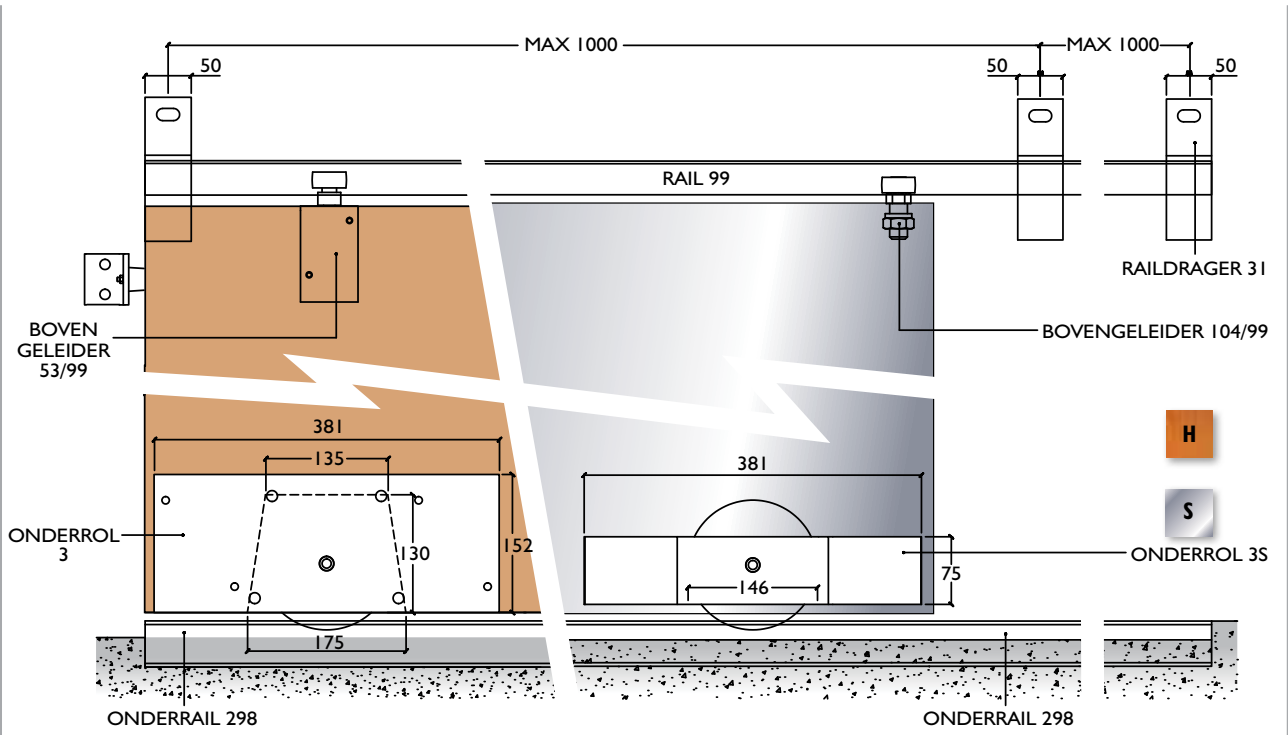

800

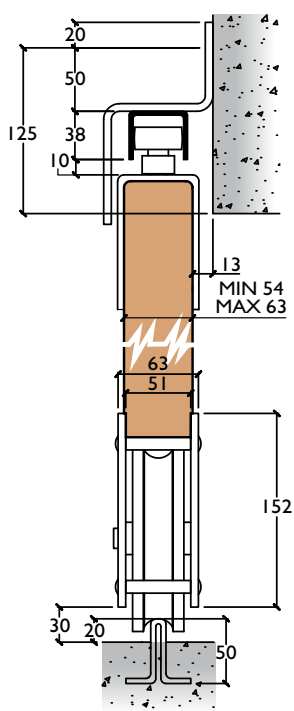

H

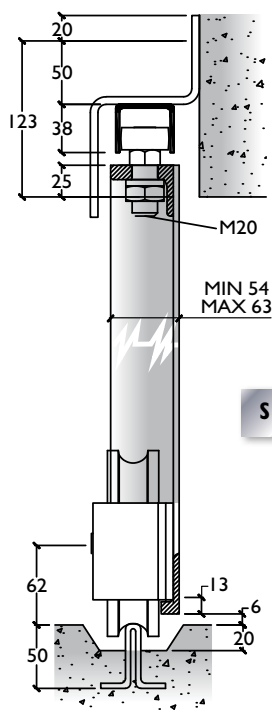

S

Opmerking:

Het gewicht van de deur(en) wordt door de vloer gedragen, zodat een lichte bovenconstructie mogelijk is.

Elk willekeurig aantal deuren kan worden toegepast op enkele of meervoudige railbanen.

De bovengeleiderail kan tegen de onderzijde van de bovendorpel van het kozijn worden gemonteerd, indien de deur in de dagopening schuift of tegen de zijwand als de deur geheel moet wegschuiven.

Hoge onderdorpels zijn noodzakelijk (minimaal 300mm) om de onderrollen te kunnen inbouwen.