


# VOUWBESLAG VOOR LICHTE KAST- EN GARDEROBEDEUREN

# BI-FOLD

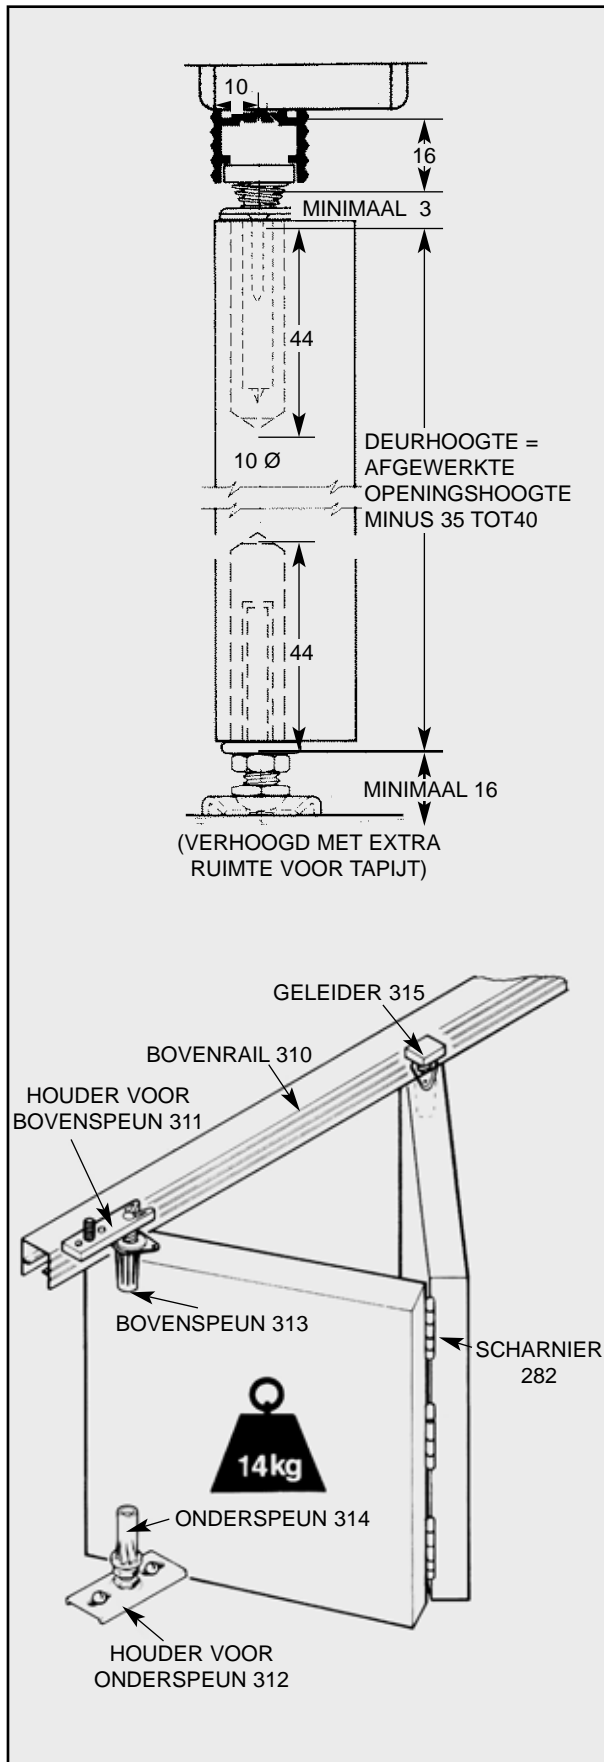

Alle maten in mm

## CAPACITEIT

Max. deurhoogte:	2400
Max. gewicht:	14 kg per vleugel
Deur/vleugelbreedte:	530 max.
Deurdikte:	20-35

## TOEPASSING

Bi-fold kan voor elke opening worden toegepast en voor elk aantal deuren in eenheden van 2 deurvleugels. Bijzonder geschikt voor openingen zonder kozijn, omdat alleen een bovenregel voor bevestiging van de bovengeleiderail is vereist.

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Bovengarnituur:

Getrokken aluminium bovenrail met speunen voor gemakkelijke montage. Nylon bovengeleider met veer.

### STANDAARD SET BESTAAT UIT:

bovengeleiderail, boven- en onderspeunen, bovengeleider en scharnieren (3 stuks per 2 vleugels) (compleet met schroeven en montagevoorschrift) De stellen voor 4 vleugels zijn inclusief een deurverbinder.

### STANDAARD SETS:

Openingsbreedte	Aantal vleugels	Set nr.
tot 1067	2	B 10/2
tot 1525	4 (2X2)	B 15/4
tot 2135	4 (2X2)	B 20/4

