




FLEXIROL BESLAG VOOR 135° PARKEERSYSTEMEN VOOR GLASPANELEN

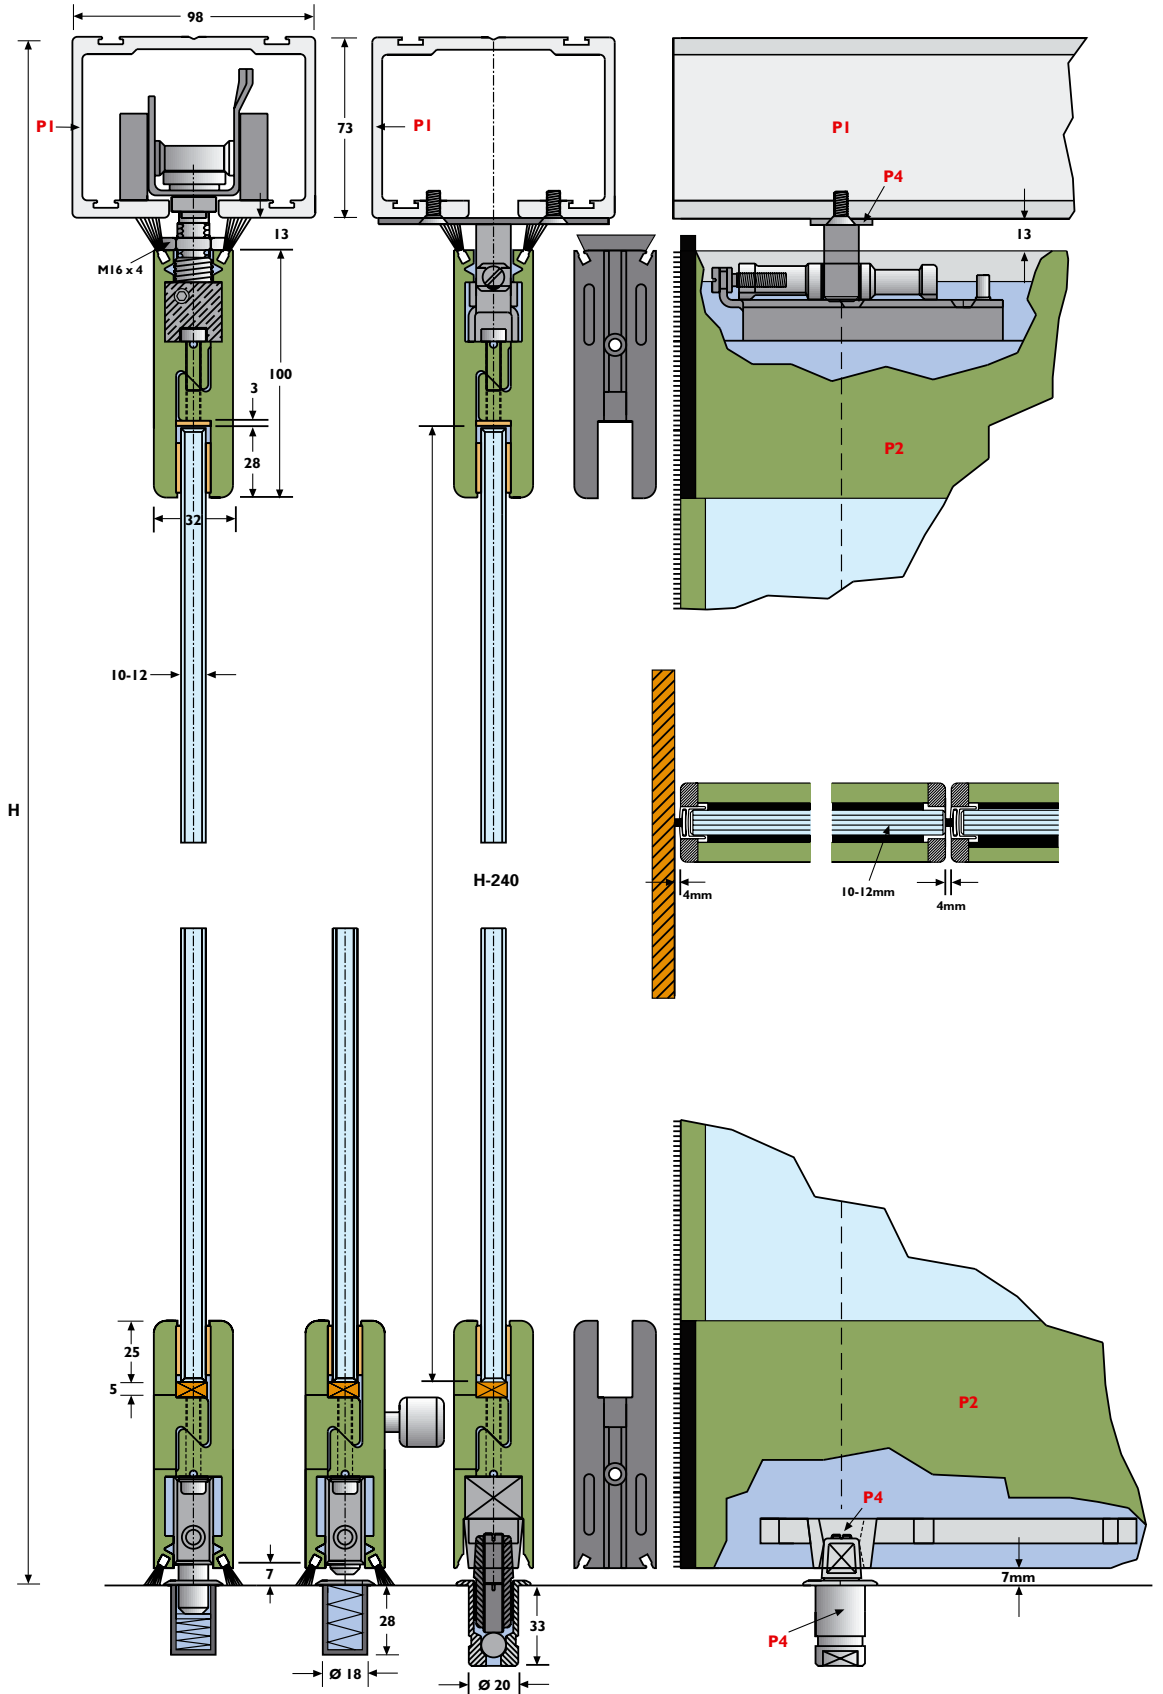

CAPACITEIT

Max. deurgewicht:	500kg (2 hangrollen per vleugel) 250kg (1 hangrol per vleugel)
Max. deurhoogte:	2800mm-10mm gehardglas 4000mm-12mm gehardglas
Max. deurbreedte:	1300mm-10mm gehardglas 1300mm-12mm gehardglas
Deurdikte:	10 of 12mm - gehardglas
Max. breedte draaideur:	1200mm

TOEPASSING

Flexirol multidirectioneel beslag is de ideale oplossing voor hotels, vergadercentra, winkelpuien, showrooms en elke situatie waar hoge prestaties en de flexibiliteit van het 135° wisselsysteem vereist zijn.

DEURTYPEN

Panelen uit 10 tot 12mm gehardglas. Gelaagd glas mag ook worden toegepast.

NB: het gedeelte van de glaspanelen, dat in de glasklemmen geklemd wordt, moet vrij zijn van beschermende coatings, zoals bijv. Clear Shield.



TECHNISCHE DETAILS

Bovenrail:	Aluminium	550 (P1)
Raildragers:	Wanddrager	1A/550
	Plafonddrager	3S/550
Glasprofielen:	Boven-/onderprofiel	FRP02 (P2)
	Draai-/schuifprofiel:	FRP01 (P3)
Speunset:	Speunset voor glas	21/550GP (P4)
Accessoires:	Railstop	HH3/301
	Deurveren	Vloerveer 7410 Deurdranger 5600 (compleet met 400mm 550 rail) Draai-/schuif vloerveer 7305 (P5)
	Handgreepsets	H22/200 D - handgreep, doorsnede 22mm, lengte 200mm H22/300 D - handgreep, doorsnede 22mm, lengte 300mm H33/220 D - handgreep, doorsnede 33mm, lengte 220mm H33/300 D - handgreep, doorsnede 33mm, lengte 300mm (Standaard uitvoering handgreep: geanodiseerd naturel en RAL9010 wit. Andere uitvoeringen op aanvraag



