


FLEXIROL BESLAG VOOR 90° PARKEERSYSTEMEN VOOR GLASPANELEN

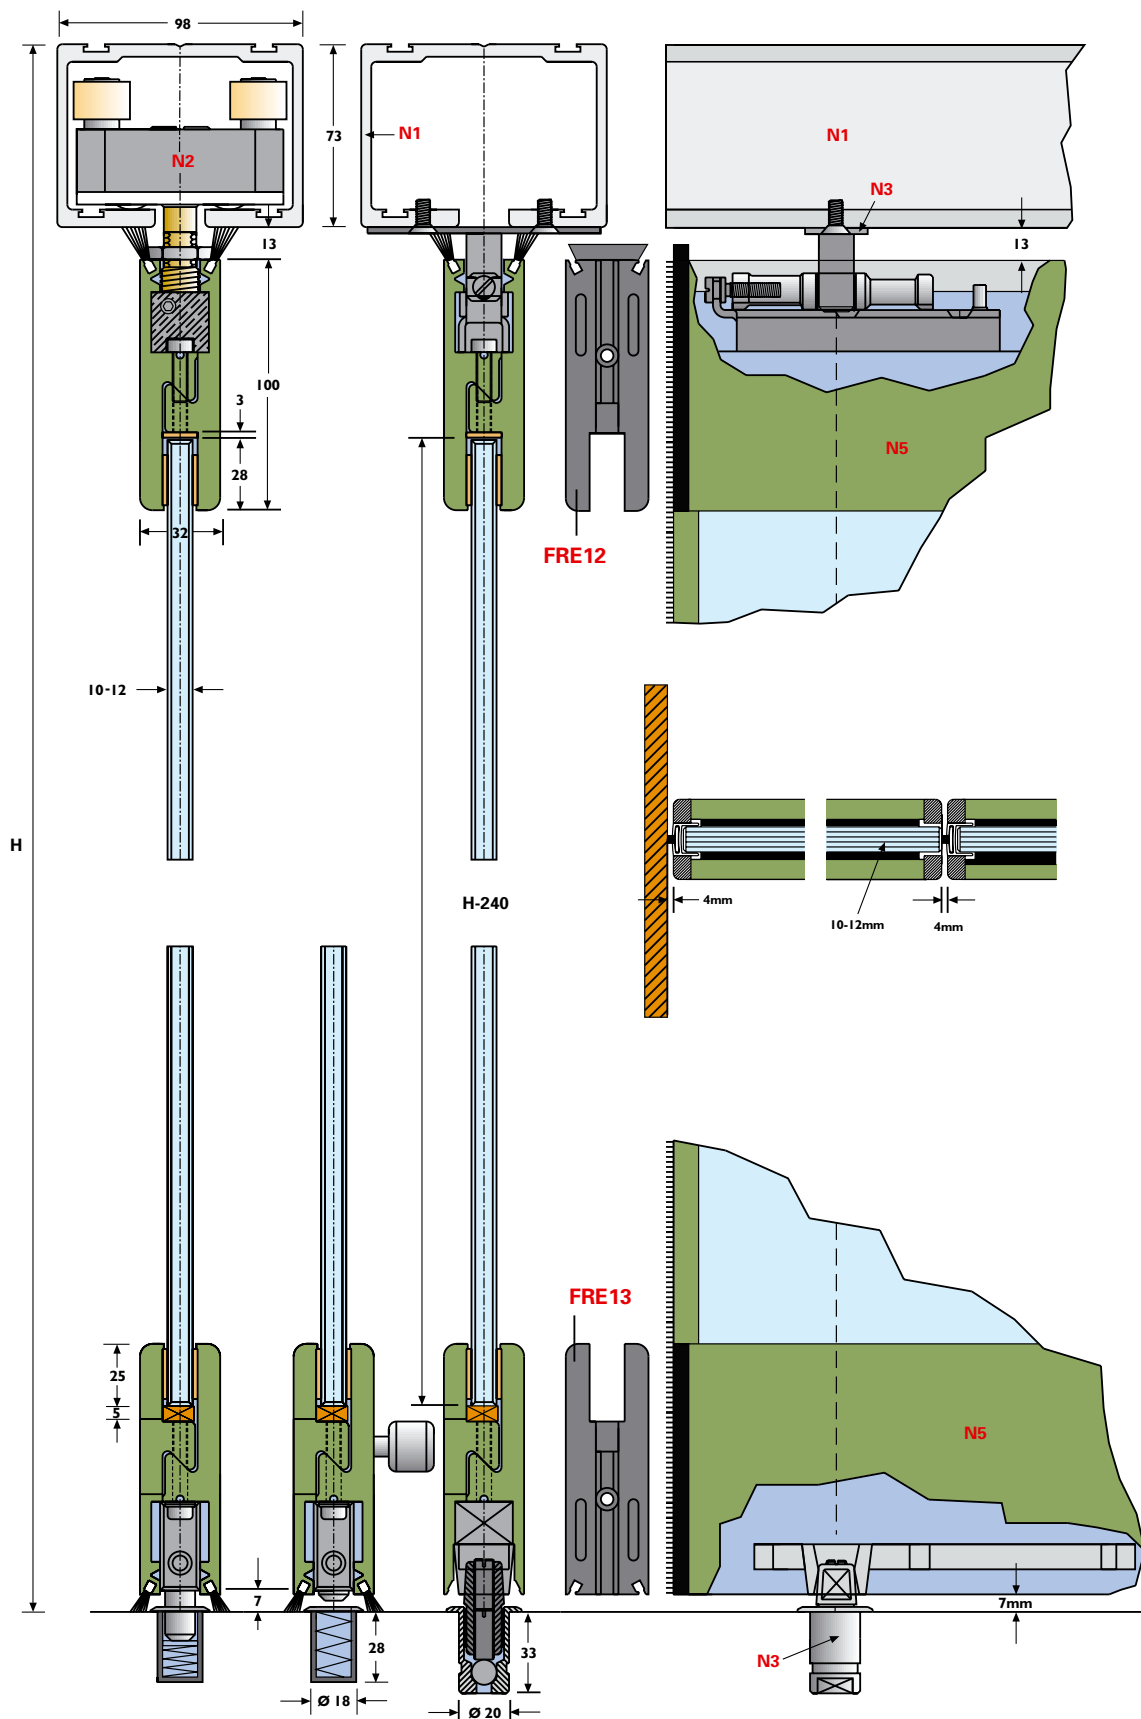

CAPACITEIT

Max. deurgewicht:	100kg (2 hangrollen per vleugel) 50kg (1 hangrol per vleugel)
Max. deurhoogte:	2800mm-10mm gehardglas 4000mm-12mm gehardglas
Max. deurbreedte:	1300mm-10mm gehardglas 1300mm-12mm gehardglas
Deurdikte:	10 of 12mm - gehardglas
Max. breedte draaideur:	1200mm

TOEPASSING

Lichte scheidingswanden voor interne en externe toepassingen waar een 90° wisselsysteem vereist is.

DEURTYPEN

Panelen van 10 tot 12mm gehardglas. Gelaagd glas mag ook worden toegepast.

NB: het gedeelte van de glaspanelen, dat in de glasklemmen geklemd wordt, moet vrij zijn van beschermende coatings, zoals bijv. Clear Shield.



TECHNISCHE DETAILS

Bovenrail:	Aluminium
Wissels:	“T” wissel Kruiswissel
Raildragers:	Wanddrager Plafonddrager
Glasprofielen:	Boven-/onderprofiel Draai-/schuifprofiel
Speunset:	Speunset voor glas
Accessoires:	Railstop Deurveren Handgreepsets

90° opstellingen

550(N1)

TW/550 (M8)
KW/550

1A/550
3S/550

FRP02 (N5)
FRP01 (N6)

21/550GP (N3)

HH3/301

Vloerveer

Deurdranger

(compleet met 400mm 550 rail)

Draai-/schuif vloerveer


H22/200 D - handgreep, doorsnede 22mm, lengte 200mm

H22/300 D - handgreep, doorsnede 22mm, lengte 300mm


H33/220 D - handgreep, doorsnede 33mm, lengte 220mm

H33/300 D - handgreep, doorsnede 33mm, lengte 300mm


(Standaard uitvoering handgreep: geanodiseerd naturel en RAL9010 wit. Andere uitvoeringen op aanvraag)




System A




System B



System C



System D



System E



FLEXIROL BESLAG VOOR 90° PARKEERSYSTEMEN VOOR GLASPANELEN

