


# FLEXIROL CENTREFOLD VOUWDEURBESLAG VOOR HOUTEN BINNENDEUREN

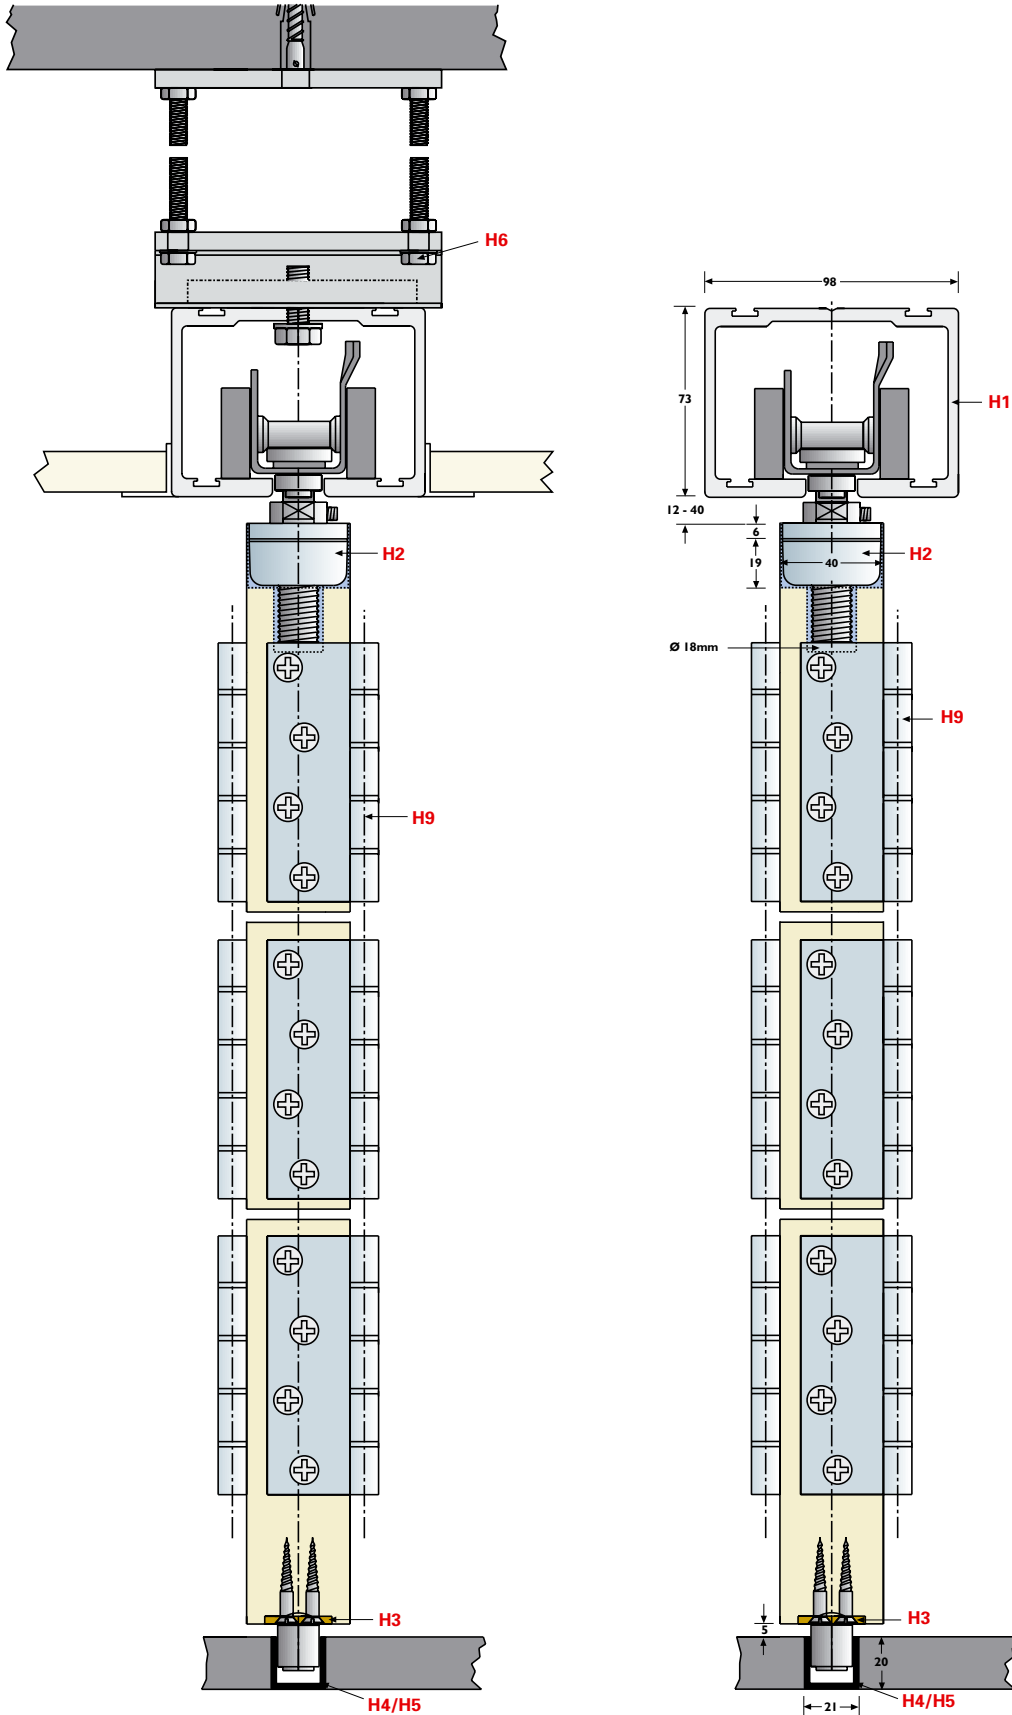

## CAPACITEIT



Max. deurgewicht: 125kg  
 Max. deurhoogte: 4500mm  
 Max. deurbreedte: 1200mm  
 Deurdikte: 43mm-57mm

## TOEPASSING

Bovenhangend Flexirol beslag en accessoires voor houten harmonicadeuren als scheidingswand. De vleugels worden van één centraal punt afgehangen en kunnen naar één of naar beide zijden wegvouwen. Bij vleugelsets die aan één deurstijl scharnieren, zijn opstellingen van 3 1/2, 5 1/2 of 7 1/2 vleugels mogelijk, waarbij de halve vleugel door middel van scharnieren aan de deurstijl bevestigd is. Bij vrijschuivende vleugelsets dienen 5, 7 of 9 vleugels te worden toegepast. Een eventuele toegangsdeur wordt apart afgehangen aan de deurstijl.

## DEURTYPEN

Zware houten deuren voor woningen, winkelpanden, kantoren en horecagelegenheden.

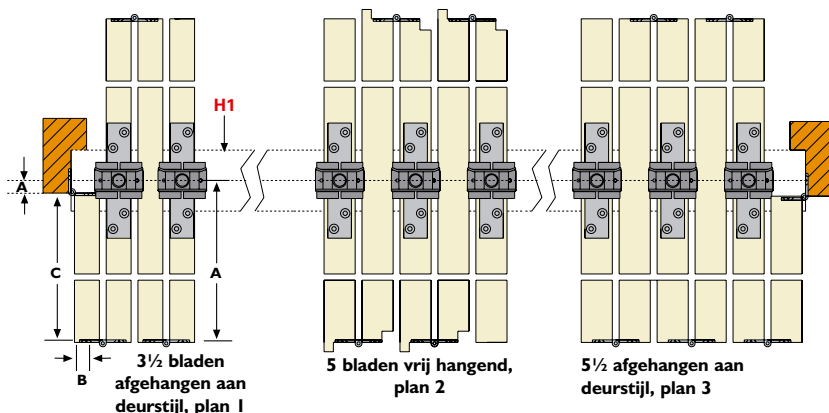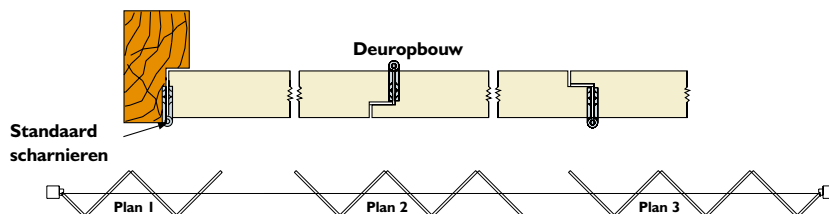

Alle volle vleugels zijn even breed.  
 De breedte van een scharnierende halve vleugel (afmeting C) is de helft van de breedte van een volle vleugel (afmeting A), minus een halve vleugeldikte (afmeting B).

NB: hangrollen en geleiders worden om de twee vleugels gemonteerd.

## TECHNISCHE DETAILS

Bovenrail:	Aluminium	550 (H1)
Raildragers:	Wanddrager Plafonddrager	1A/550 3S/550 (H6)
Hangrollen:	Houten deuren	556/61 (H2)
Ondergeleiders:	Geleider met nylon rol	106N/94 (H3)
Ondergeleiderail:	Messing Aluminium Aluminium onderdorpel/ geleideprofiel	94 (H4) 94X (H5) 94T
Scharnieren:	Vouwscharnieren	403 (H9)
Accessoires:	Inlaatkom Inlaatschuif Smalle inlaatschuif met sluitplaat	400 333/454 F3715 & F3734

