


# FLEXIROL ENDFOLD VOUWDEURBESLAG VOOR ALUMINIUM BUITENDEUREN

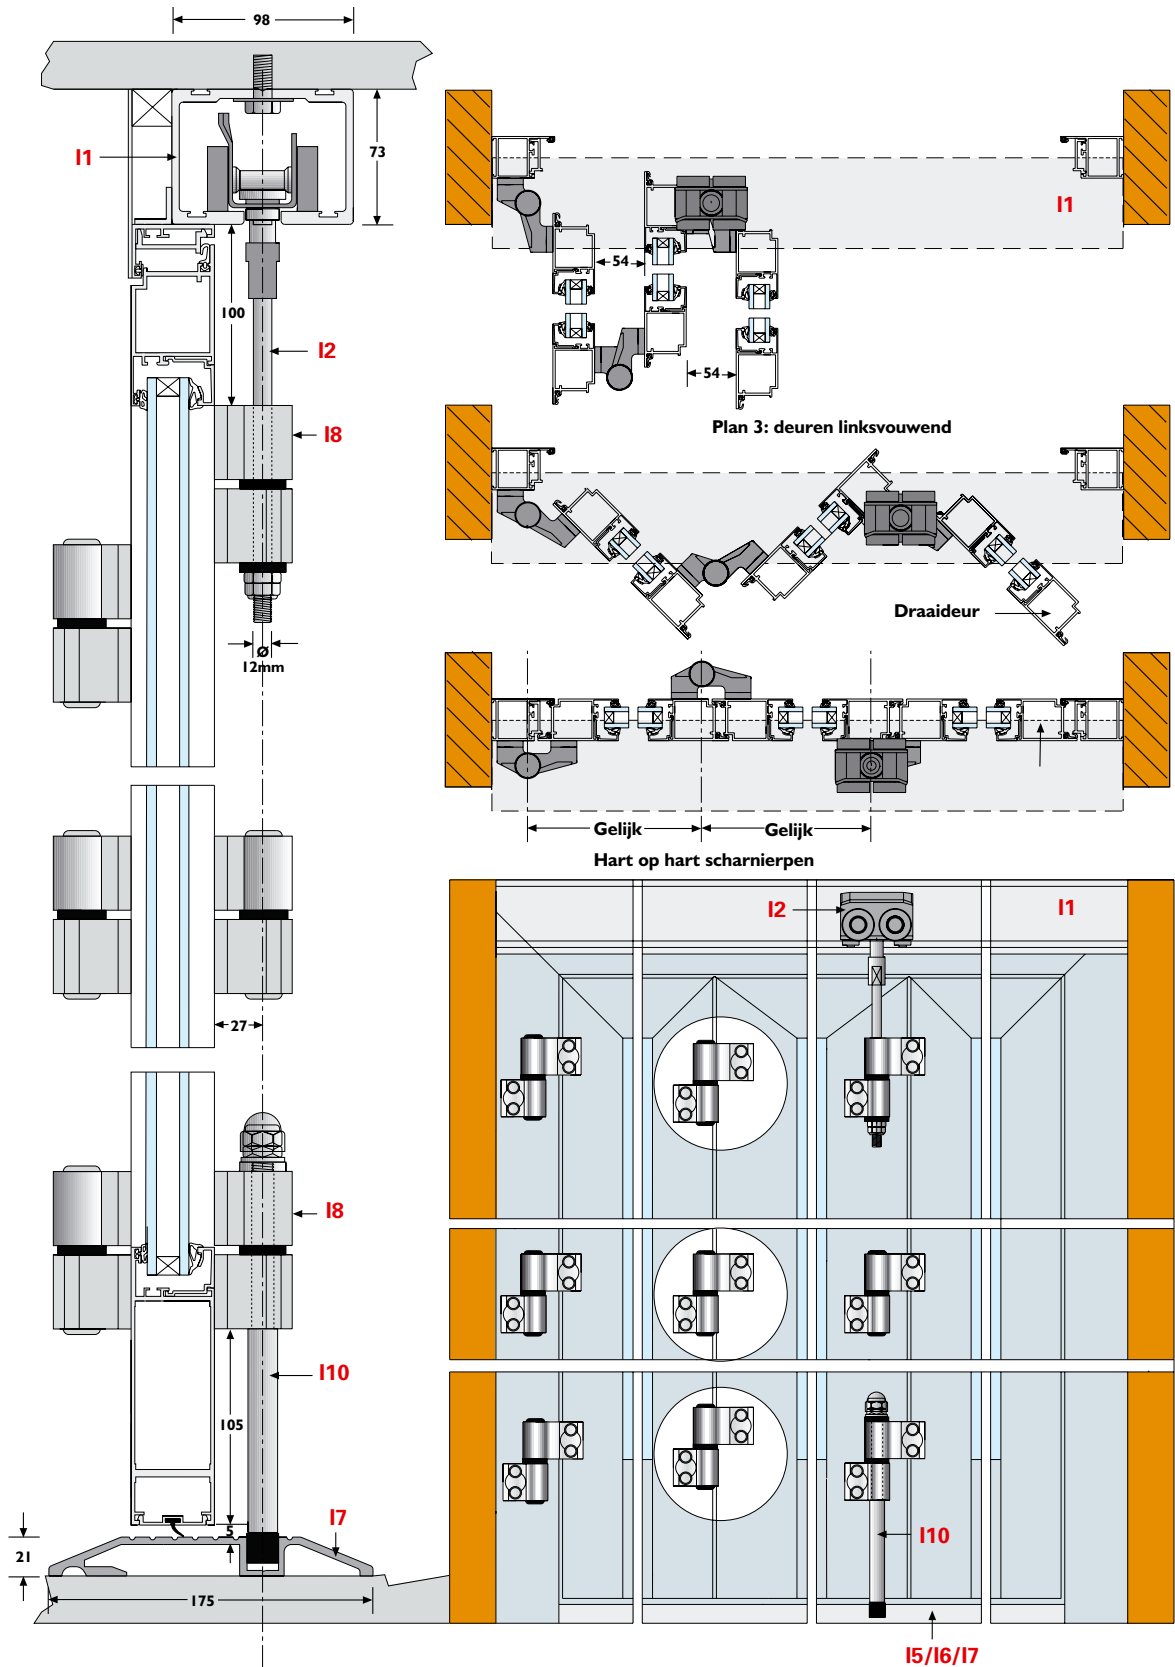

## CAPACITEIT

Max. deurgewicht: 125kg  
 Max. deurhoogte: 4500mm  
 Max. deurbreedte: 1200mm  
 Deurdikte: 43mm-57mm

## TOEPASSING

Bovenhangend Flexirol beslag en accessoires voor aluminium vouwdeuren. De vleugels kunnen aan de linkse of aan de rechtse kant van de deuropening worden afgehangen.

## DEURTYPEN

Geschikt voor aluminium deuren. Scharnieren en bevestigingen voor aluminium deuren worden niet standaard bijgeleverd.

## TECHNISCHE DETAILS

Bovenrail:	Aluminium	550 (I1)
Raildragers:	Wanddrager	1A/550
	Plafonddrager	3S/550


Hangrollen:	Tussen- of eindhangrol voor houten/ aluminium deuren met 221 mm draadeind, zonder scharnier	556A/221 (I2)
-------------	---	---------------

Ondergeleiders:	Tussengeleider voor houten deuren met 220mm pen, zonder scharnier	67BA/220 (I10)
	Eindgeleider voor houten deuren met 180mm pen, zonder scharnier	68BA/180

Ondergeleiderail:	Messing	94 (I5)
	Aluminium	94X (I6)
	Aluminium onderdorpel/geleideprofiel	94T (I7)

Scharnieren:	20mm enkelscharnier voor houten/aluminium deuren	65B/20/I
	20mm dubbelscharnier voor houten/aluminium deuren	65B/20
	40mm enkelscharnier voor houten/aluminium deuren	65B/40/I (I8)
	40mm dubbelscharnier voor houten/aluminium deuren	65B/40
	20-40mm dubbelscharnier voor houten/aluminium frames	65B/20-40

Accessoires:	Inlaatkom	400
	Inlaatschuif	333/454
	Smalle inlaatschuif met sluitplaat	F3715 & F3734 (I9)

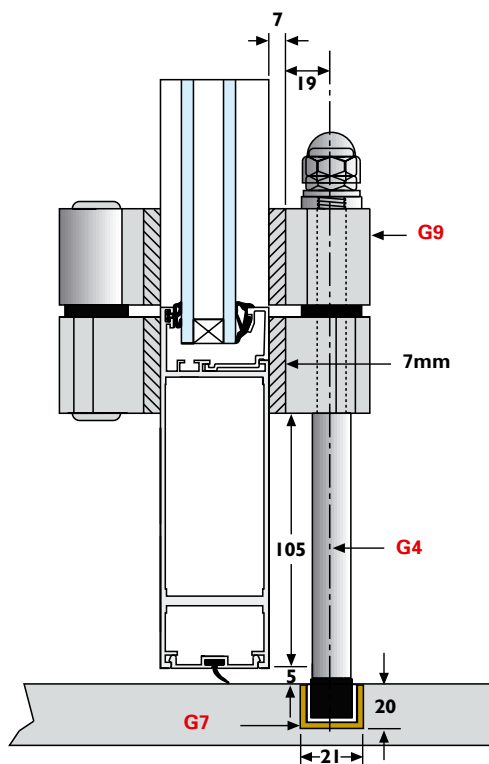

NB: allemaal met rvs draadeind/pen.



Scharnieren voor hangrollen en geleiders dienen apart te worden besteld. Enkelscharnieren worden bij eindhangrollen en eindgeleiders gebruikt, dubbelscharnieren bij tussenhangrollen en tussengeleiders..