





PACER CENTREFOLD HARMONICABESLAG VOOR HOUTEN BINNENDEUREN

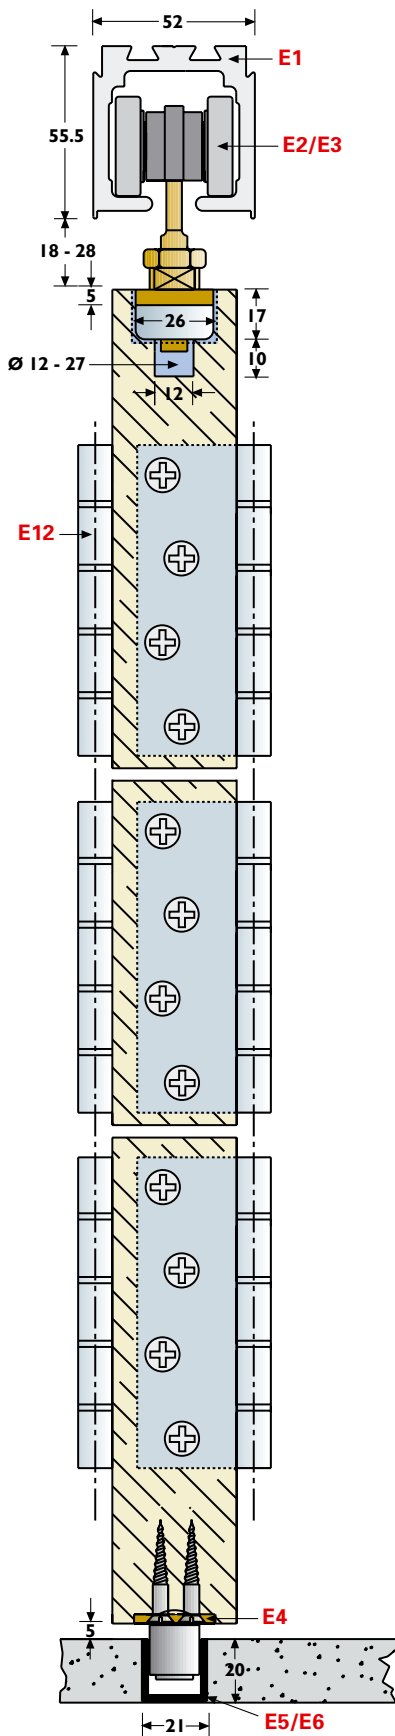


CAPACITEIT

Max. deurgewicht:	35kg (hangrol 61B)
	65kg (hangrol 61B/4)
Max. deurhoogte:	2700mm
Max. deurbreedte:	900mm
Deurdikte:	35mm-50mm

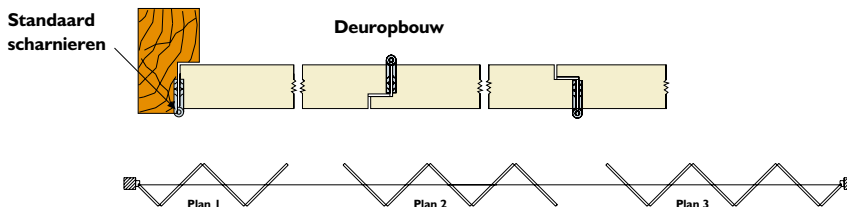

TOEPASSING

Bovenhangend Pacer beslag en accessoires voor houten harmonicadeuren als scheidingswand. De vleugels worden van één centraal punt afgehangen en kunnen naar één of naar beide zijden wegvouwen. Bij vleugelsets die aan één deurstijl scharnieren, zijn opstellingen van 3 1/2, 5 1/2 of 7 1/2 vleugels mogelijk, waarbij de halve vleugel door middel van scharnieren aan de deurstijl bevestigd is. Bij vrijgeschuivende vleugelsets dienen 5, 7 of 9 vleugels te worden toegepast. Een eventuele toegangsdeur dient apart afgehangen te worden aan de deurstijl.

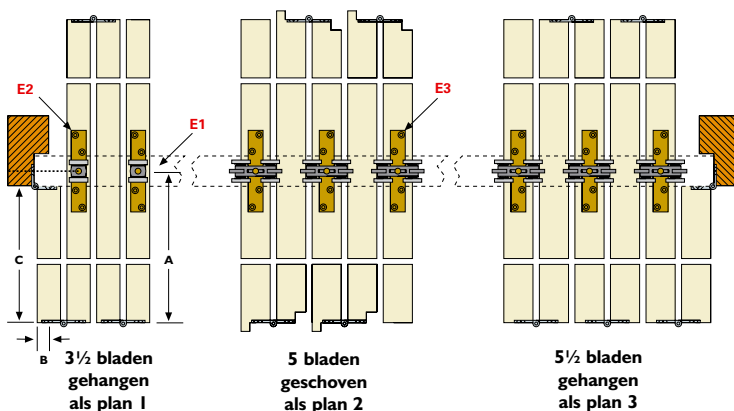

Alle volle vleugels zijn even breed. De breedte van een scharnierende halve vleugel (afmeting C) is de helft van de breedte van een volle vleugel (afmeting A), minus een halve vleugeldikte (afmeting B).

DEURTYPEN

Houten deuren voor woningen, winkelpanden, kantoren en horecagelegenheden.

TECHNISCHE DETAILS

Bovenrail:	Aluminium	600 (E1)
	Verkrijgbaar in lengtes van 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, 4000mm en 6000mm	
Raildragers:	Wanddrager	IB
	Verbindingsdrager	IBX
Hangrollen:	Tweewielige hangrol	61B (E2)
	Vierwielige hangrol	61B/4 (E3)
Ondergeleiders:	Geleider met nylon wiel	106N/94 (E4)
Ondergeleiderail:	Messing	94 (E5)
	Aluminium	94X (E6)
	Aluminium onderdorpel/geleideprofiel	94T
	Ondergeleiderail 94 verkrijgbaar in lengtes van 1500mm en 3000mm.	
	Ondergeleiderail 94X verkrijgbaar in lengtes van 1500mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm en 6000mm.	
	Aluminium onderdorpel/geleideprofiel 94T verkrijgbaar in lengtes van 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, 4000mm en 6000mm.	
Scharnieren:	Vouwscharnier	403 (E13)
Accessoires:	Inlaatkom	400
	Inlaatschuif	333/454
	Smalle inlaatschuif met sluitplaat	F3715 & F3734

