


PACER ENDFOLD VOUWDEURBESLAG VOOR HOUTEN BUITENDEUREN

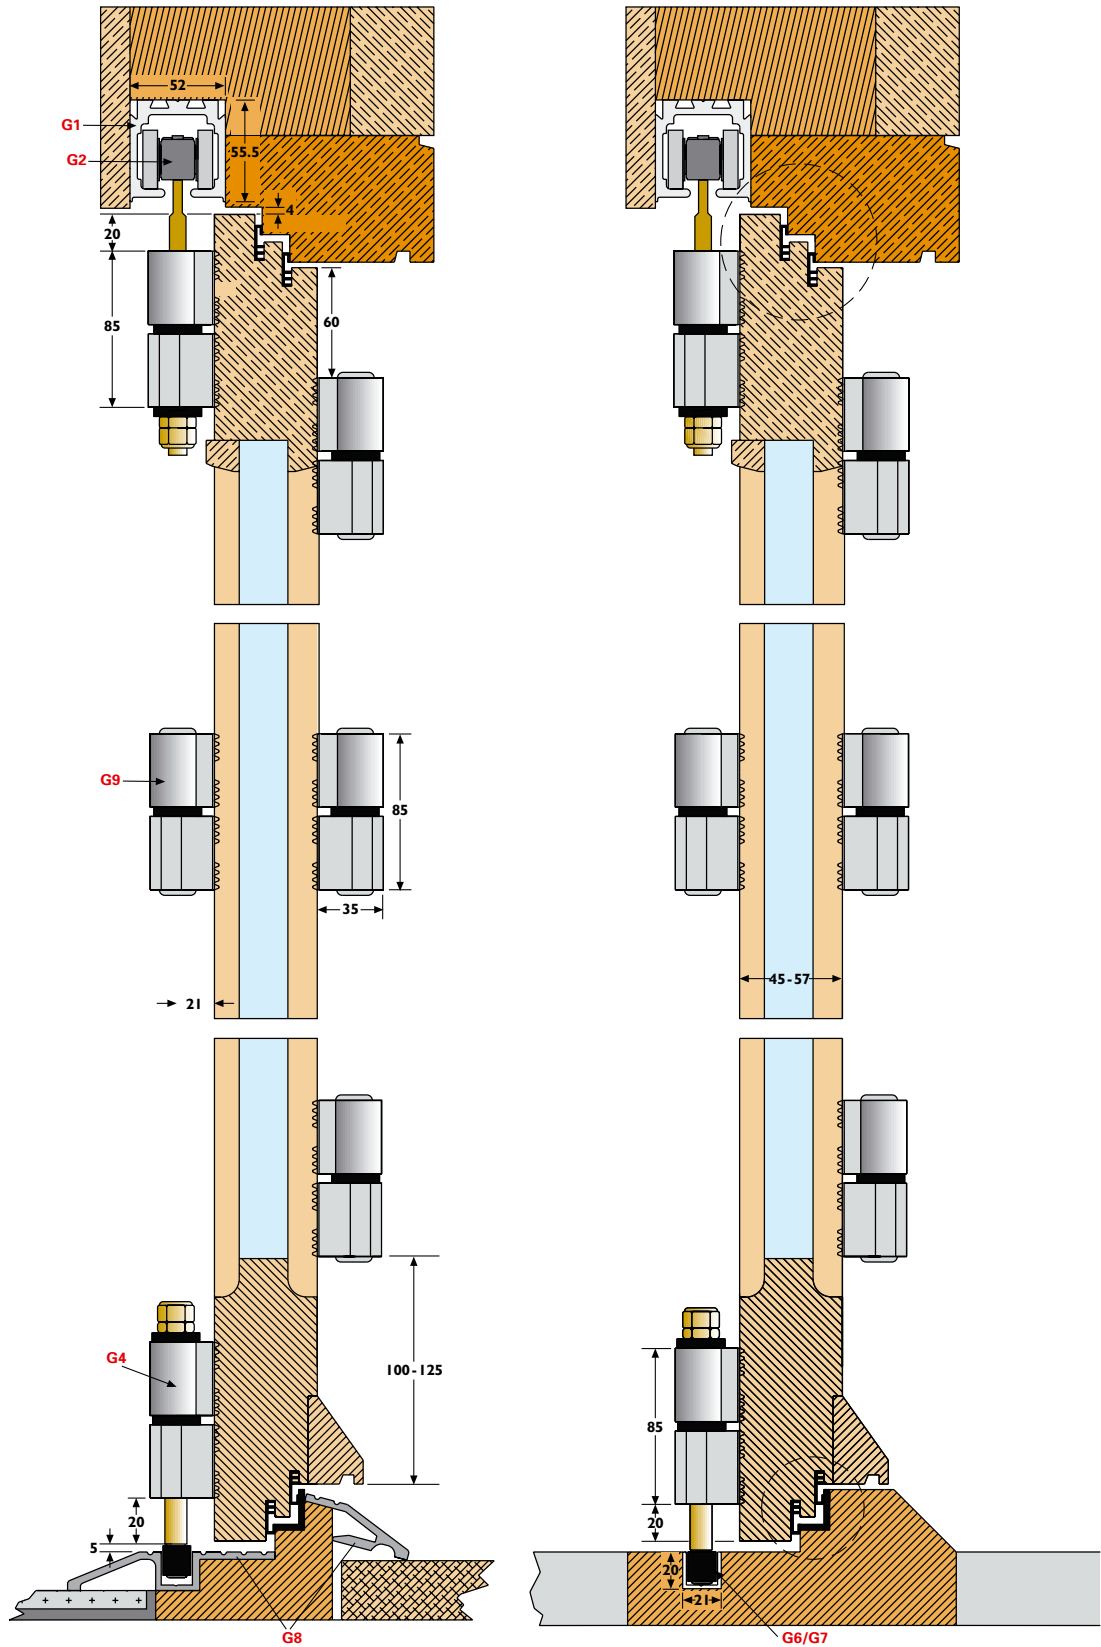

CAPACITEIT

Max. deurgewicht:	65kg
Max. deurhoogte:	3000mm
Max. deurbreedte:	900mm
Deurdikte:	43mm-57mm

TOEPASSING


Bovenhangend Pacer vouwdeur beslag voor houten buitendeuren. Pacer Endfold maakt gebruik van vierwielige hangrollen, excentrische uitvoering als optie, om aan de eisen van het brede scala aan toepassingen in woningen, kantoren, winkelpanden en horecagelegenheden te voldoen. Bij toepassingen waar de vierwielige hangrol gebruikt wordt in combinatie met een even aantal vleugels, naar links en rechts wegvouwend en sluitend in het midden is een excentrische vierwielige hangrol vereist.

DEURTYPEN

Houten deuren voor woningen, winkelpanden, kantoren en horecagelegenheden.

TECHNISCHE DETAILS

Bovenrail:	Aluminium Verkrijgbaar in lengtes van 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, 4000mm en 6000mm	600 (G1)
Raildragers:	Wanddrager Verbindingsdrager	IB IBX
Hangrollen:	Tussenhangrol voor houten deuren met 148mm draadeind, zonder scharnier Eindhangrol voor houten deuren met 104mm draadeind, zonder scharnier Excentrische hangrol voor alle deuren met 114mm draadeind, zonder scharnier	62BA/148 (G2) 63BA/104 63BOA/114 (G3)
Ondergeleiders:	Tussengeleider voor houten deuren met 150mm pen, zonder scharnier Eindgeleider voor houten deuren met 110mm pen, zonder scharnier	67BA/150 (G4) 68BA/110 (G5)
Ondergeleiderail:	Messing Aluminium Aluminium onderdorpel/geleideprofiel	94 (G6) 94X (G7) 94T (G8)
Scharnieren: [†]	20mm enkelscharnier voor houten/aluminium deuren 20mm dubbelscharnier voor houten/aluminium deuren 40mm enkelscharnier voor houten/aluminium deuren 40mm dubbelscharnier voor houten/aluminium deuren 20-40mm dubbelscharnier voor houten/aluminium kozijnen	65B/20/1 65B/20 65B/40/1 (G9) 65B/40 65B/20-40
Accessoires:	Inlaatkom Inlaatschuif Smalle inlaatschuif met sluitplaat	400 333/454 F3715 & F3734 (G10)

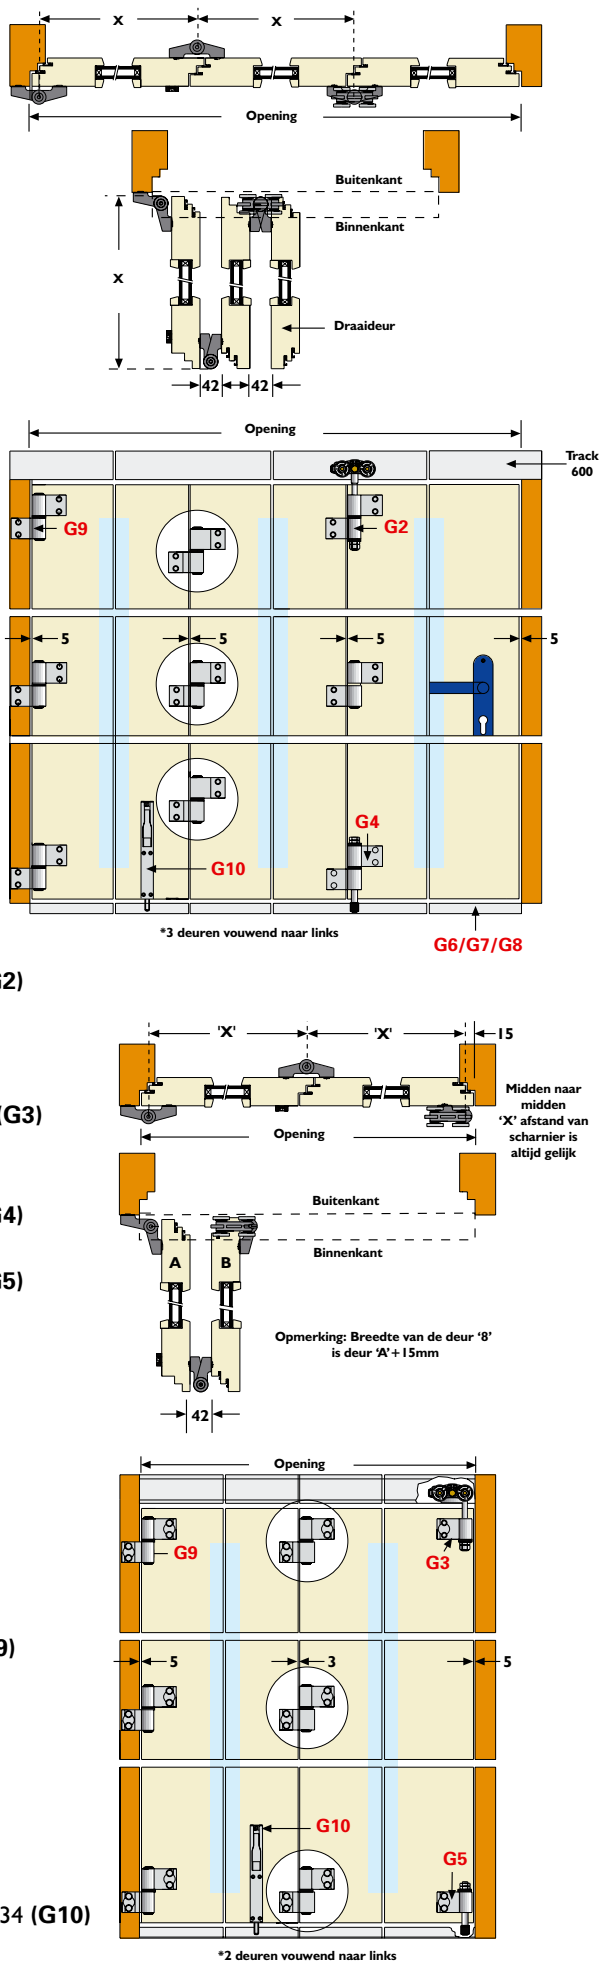

Scharnieren voor hangrollen en geleiders dienen apart te worden besteld. Enkelscharnieren worden bij eindhangrollen en eindgeleiders gebruikt, dubbelscharnieren bij tussenhangrollen en tussengeleiders.

* Voor overige opties zie Tabellen voor hoeveelheidsbepaling, pagina's 64-71.

† Zie pagina 56 voor scharnierrmontage.