

### CAPACITEIT

Max. deurgewicht:	30 kg
Max. deurbreedte:	900
Deurdikte:	20-35
Max. hoogte:	2400

### TOEPASSING

Eenvoudige en snelle montage van een binnendeur. Het is niet nodig om in de deur te boren of te frezen. De rail is voorgeboord en kan zowel op de wand als tegen het plafond bevestigd worden.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Een enkele rail van aluminium, met een enkel loopvlak en een bovenlip om het uitvallen van de deuren te voorkomen. De hangrollen zijn met nylon wielen, kogellagers en met verstelbare bevestigingsplaten.

Set nr.	Deurbreedte
SEN	tot 900



### STANDAARD SET BESTAAT UIT:

rail, 2 hangrollen, geleider en buffer (compleet met bevestigingsschroeven en montage-instructie).

### EXTRA'S

**Afdekkap 40P:** sendzimir verzinkt staal, standaard lengten: 1550, 1850, 2200, 2500 en 3000 mm.

**Inlaatkom 400:** geanodiseerd aluminium.

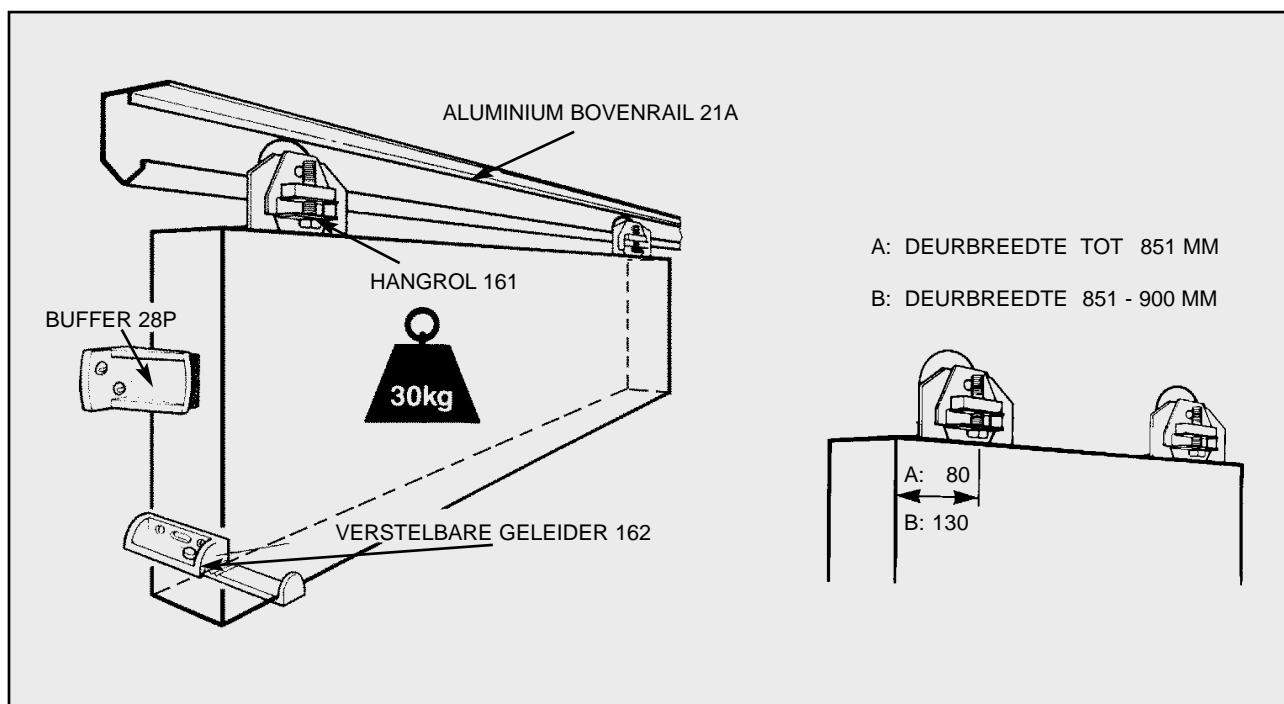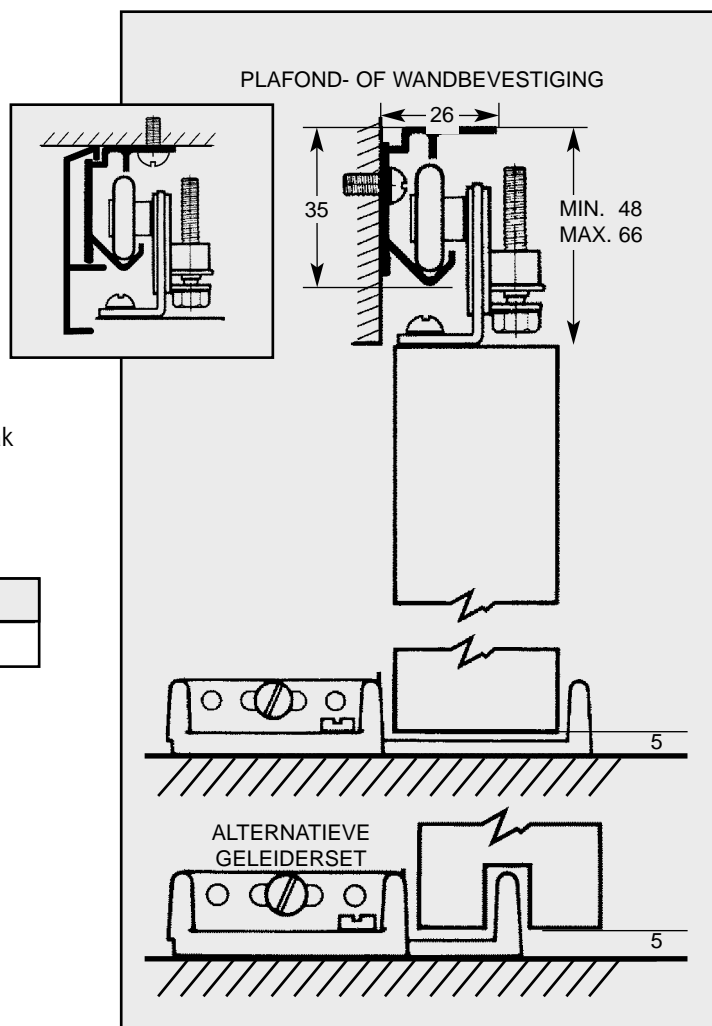

Alle maten in mm