


225 Sterling

onderlopend rechtschuivend beslag

Rail:



Model: 900


Materiaal: stalen buisprofiel, gegalvaniseerd volgens sendzimir procédé.

Langtes: 2000, 2500 en 3000mm


Bevestigingsgaten: geen

Raildragers - wandbevestiging:

RAILDRAGER 1/900


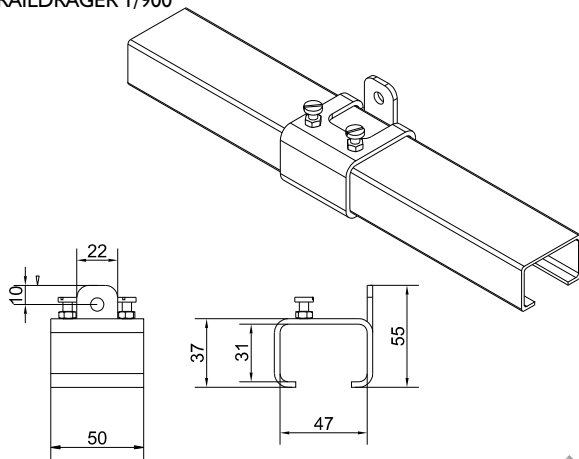


RAILDRAGER 5/900

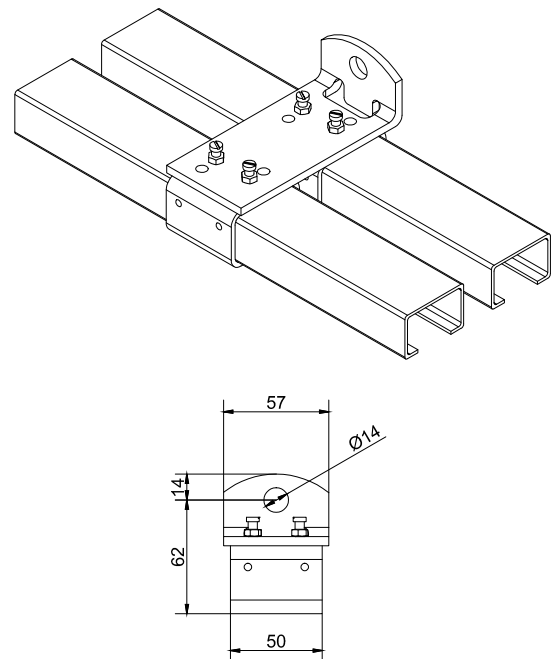

Raildragers - plafondbevestiging:

RAILDRAGER 3/900

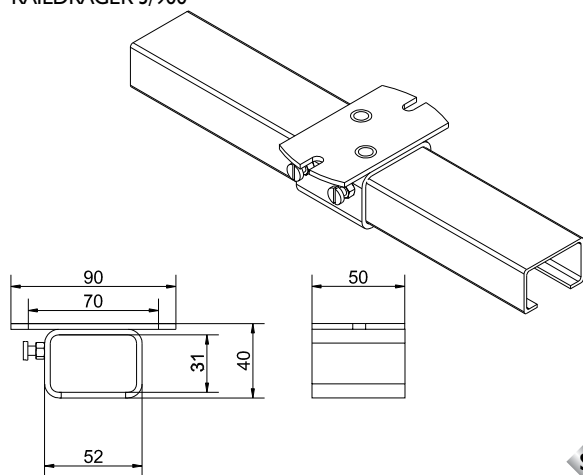

Legenda:



= Houten deur



= Staal



= Stalen wielen



= Stalen deur





= Nylon geleidewiel

225 Sterling


onderlopend rechtschuivend beslag

Bovengeleiders:

BOVENGELEIDER 54/900

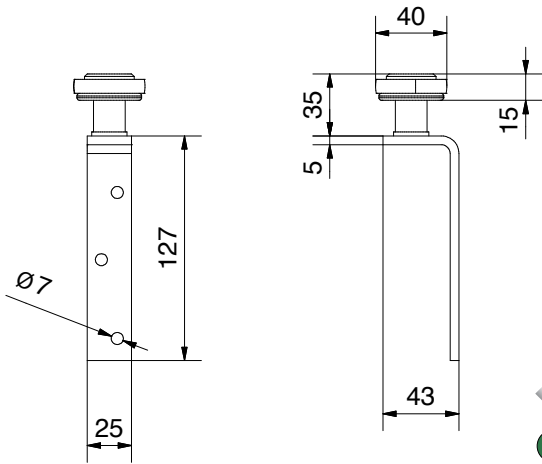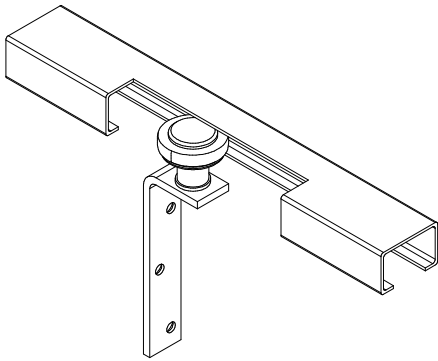


BOVENGELEIDER 104/900

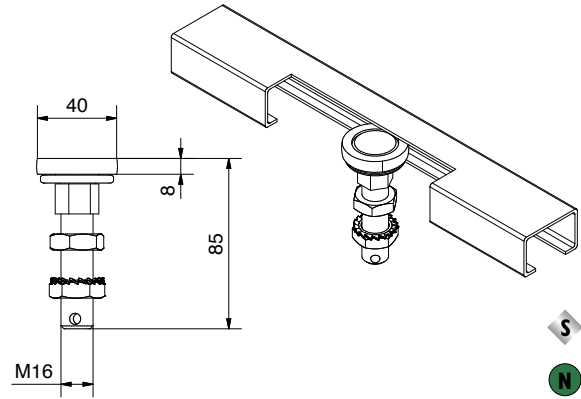


Onderrails:

ONDERRAIL 299

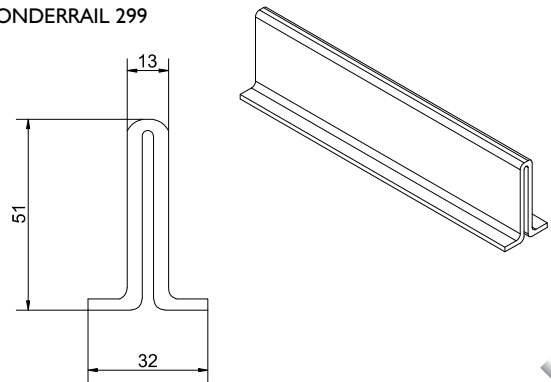


Onderrollen:

ONDERROL 5

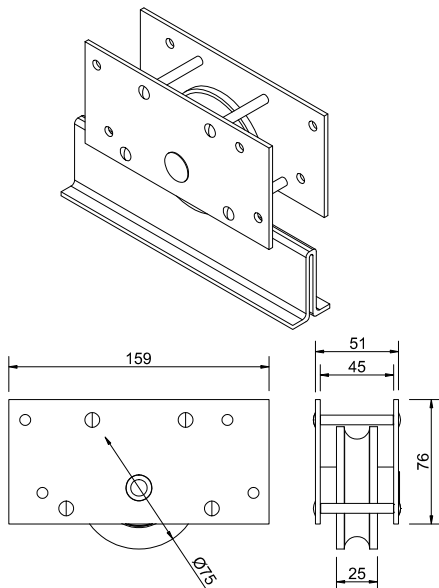


ONDERROL 5S

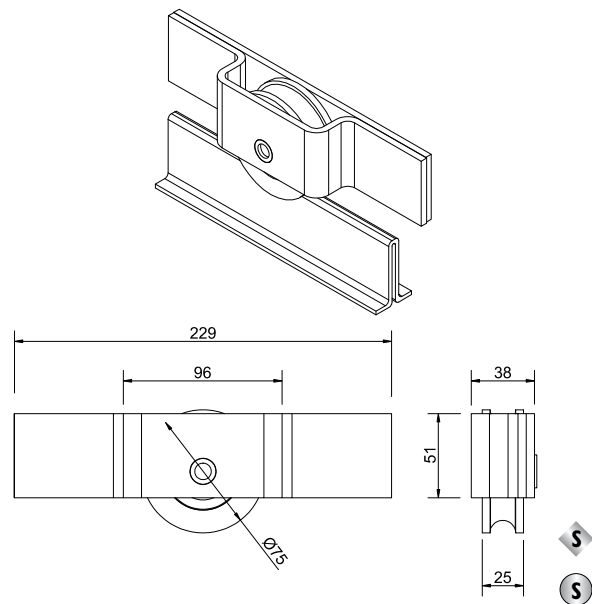


225

225 Sterling




onderlopend rechtschuivend beslag

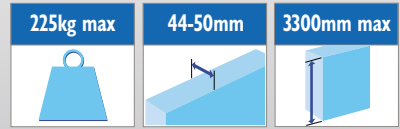

System opstelling: enkele rail

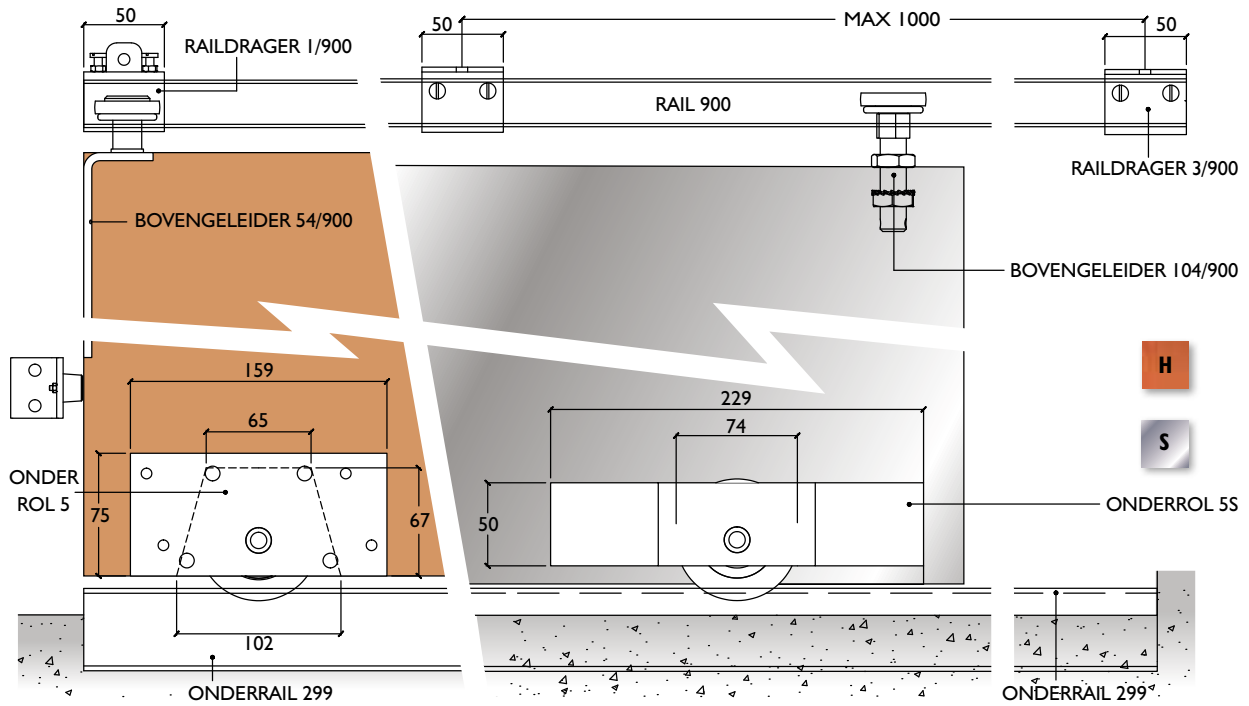

225

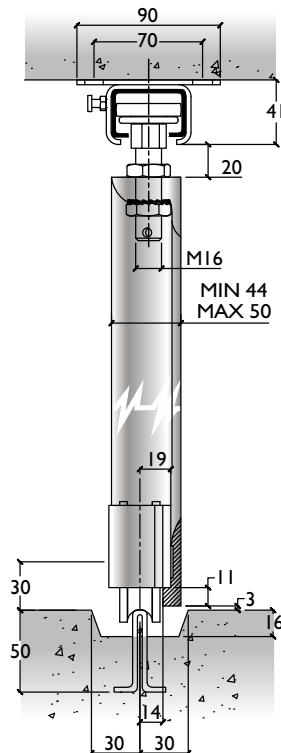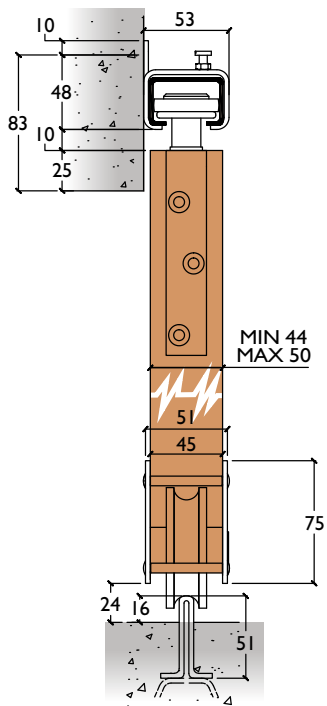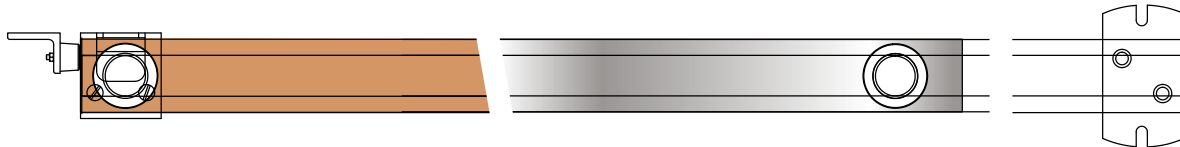

Opmerking:

Het gewicht van de deur(en) wordt door de vloer gedragen, zodat een lichte bovenconstructie mogelijk is.

Elk willekeurig aantal deuren kan worden toegepast op enkele of meervoudige railbanen.

De bovengeleiderail kan tegen de onderzijde van de bovendorpel van het kozijn worden gemonteerd, indien de deur in de dagopening schuift of tegen de zijwand als de deur geheel moet wegschuiven.

Hoge onderdorpels zijn noodzakelijk (minimaal 230mm) om de onderrollen te kunnen inbouwen.