


Systeem 30I & 30IH

universele onderdelen

30I

Rail:

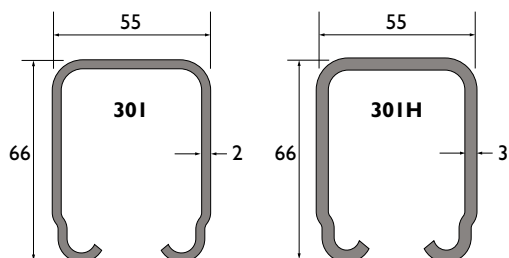

Model: 30I & 30IH


Materiaal: koudgewalst staal, gegalvaniseerd volgens sendzimir procédé.

Lengtes: 2000, 3000, 4000, 5000 en 6000mm


Bevestigingsgaten: geen

Raildragers - wandbevestiging:


RAILDRAGER 1A/30I

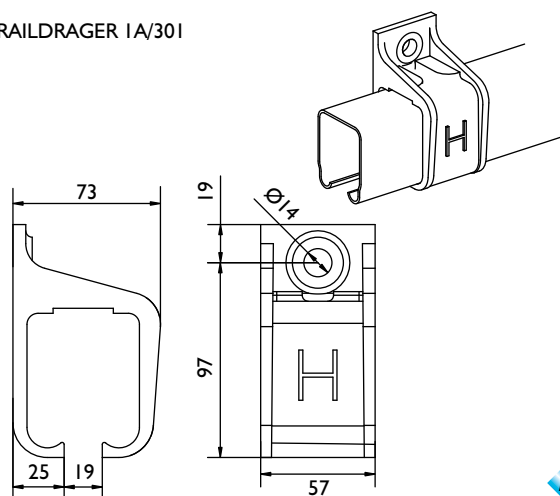


RAILDRAGER 1/30IS

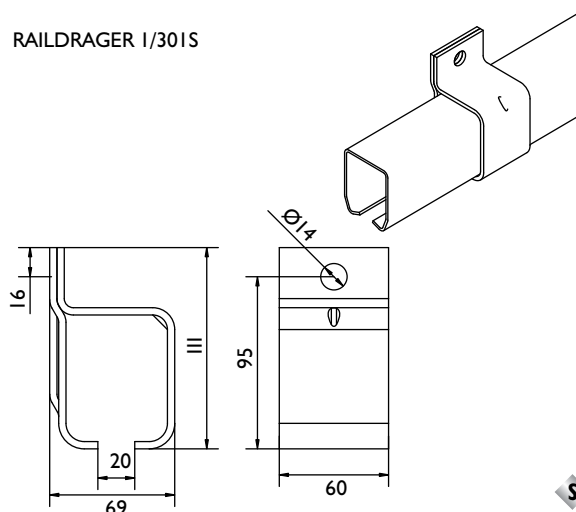

RAILDRAGER 9/30IS

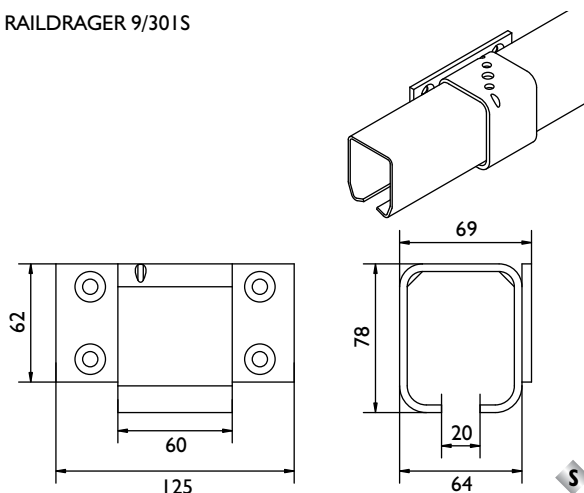

RAILDRAGER 5A/30I

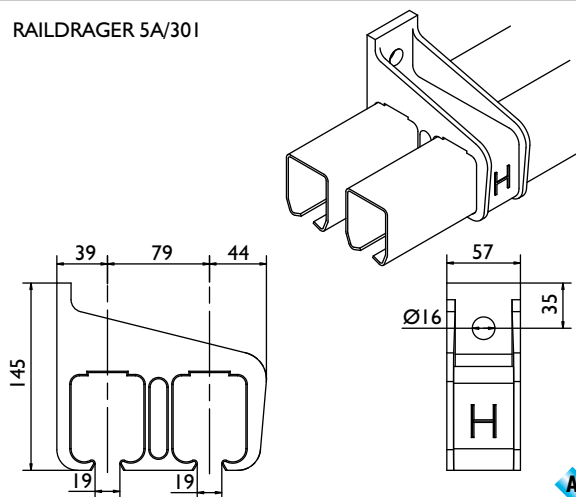

Legenda:

H = Houten deur	S = Staal
S = Stalen deur	A = Aluminium
M = Messing geleidewielen	S = Stalen wielen
	N = Nylon wielen

Opmerking:

Verbindings-raildragers worden aanbevolen op elke railverbinding, bij het specificeren de letter "X" toevoegen.

Toevoeging **C** = gesloten raildrager
 Toevoeging **LC** = links gesloten raildrager
 Toevoeging **RC** = rechts gesloten raildrager


Gesloten raildragers dienen aan beide eind van de totale railbaan te worden gemonteerd en dienen uitsluitend voor het afsluiten van de rail, niet als deurbuffer gebruiken.

System 30I & 30IH


universele onderdelen

Raildragers - wandbevestiging:

RAILDRAGER 5R/30IS

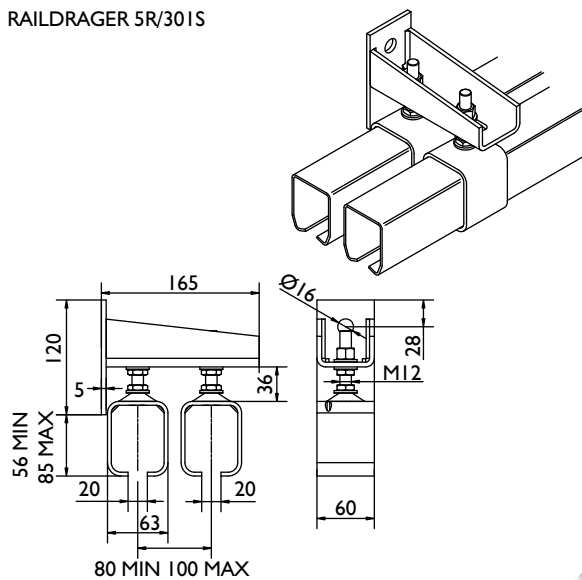


RAILDRAGER 7/30IS
RAILDRAGER 7/30ISLC
RAILDRAGER 7/30ISRC

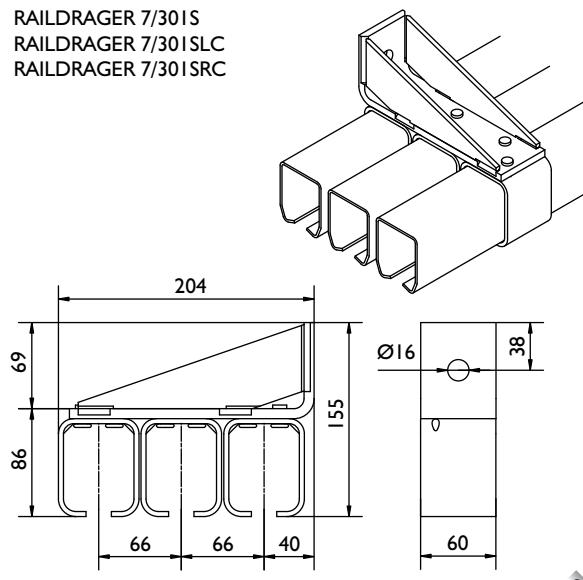


30I

Raildragers - plafondbevestiging:


RAILDRAGER 3A/30I

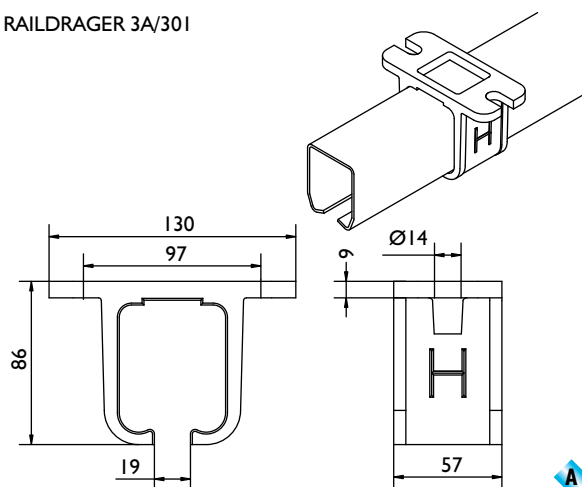


RAILDRAGER 4A/30I

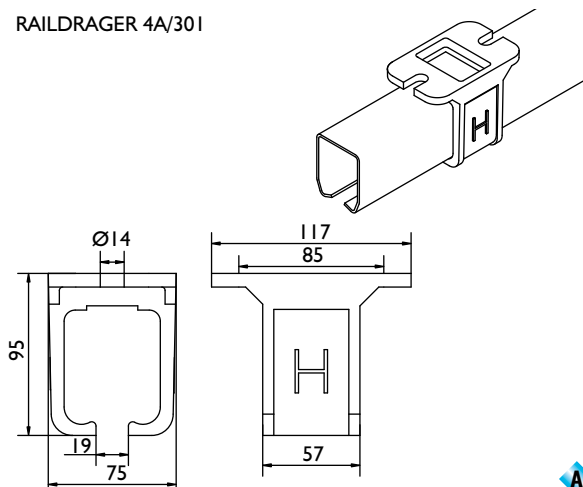

RAILDRAGER 4R/30IS
LASDRAGER 4R/30ISB

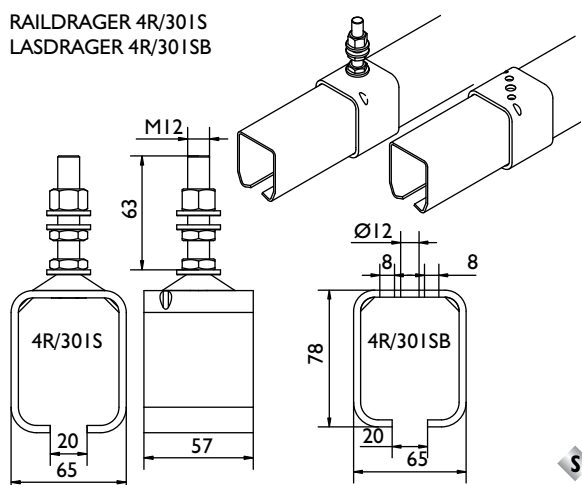


RAILDRAGER 3/30IS

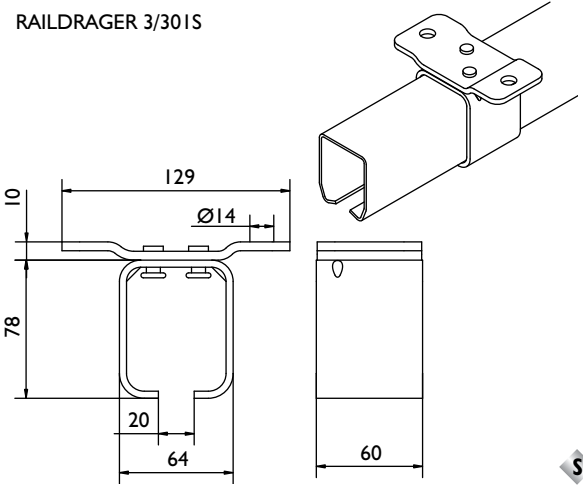


System 30I & 30IH universele onderdelen

Raildragers - plafondbevestiging:


RAILDRAGER 4/30IS

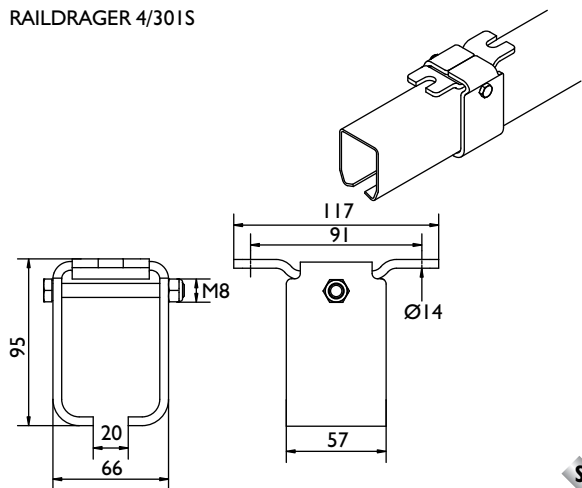


RAILDRAGER 6A/30I

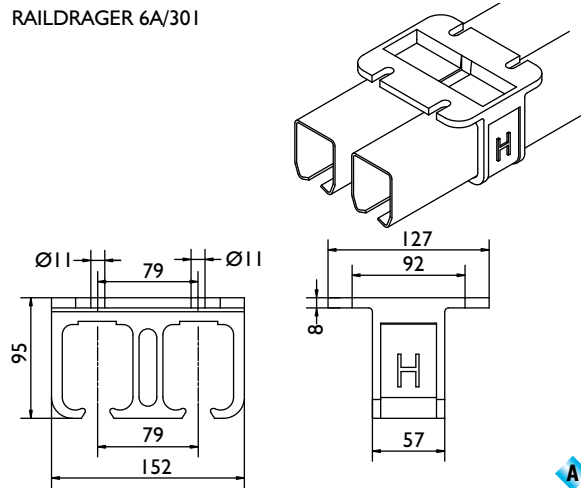

RAILDRAGER 8/30IS
RAILDRAGER 8/30ISC

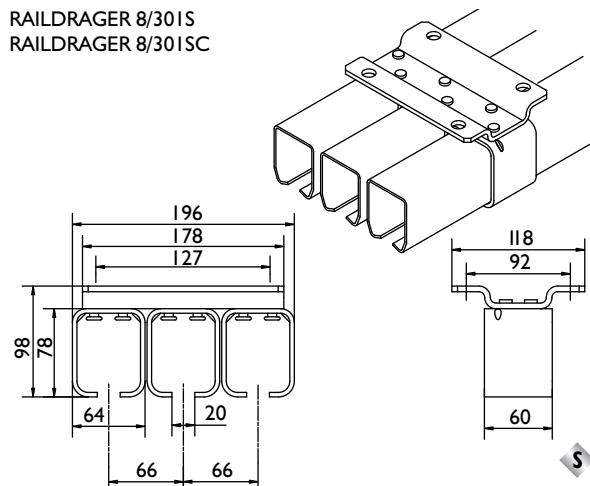


RAILDRAGER 4RX/30ITS

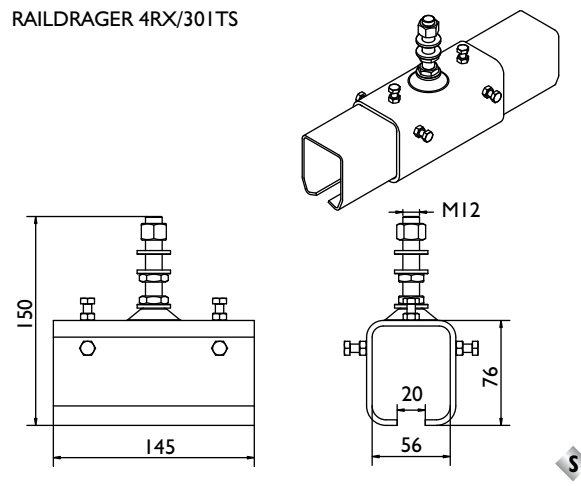


Specials:

EINDCLIP 1A/30IEC

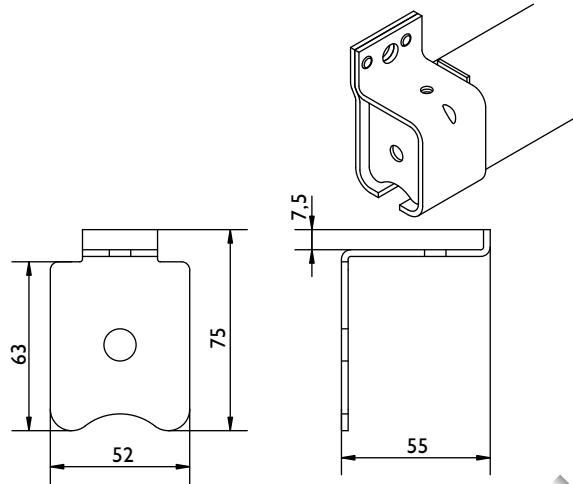

Eindclip ter afdichting en blokkering van de rail.
Bruikbaar i.c.m. raildrager: 1, 1A, 3A, 4A, 5A, 6 en 9A

STOP HH3/30I

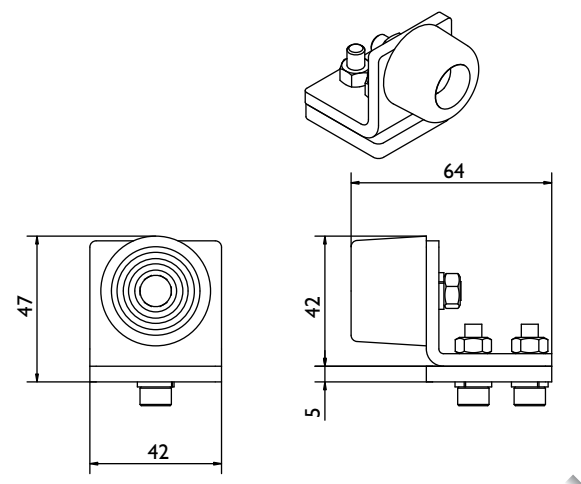

Voor bevestiging in de rail, staal gegalvaniseerd met
stootbuffer.

System 30I & 30IH

council harmonicadeurbeslag

Systeem 30I

55kg max

44-57mm

1000mm max

3500mm max

Systeem 30IH




70kg max

44-57mm


1000mm max

4000mm max


System opstelling:

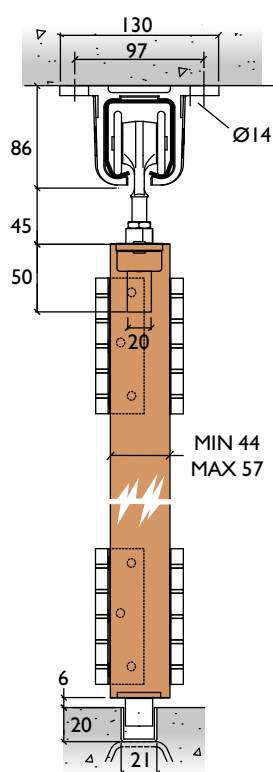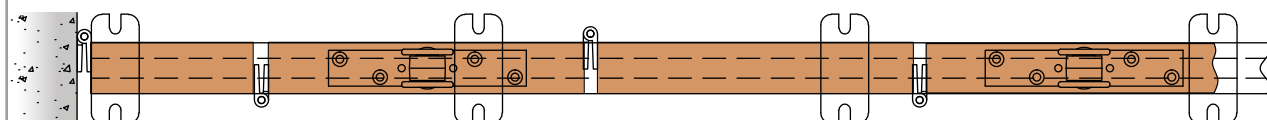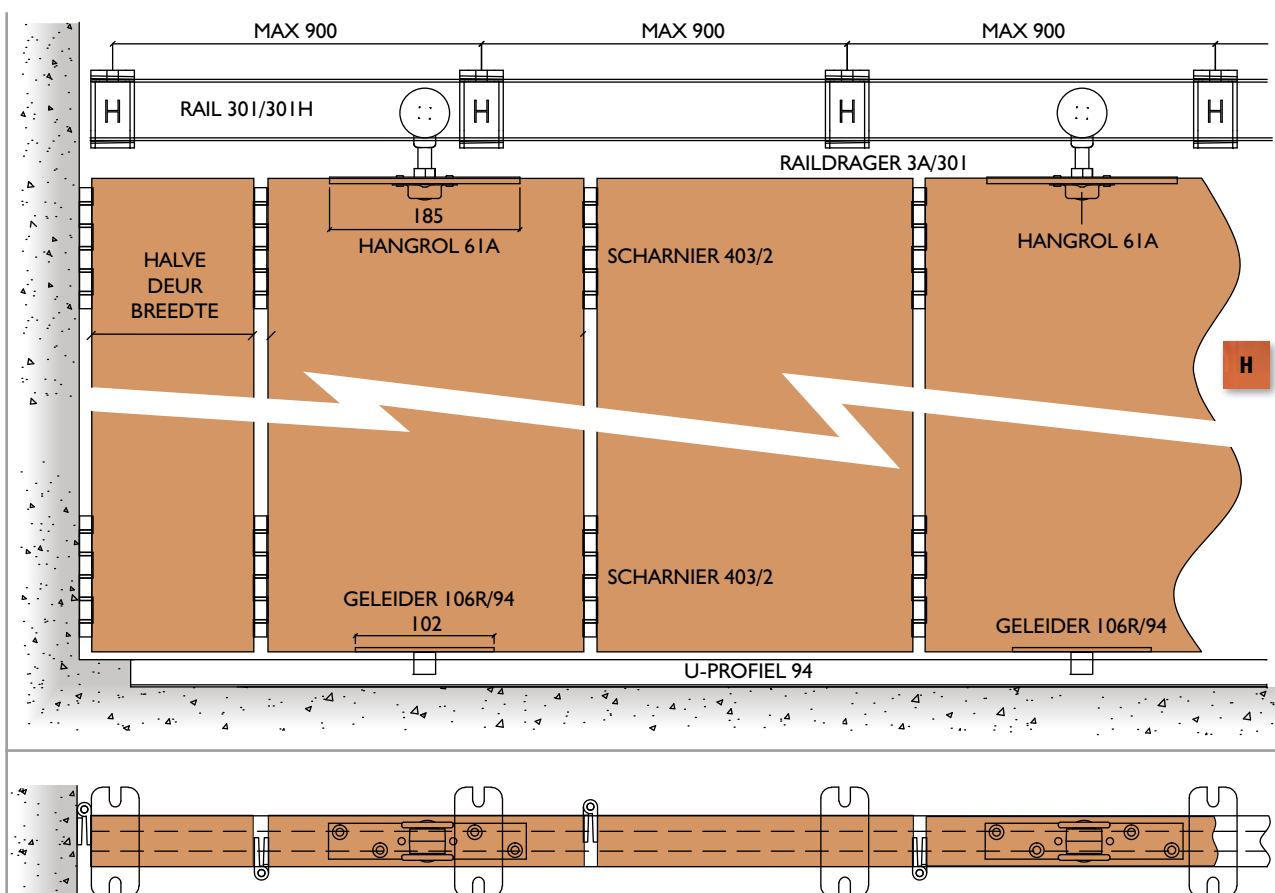


afgehangen met scharnier aan kozijnstijl

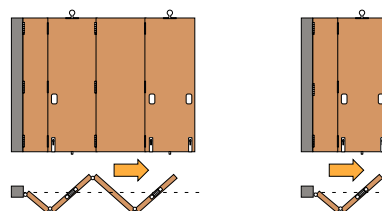

afgehangen met scharnier aan kozijnstijl



losschuivend



System 30I & 30IH council harmonicadeurbeslag

Systeem 30I

55kg max

44-57mm

1000mm max

3500mm max

Systeem 30IH

70kg max


44-57mm

1000mm max


4000mm max

Hangrollen, geleiders en scharnieren:


HANGROL 61A

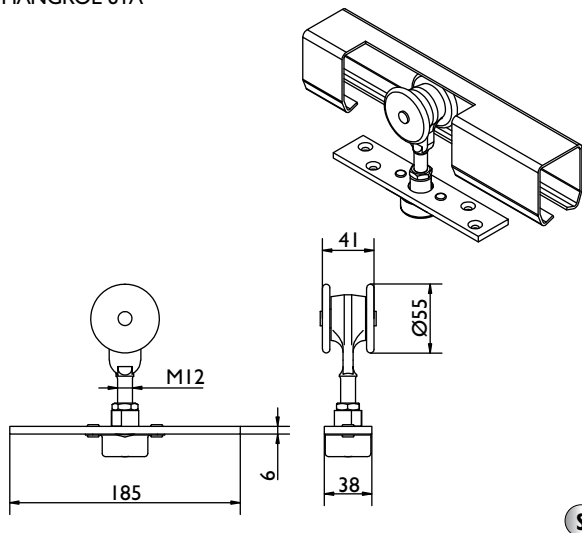


GELEIDER 106N/94 GELEIDER 106R/94

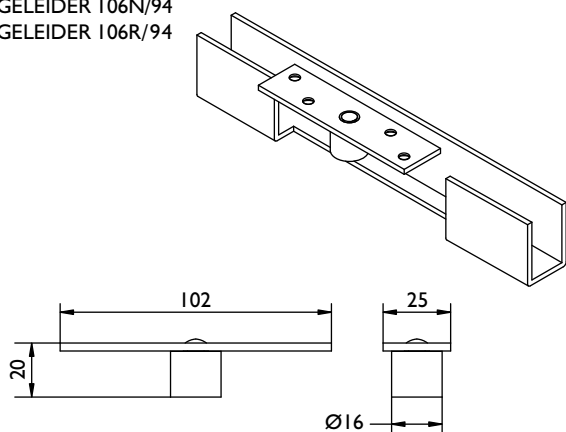


N = nylon geleidewiel
R = messing geleidewiel

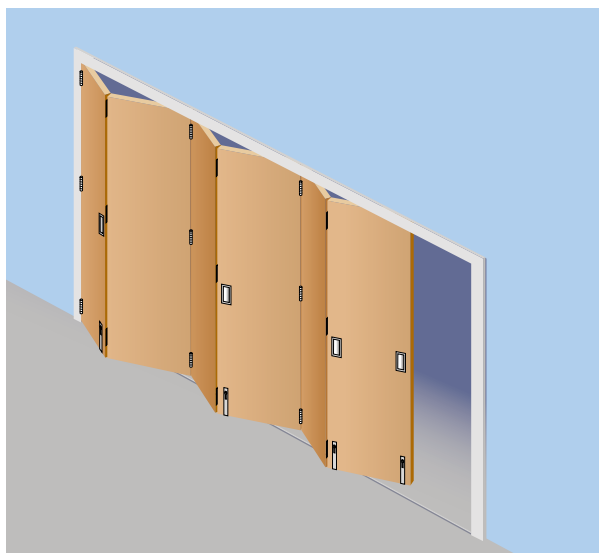

SCHARNIER 403/2

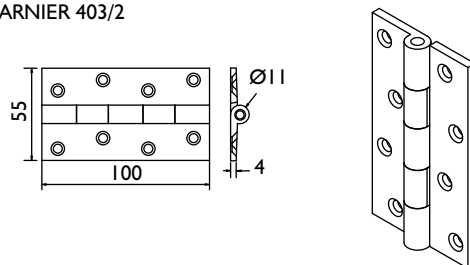

SCHARNIER 403/3

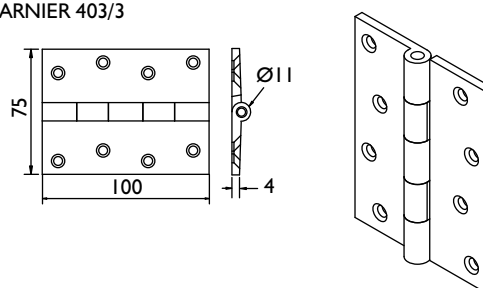

Opmerking:

Op de plaats waar het samengevouwen deuropakket hangt, moet een extra raildrager gemonteerd zijn.

Een deurgarnituur moet uit oneven aantal deurvleugels bestaan, met een halve vleugel aan de kozijnstijl afgehangen (maximaal 7 1/2 deurvleugels). Voor brede openingen kunnen los schuivende garnituren worden toegepast.

Een losse draaideur moet apart aan de kozijnstijl worden afgehangen en mag geen deel uitmaken van het garnituur.

Als de hoogte van een deur het toelaat kan een loopdeur in één van de deurvleugels worden gemaakt.

Alle deurvleugels zijn gelijk, behalve de vleugel afgehangen aan het kozijn. Deze deurvleugel is smaller, namelijk 1/2 deurbreedte – 1/2 deurdikte.

H.o.h. afstanden scharnierpunten dienen gelijk te zijn!