


Systeem 30I & 30IH

universele onderdelen

30I

Rail:

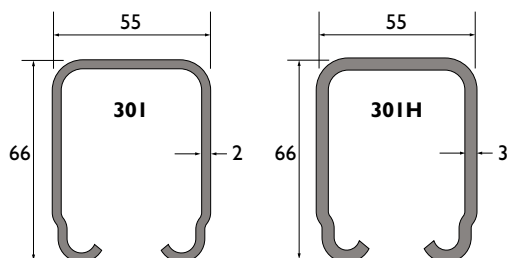

Model: 30I & 30IH


Materiaal: koudgewalst staal, gegalvaniseerd volgens sendzimir procédé.

Lengtes: 2000, 3000, 4000, 5000 en 6000mm


Bevestigingsgaten: geen

Raildragers - wandbevestiging:


RAILDRAGER 1A/30I

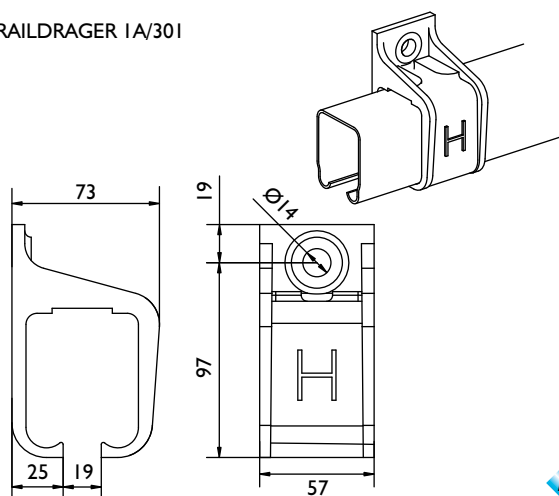


RAILDRAGER 1/30IS

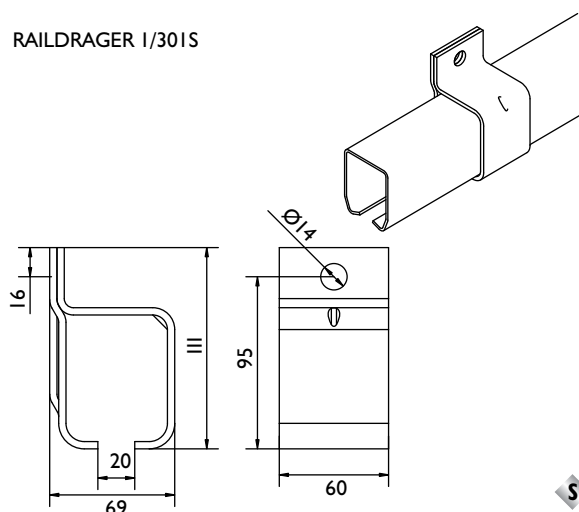

RAILDRAGER 9/30IS

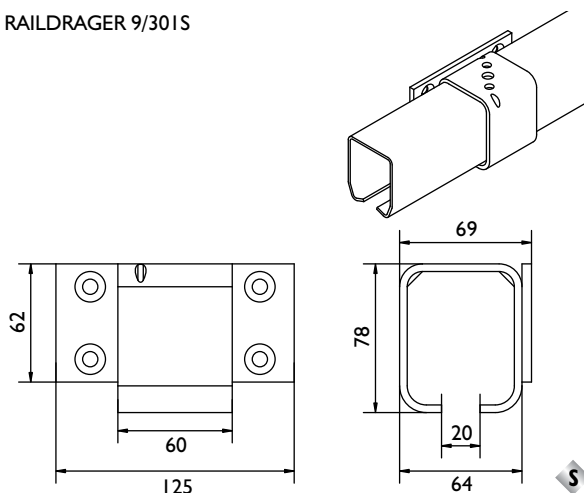

RAILDRAGER 5A/30I

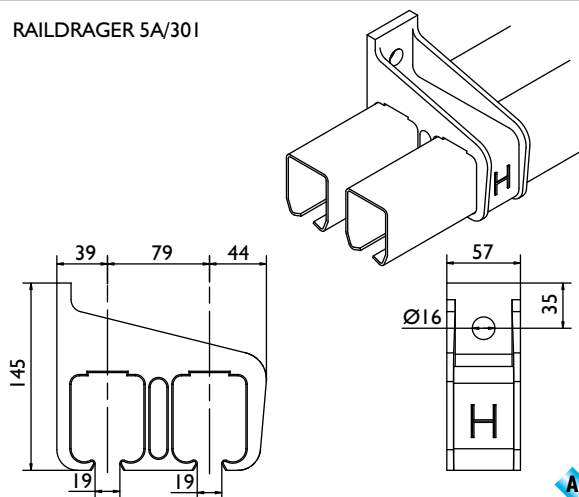

Legenda:

H = Houten deur

S = Staal

S = Stalen deur

A = Aluminium

M = Messing geleidewielen

S = Stalen wielen

N = Nylon wielen

Opmerking:

Verbindings-raildragers worden aanbevolen op elke railverbinding, bij het specificeren de letter "X" toevoegen.

Toevoeging **C** = gesloten raildrager

Toevoeging **LC** = links gesloten raildrager

Toevoeging **RC** = rechts gesloten raildrager


Gesloten raildragers dienen aan beide enden van de totale railbaan te worden gemonteerd en dienen uitsluitend voor het afsluiten van de rail, niet als deurbuffer gebruiken.

System 30I & 30IH


universele onderdelen

Raildragers - wandbevestiging:

RAILDRAGER 5R/30IS

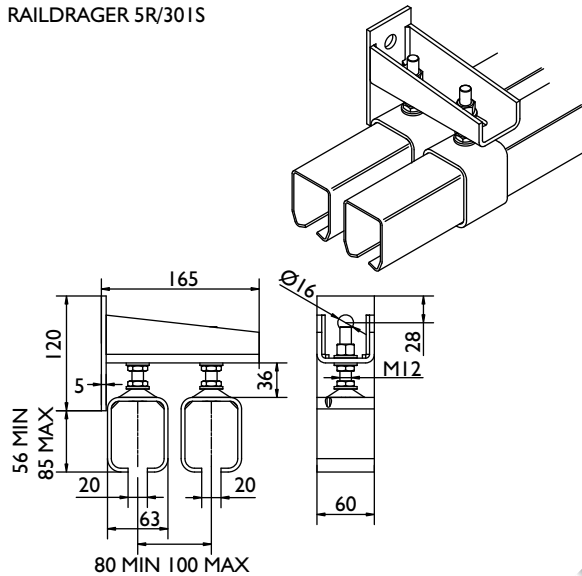


RAILDRAGER 7/30IS
RAILDRAGER 7/30ISLC
RAILDRAGER 7/30ISRC

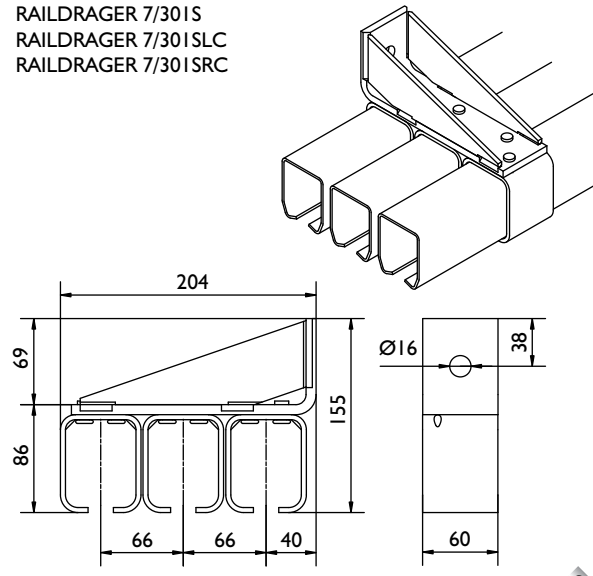


30I

Raildragers - plafondbevestiging:


RAILDRAGER 3A/30I

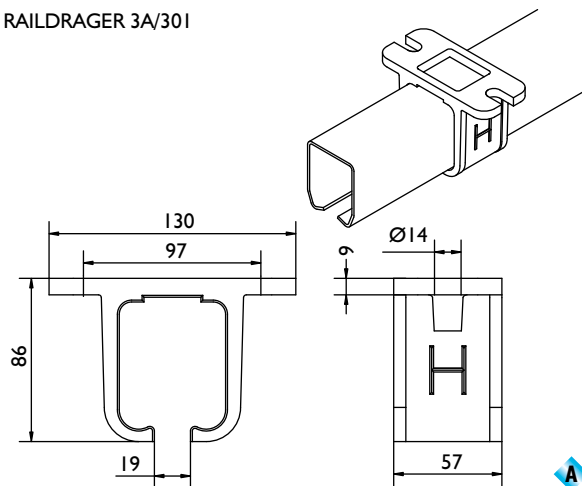


RAILDRAGER 4A/30I

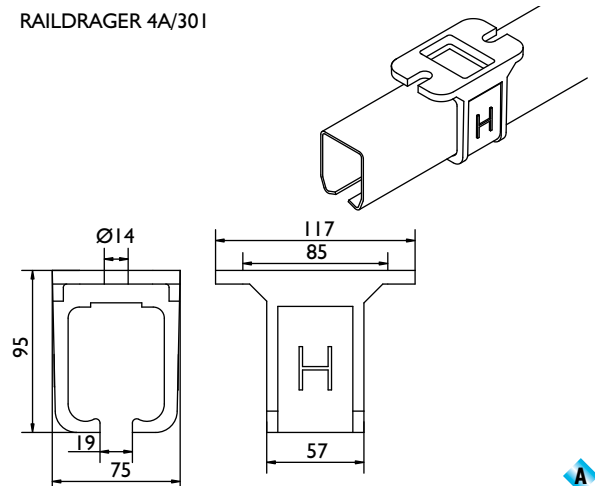

RAILDRAGER 4R/30IS
LASDRAGER 4R/30ISB

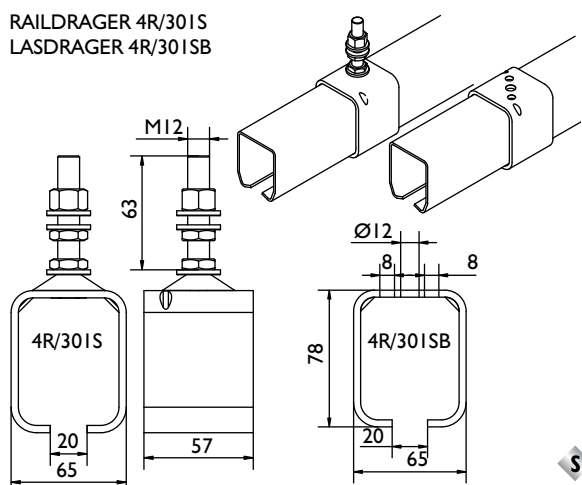


RAILDRAGER 3/30IS

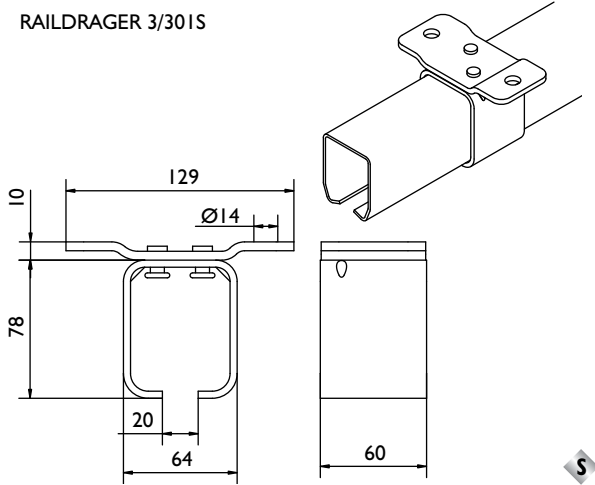


System 30I & 30IH universele onderdelen

Raildragers - plafondbevestiging:


RAILDRAGER 4/30IS

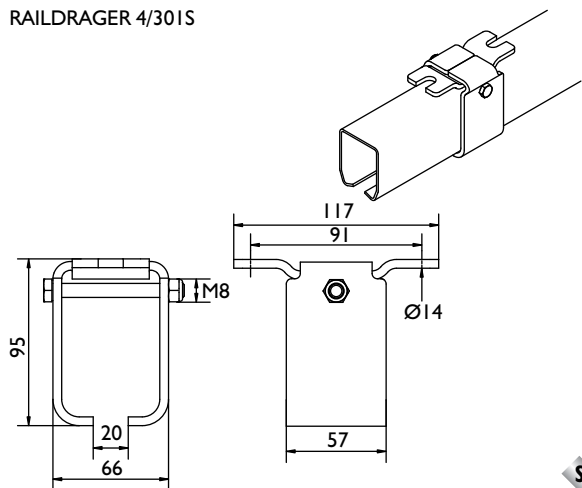


RAILDRAGER 6A/30I

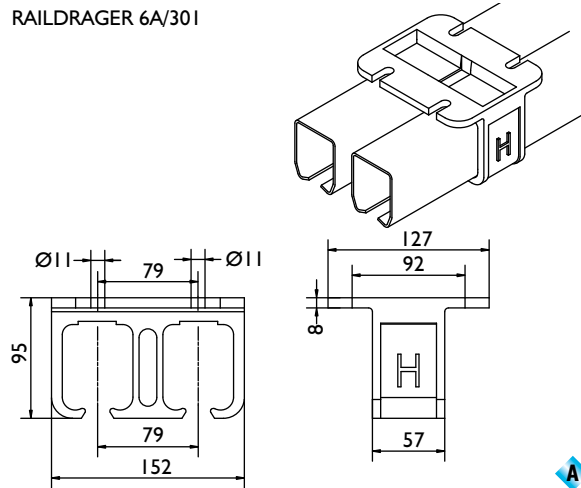

RAILDRAGER 8/30IS
RAILDRAGER 8/30ISC

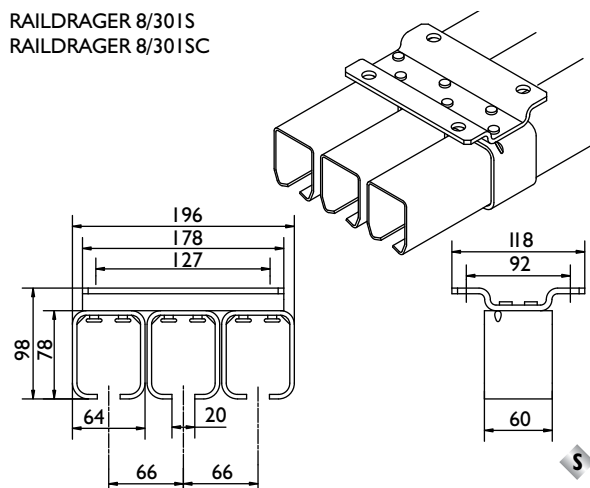


RAILDRAGER 4RX/30ITS

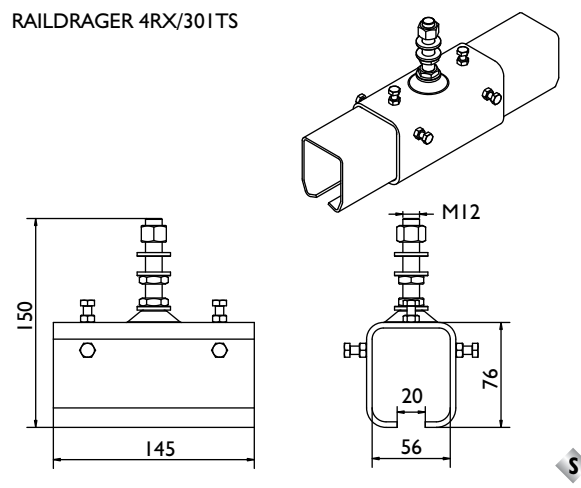


Specials:

EINDCLIP 1A/30IEC

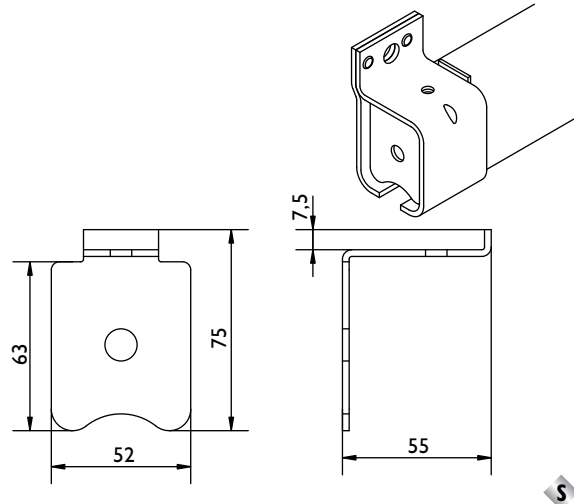

Eindclip ter afdichting en blokkering van de rail.
Bruikbaar i.c.m. raildrager: 1, 1A, 3A, 4A, 5A, 6 en 9A

STOP HH3/30I

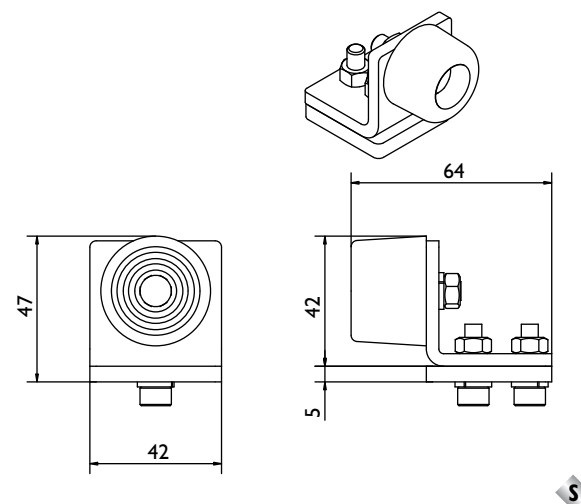

Voor bevestiging in de rail, staal gegalvaniseerd met
stootbuffer.

Systeem 30I & 30IH


zelfsluitend beslag

Systeem 30I

300kg

43-57mm

3600mm max



Systeem 30IH

360kg


43-57mm

4200mm max




Voorbeeld opstellingen:


SYSTEEM A:
Zelfsluitend in geval
van brand, normaal gebruik.

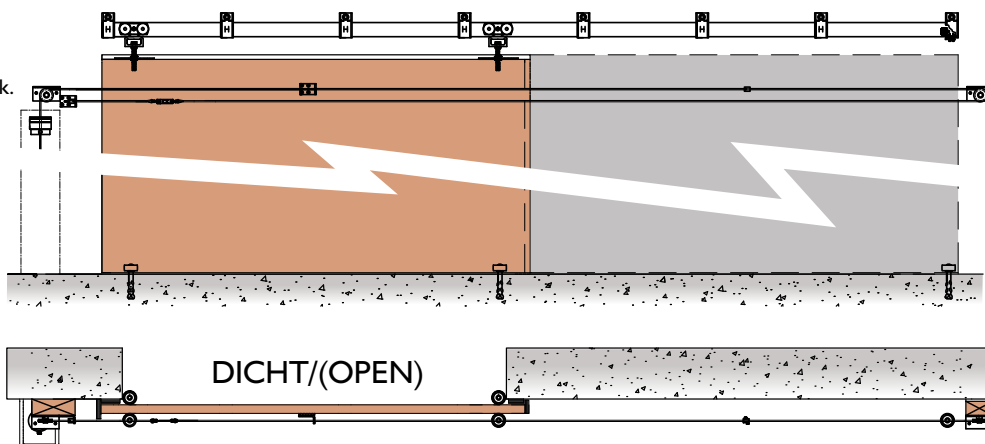

SYSTEEM B:
Zelfsluitend in geval
van brand, altijd open.

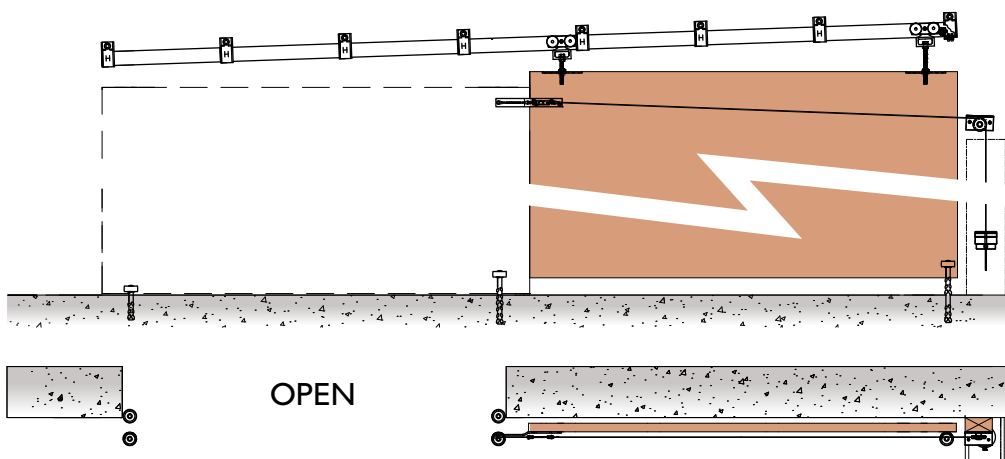

SYSTEEM C:
Zelfsluitend, altijd dicht.

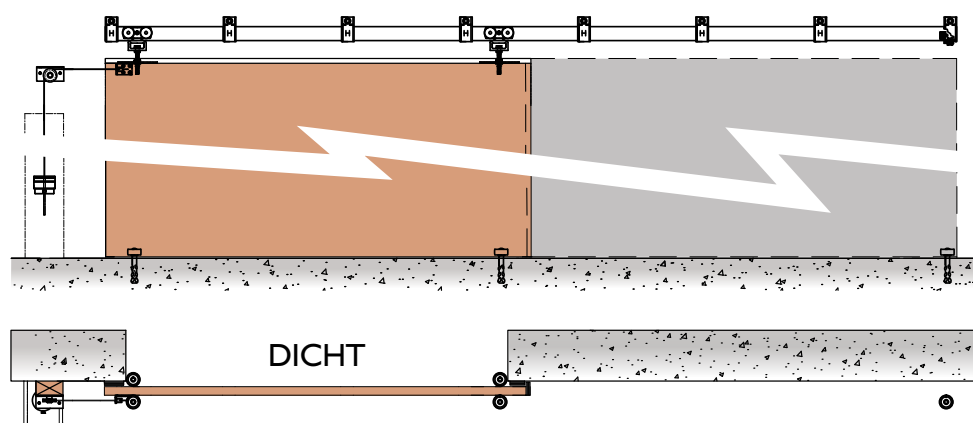

Opmerking:

Werking smeltzekering bij 72°C;
max. omgevingstemperatuur 42°C.


Smeltzekering niet verven, vetten
of afdekken (2x per jaar controleren).

Toepassing met kleefmagneet
mogelijk (niet door Henderson).

Detail tekeningen op aanvraag verkrijgbaar.


Andere opstellingen op aanvraag mogelijk.

KATROL B-902



CONTRAGEWICHT =
DEURGEWICHT
X 0,044 KG ±

KATROL B-905



CONTRAGEWICHT =
DEURGEWICHT
X 0,088 KG ±

S

System 30I & 30IH


zelfsluitend beslag

Systeem 30I

300kg

43-57mm

3600mm max





Systeem 30IH

360kg


43-57mm

4200mm max




Accessoires:


BEUGEL B-900

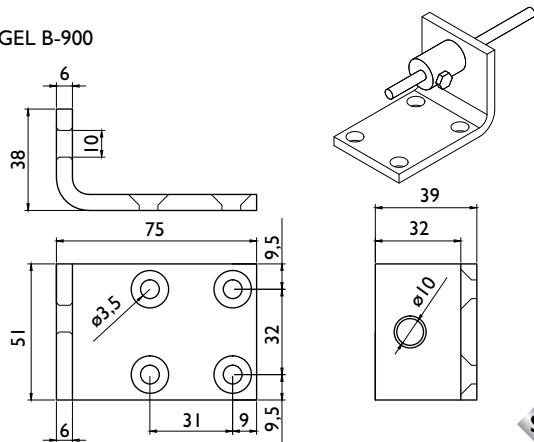


SPANBUS B-901

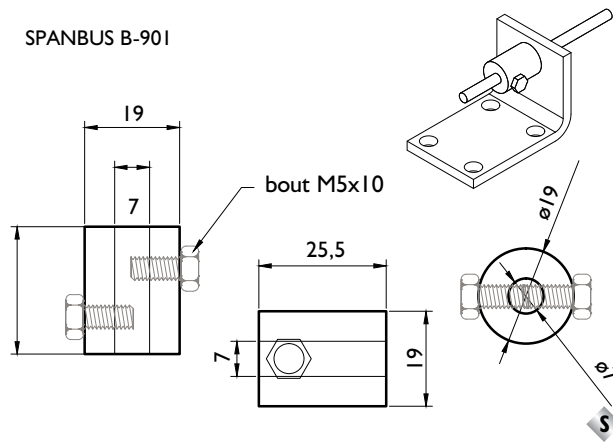


KATROL B-902

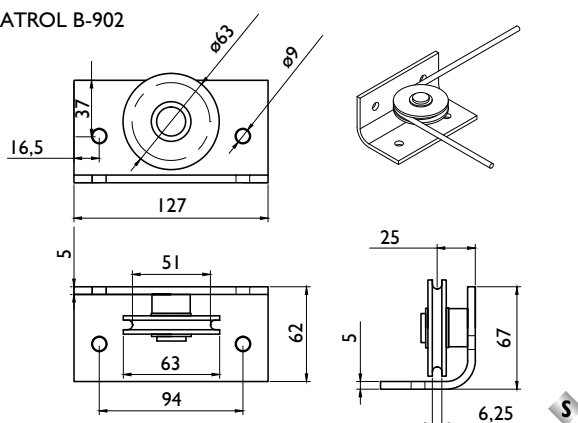


KATROL B-905

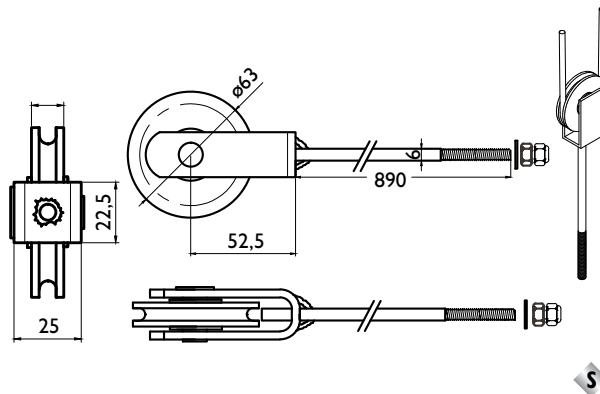


STAALKABEL B-908

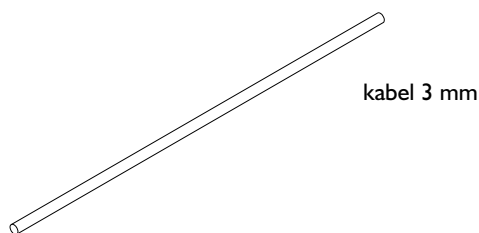


SMELTZEKERING B-990

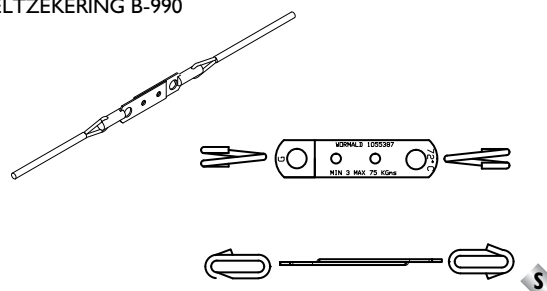

SMALLE PLAAT B-904

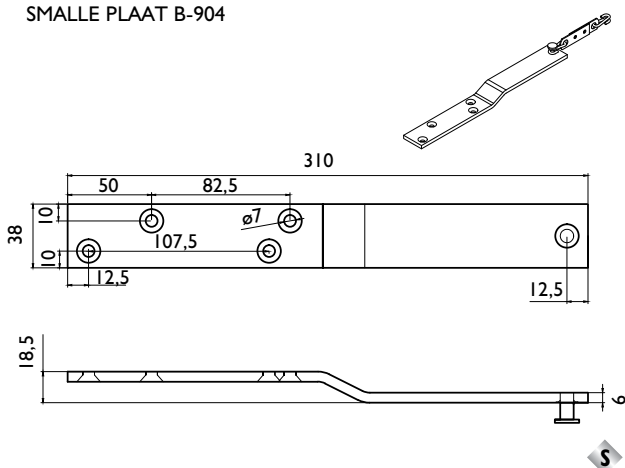

BREDE PLAAT B-903

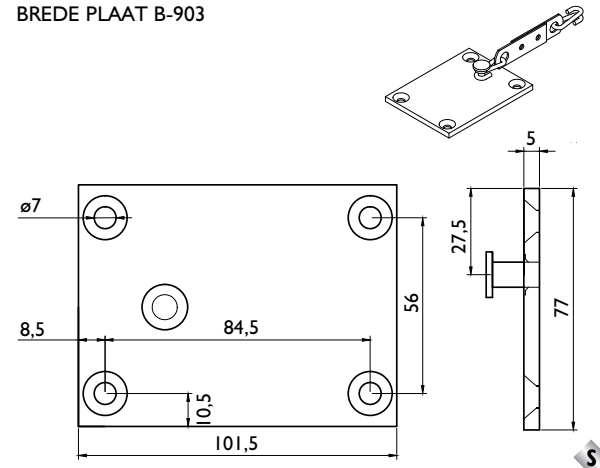

System 30I & 30IH



zelfsluitend beslag

Systeem 30I

300kg

43-57mm

3600mm max





Systeem 30IH

360kg


43-57mm

4200mm max




Accessoires:

VERENDE DEURBUFFER B-909

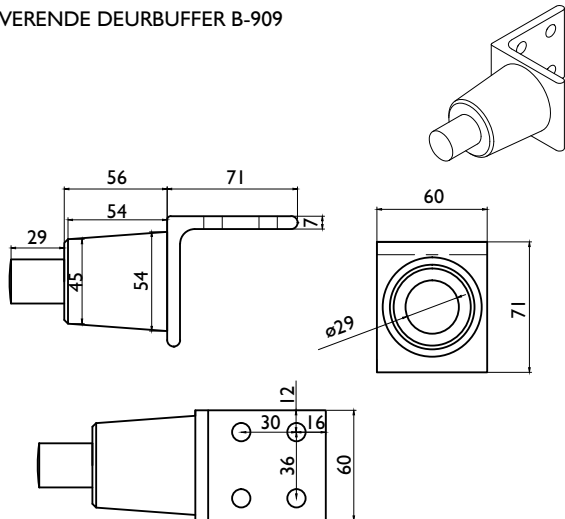


ONDERGELEIDER 126H

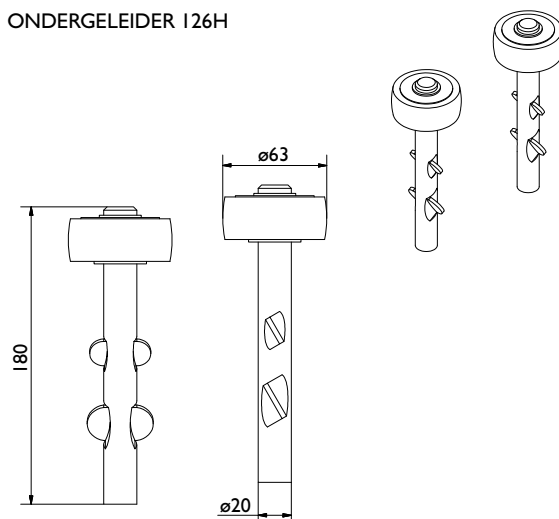


KLEMGEWICHT B-906

1,2 kg

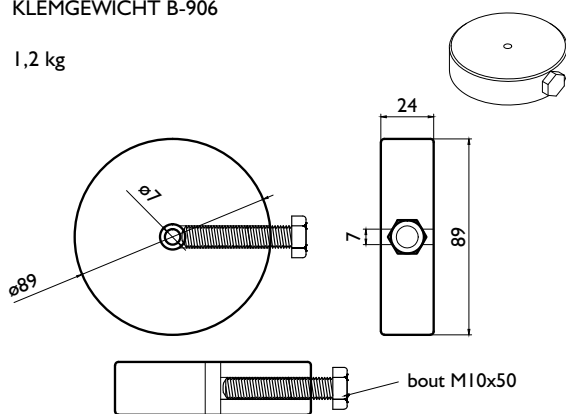


SCHIJFGEWICHT B-907

0,44 kg

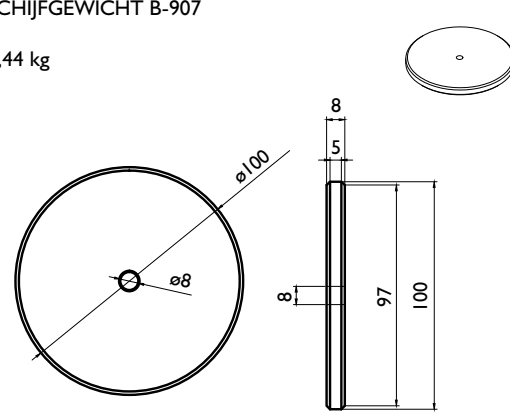

GEWICHTEN

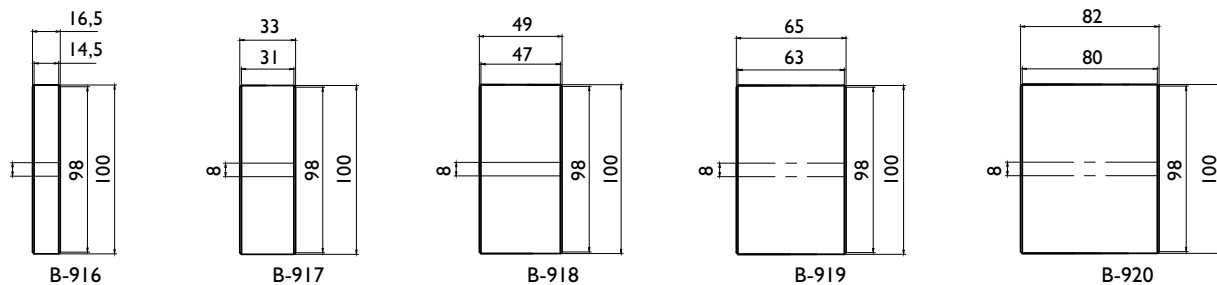

GEWICHT	1KG	B-916
GEWICHT	2KG	B-917
GEWICHT	3KG	B-918
GEWICHT	4KG	B-919
GEWICHT	5KG	B-920

