



FLEXIROL ENDFOLD (BINNEN)



Flexirol vouwbeslag voor houten binnendeuren leent zich uitstekend voor toepassingen zoals een scheidingswand voor woningen, winkelpanden, kantoren of horecagelegenheden. Vouwdeuren lenen zich uitstekend voor situaties waar weinig plaats beschikbaar is, of wanneer men wenst de deurvleugels achter de dagkant weg te vouwen.

SYSTEEM DETAILS:

- Standaard geanodiseerde aluminium rail (550G) tot lengte van 6000mm.
- Bevestiging aan plafond kan direct door de rail heen of alternatief plafonddrager (3S/550).
- Hangrol met hoekbeugel (556/21) voor maximaal 125kg.
- Ondergeleiding is verplicht d.m.v. een hoekgeleider (21R/94) door een aluminium U-profiel (94X) of door een aluminium onderdorpel (94T).
- Inlaatkommen (400, 500, 501) en inlaatschuiven (333, 454, 3715) zijn als optie leverbaar.

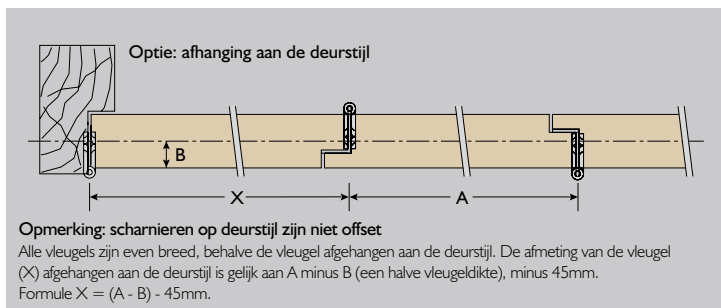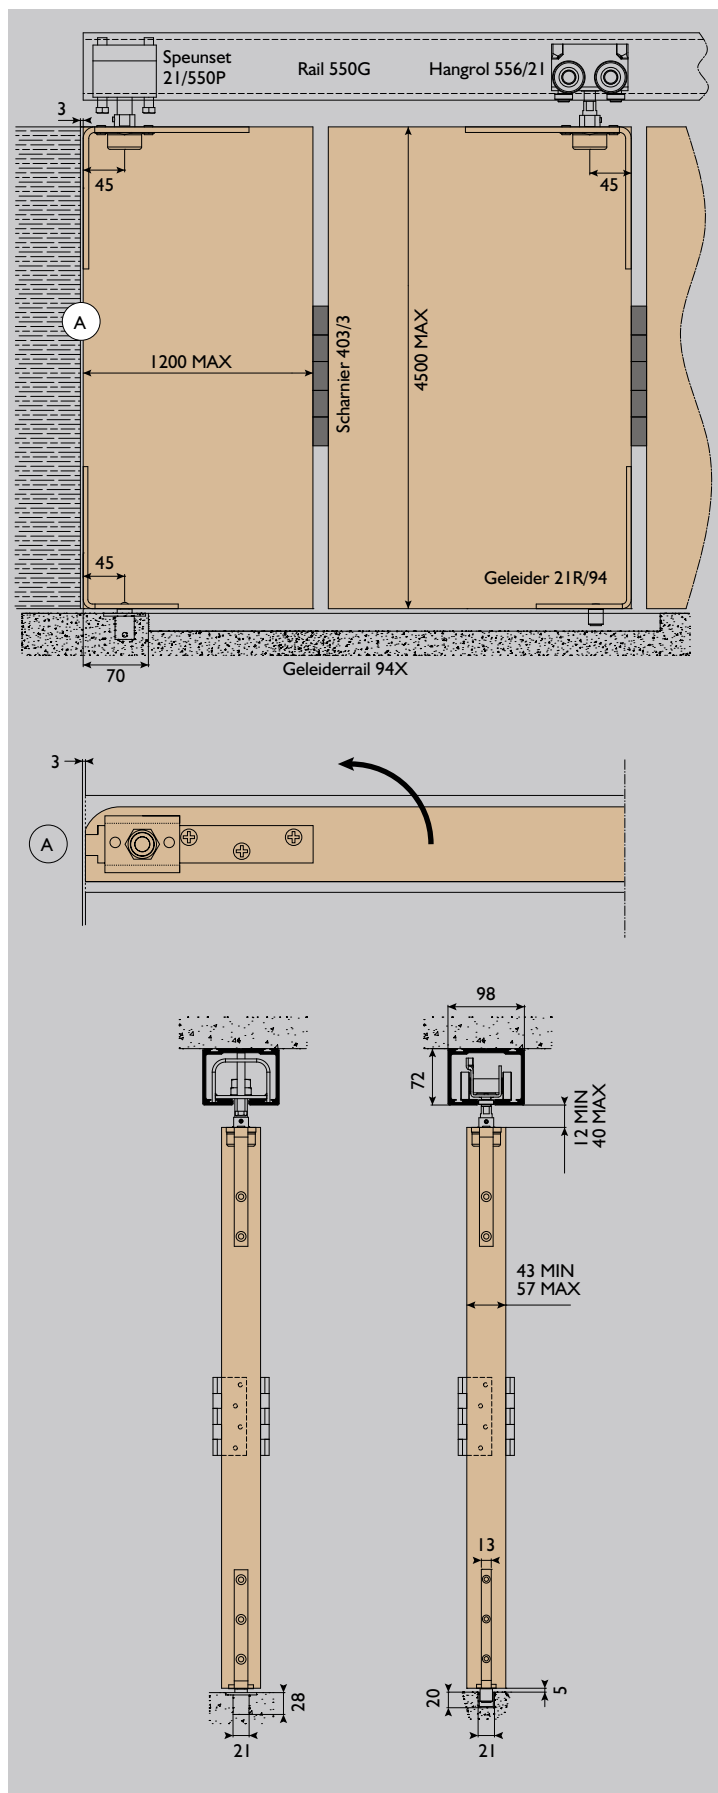

FLEXIROL ENDFOLD (BINNEN)



94T



556/21

