


System 290 universele onderdelen

Rail:

290



Model: 290


Materiaal: koudgewalst staal, gegalvaniseerd volgens sendzimir procédé.

Langtes: 2000, 3000, 4000, 5000 en 6000mm.


Bevestigingsgaten: geen

Raildragers - wandbevestiging:


RAILDRAGER 1A/290

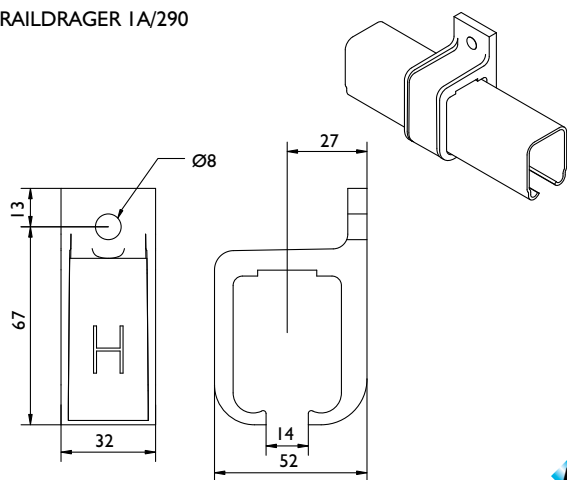


RAILDRAGER 1/290S
RAILDRAGER 1/290SLC
RAILDRAGER 1/290SRC

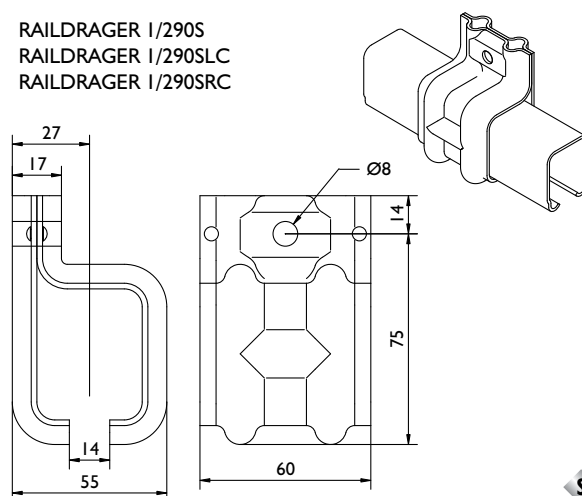

RAILDRAGER 9A/290

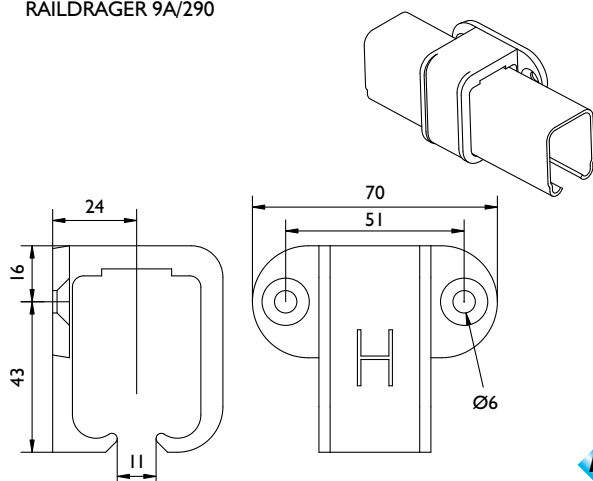

RAILDRAGER 5A/290

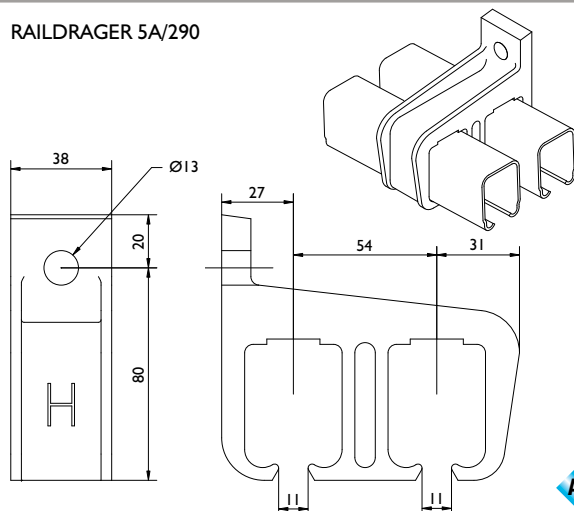

Legenda:



= Houten deur



= Staal



= Stalen deur



= Aluminium



= Metalen body



= Stalen wielen



= Messing geleidewielen



= Nylon wielen

Opmerking:

Verbindings-raildragers worden aanbevolen op elke railverbinding, bij het specificeren de letter "X" toevoegen.

Toevoeging **C** = gesloten raildrager

Toevoeging **LC** = links gesloten raildrager

Toevoeging **RC** = rechts gesloten raildrager


Gesloten raildragers dienen aan beide enden van de totale railbaan te worden gemonteerd en dienen uitsluitend voor het afsluiten van de rail, niet als deurbuffer gebruiken.

System 290


universele onderdelen

Raildragers - plafondbevestiging:


RAILDRAGER 3A/290

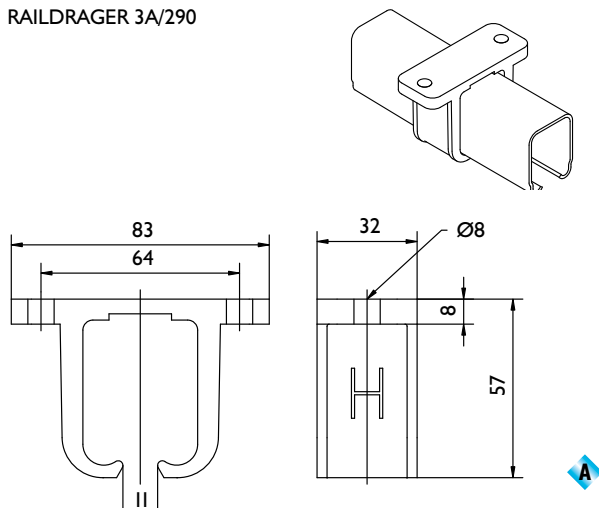


RAILDRAGER 4A/290

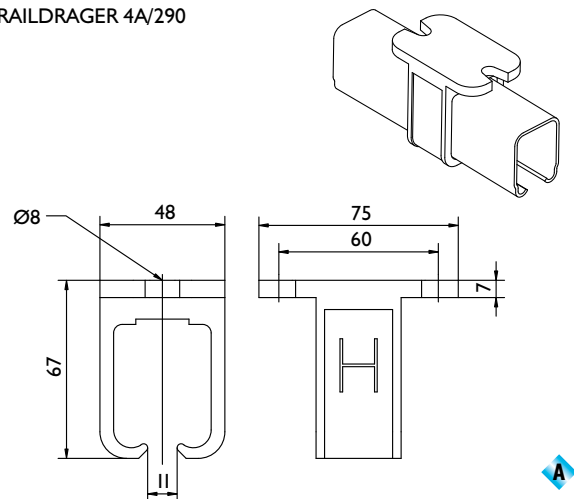

RAILDRAGER 4R/290S
RAILDRAGER 4R/290SC

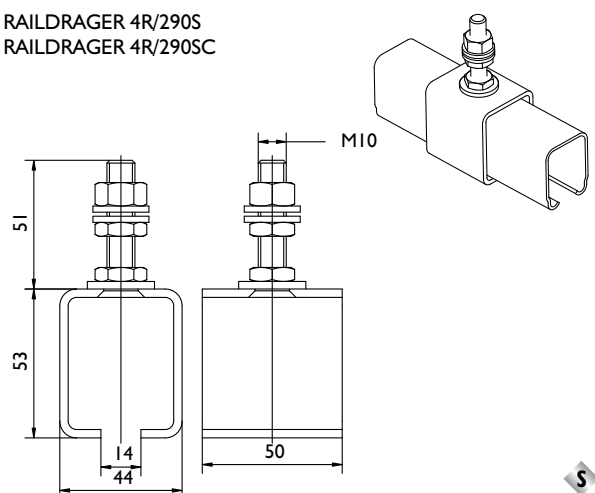


LASDRAGER 4R/290SB
LASDRAGER 4R/290SBC

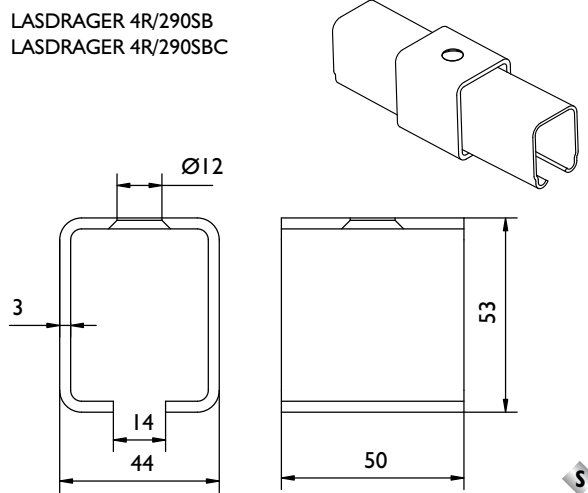


Specials:

EINDCLIP 1A/290EC

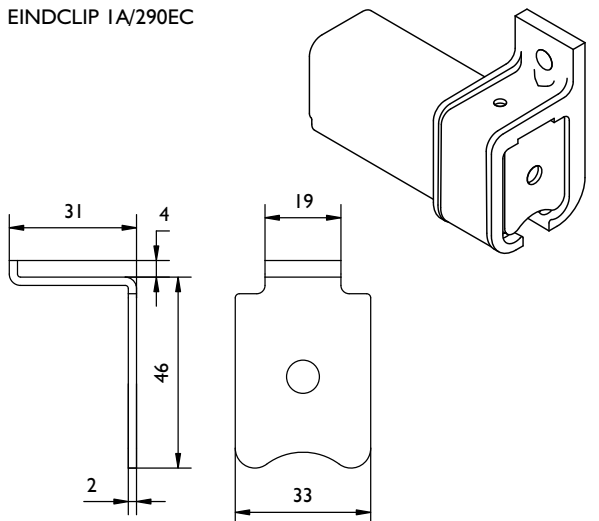

Eindclip ter afdichting en blokkering van de rail.
Bruikbaar i.c.m. raildrager: I, 1A, 3A, 4A, 5A en 9A


STOP HH3/290

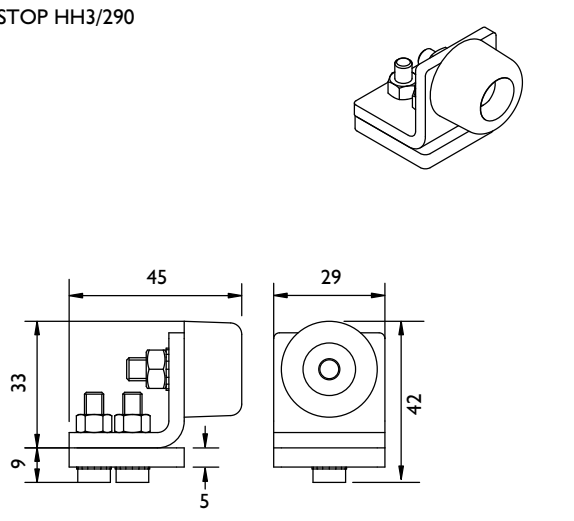

Voor bevestiging in de rail, staal gegalvaniseerd
met stootbuffer.




System 290

council harmonicadeurbeslag

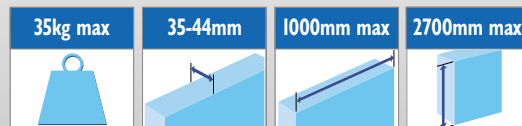

Systeem opstelling:

290

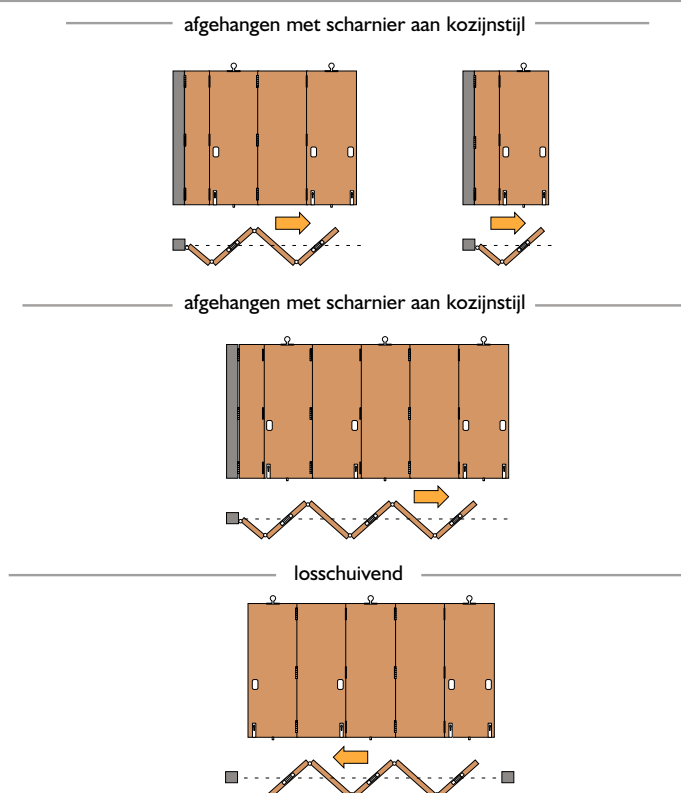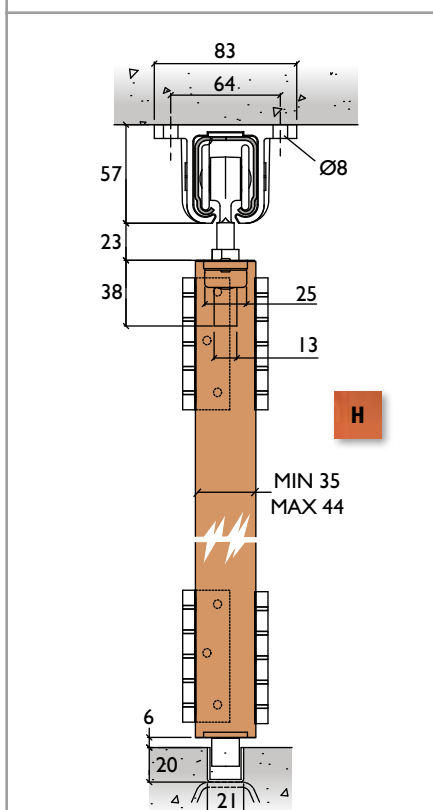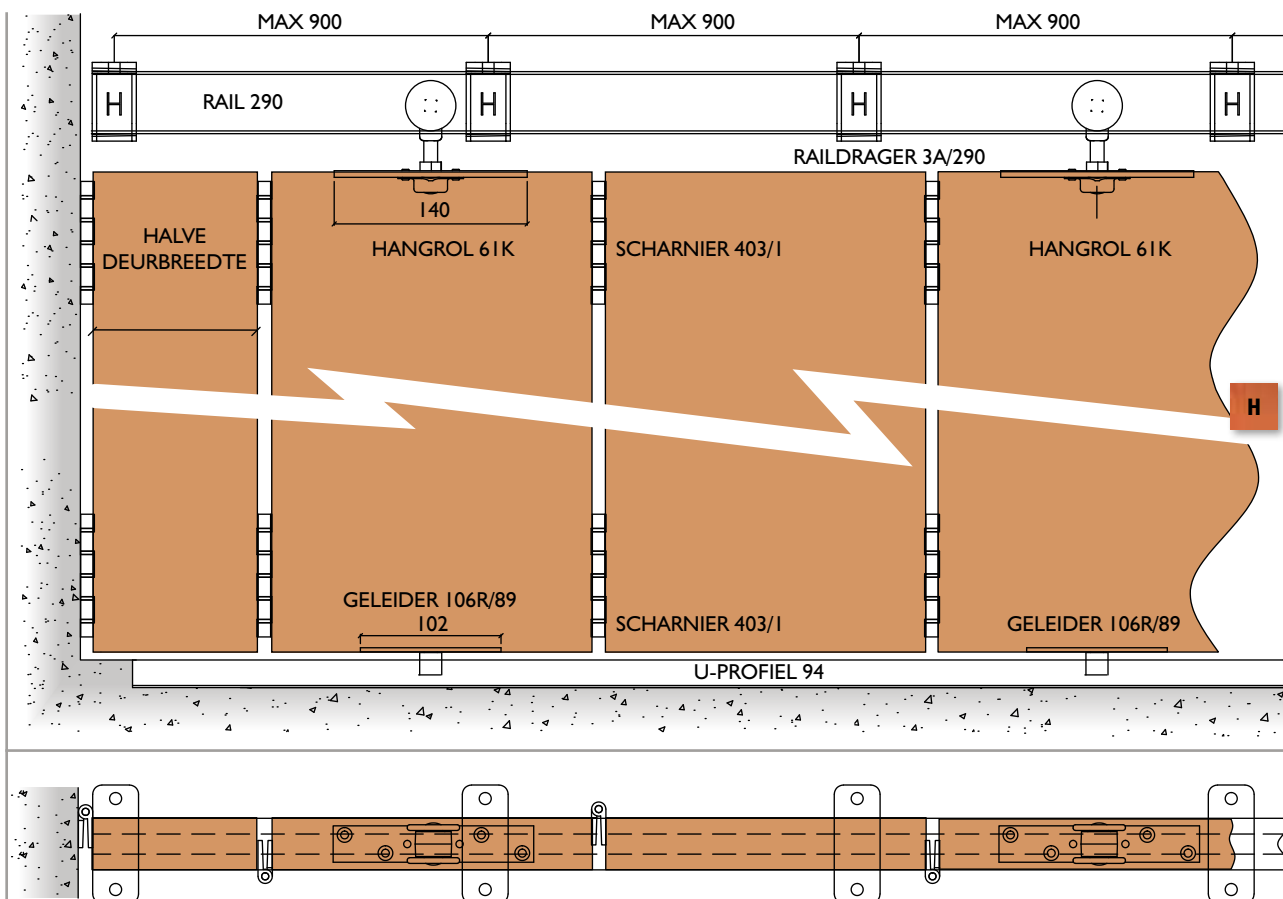


System 290

council harmonicadeurbeslag


35kg max	35-44mm	1000mm max	2700mm max

Hangrollen, geleiders en scharnieren:

HANGROL 61K

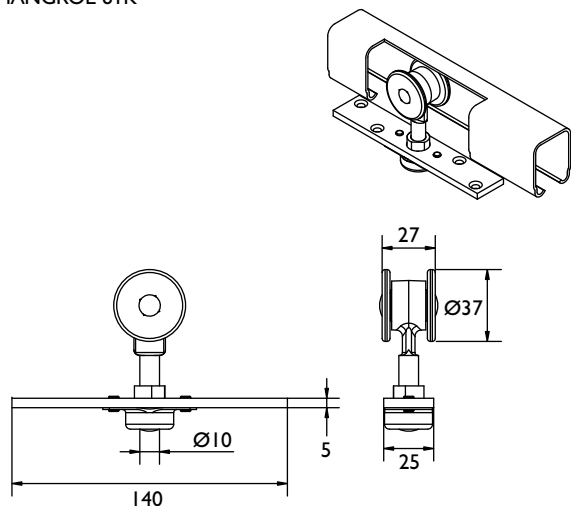


GELEIDER 106N/94 GELEIDER 106R/94

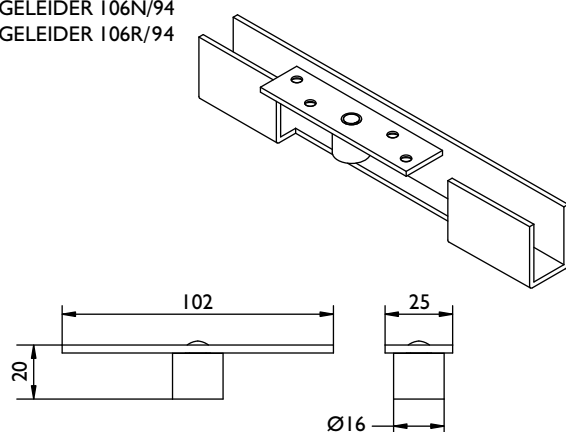


N = nylon geleidewiel
R = messing geleidewiel




SCHARNIER 403/1

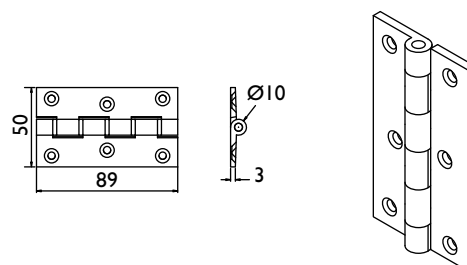

SCHARNIER 403/2

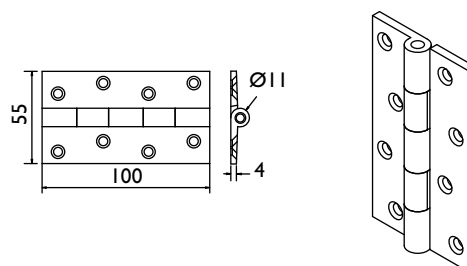

SCHARNIER 403/3

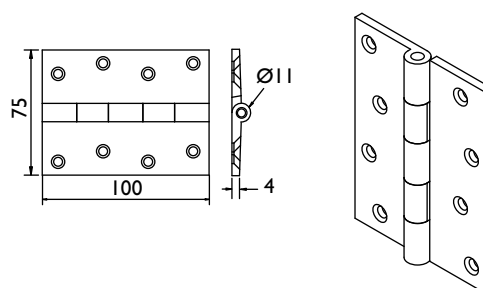

AG

Opmerking:

Op de plaats waar het samengevouwen deurpakket hangt, moet een extra raildrager gemonteerd zijn.

Een deurgarnituur moet uit oneven aantal deurvleugels bestaan, met een halve vleugel aan de kozijnstijl afgehangen (maximaal 7 1/2 deurvleugels). Voor brede openingen kunnen losschuivende garnituren worden toegepast.

Een losse draaideur moet apart aan de kozijnstijl worden afgehangen en mag geen deel uitmaken van het garnituur.

Als de hoogte van een deur het toelaat kan een loopdeur in één van de deurvleugels worden gemaakt.

Alle deurvleugels zijn gelijk, behalve de vleugel afgehangen aan het kozijn. Deze deurvleugel is smaller, namelijk 1/2 deurbreedte - 1/2 deurdikte.

H.o.h. afstanden scharnierpunten dienen gelijk te zijn!

