


System 290

universele onderdelen

290

Rail:



Model: 290


Materiaal: koudgewalst staal, gegalvaniseerd volgens sendzimir procédé.

Lengtes: 2000, 3000, 4000, 5000 en 6000mm.


Bevestigingsgaten: geen

Raildragers - wandbevestiging:


RAILDRAGER 1A/290

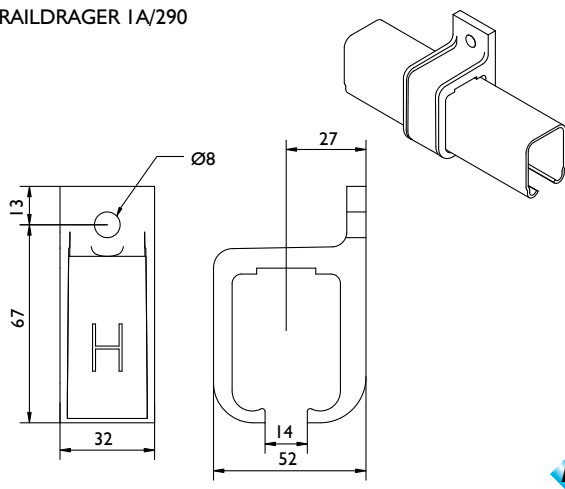


RAILDRAGER 1/290S
RAILDRAGER 1/290SLC
RAILDRAGER 1/290SRC

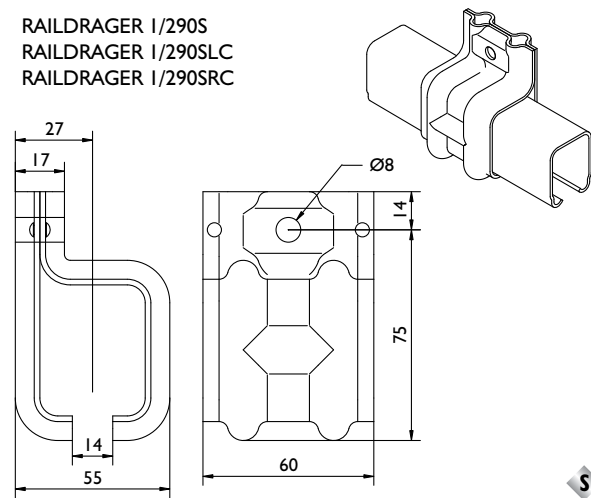

RAILDRAGER 9A/290

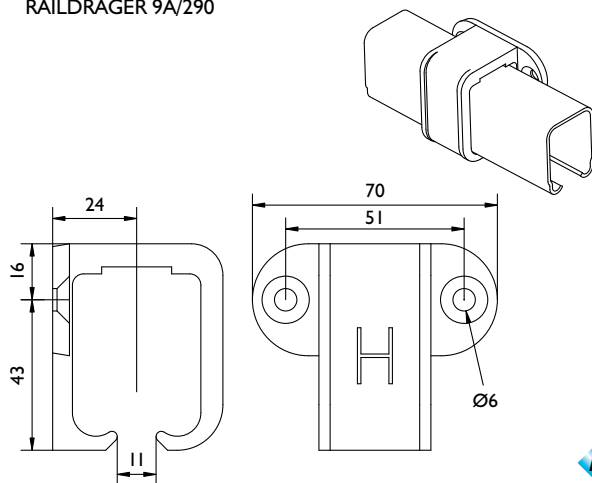

RAILDRAGER 5A/290

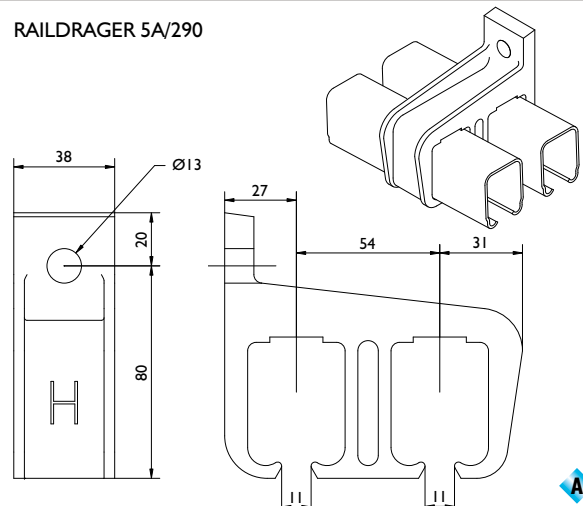

Legenda:

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| H = Houten deur | S = Staal |
| S = Stalen deur | A = Aluminium |
| MV = Metalen body | S = Stalen wielen |
| M = Messing geleidewielen | N = Nylon wielen |

Opmerking:

Verbindings-raildragers worden aanbevolen op elke railverbinding, bij het specificeren de letter "X" toevoegen.

Toevoeging **C** = gesloten raildrager
Toevoeging **LC** = links gesloten raildrager
Toevoeging **RC** = rechts gesloten raildrager


Gesloten raildragers dienen aan beide einden van de totale railbaan te worden gemonteerd en dienen uitsluitend voor het afsluiten van de rail, niet als deurbuffer gebruiken.

System 290


universele onderdelen

Raildragers - plafondbevestiging:


RAILDRAGER 3A/290

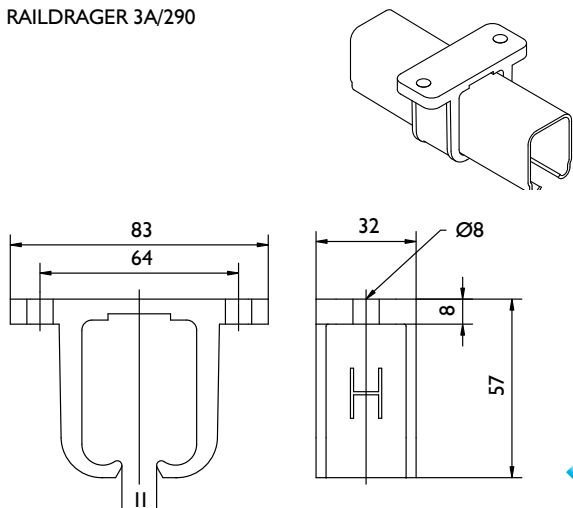


RAILDRAGER 4A/290

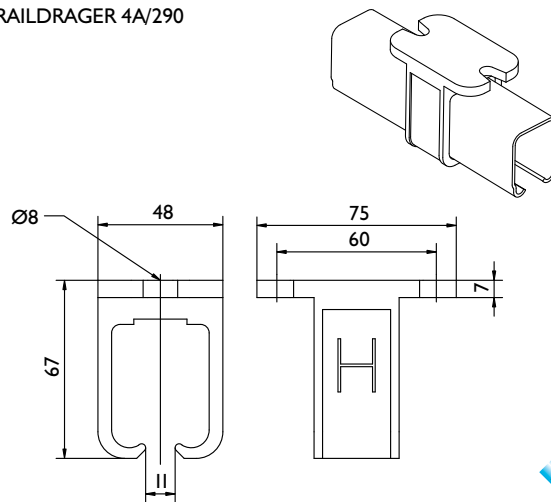

RAILDRAGER 4R/290S
RAILDRAGER 4R/290SC

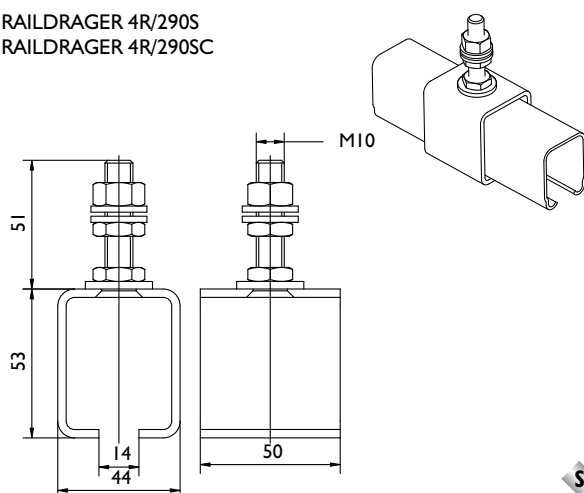


LASDRAGER 4R/290SB
LASDRAGER 4R/290SBC

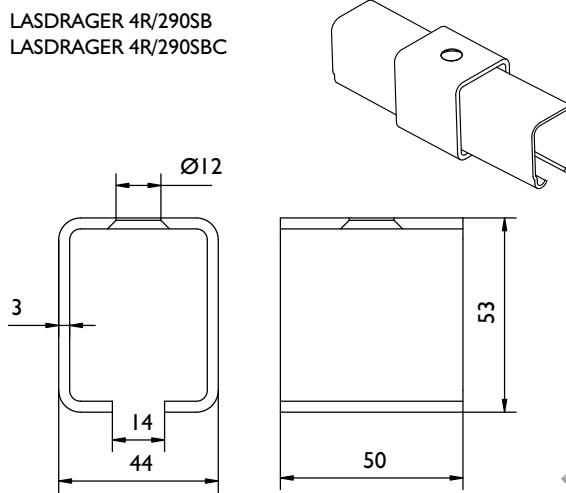

Specials:


EINDCLIP 1A/290EC

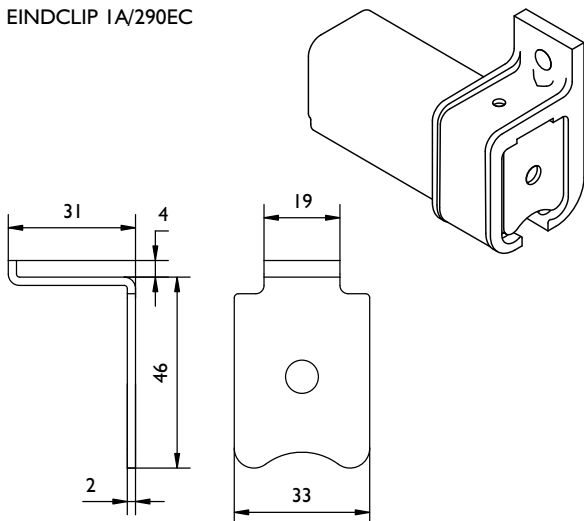

Eindclip ter afdichting en blokkering van de rail.
Bruikbaar i.c.m. raildrager: I, IA, 3A, 4A, 5A en 9A



STOP HH3/290

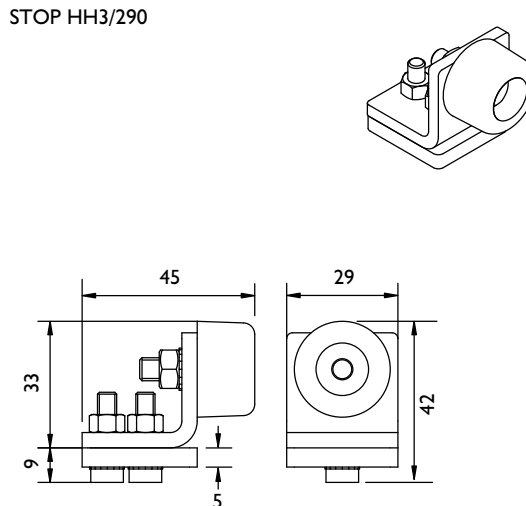


Voor bevestiging in de rail, staal gegalvaniseerd
met stootbuffer.






System 290

council vouwdeurbeslag




System opstelling:


290

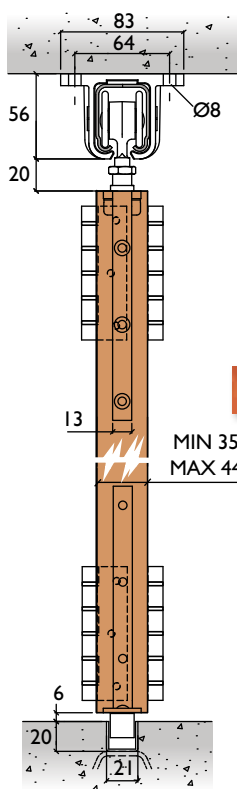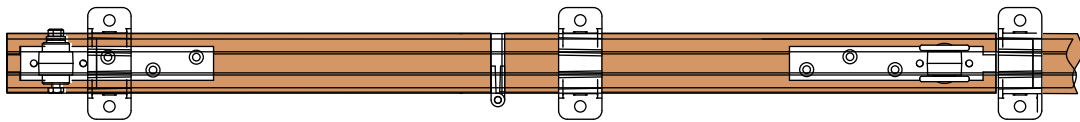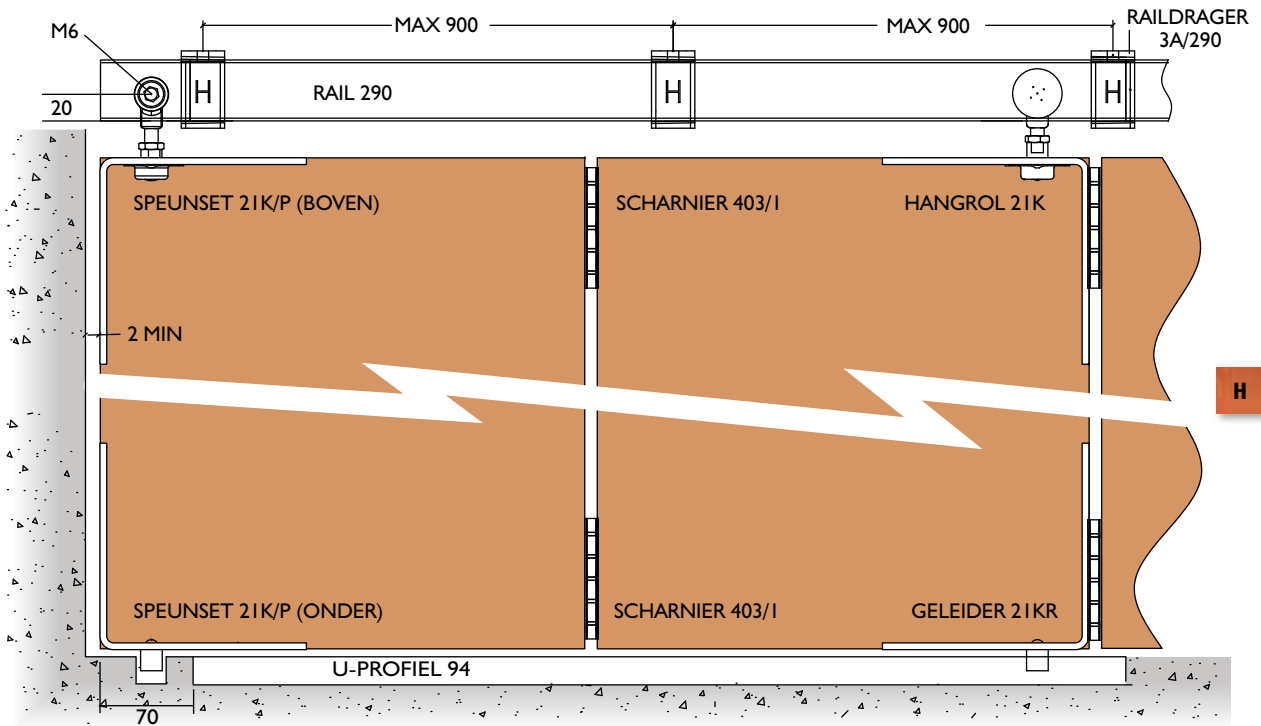


afgehangen met scharnier aan kozijnstijl

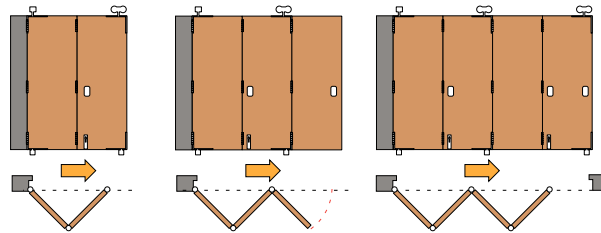

afgehangen met scharnier aan kozijnstijl

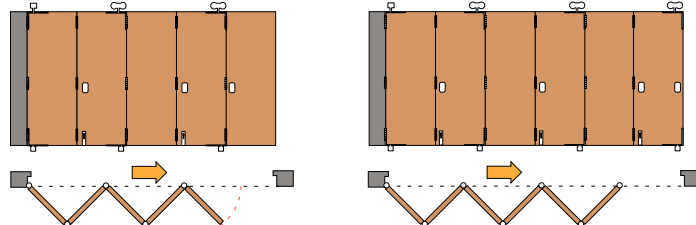


losschuivend

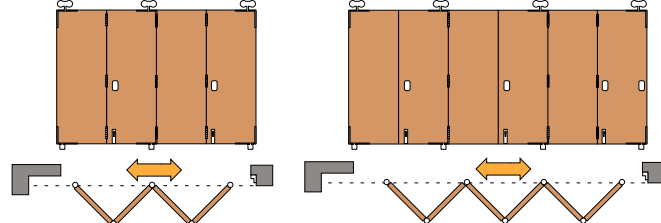


System 290

council vouwdeurbeslag

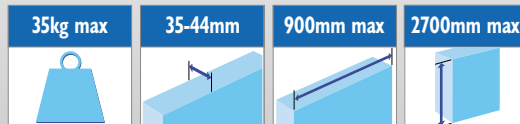


Hangrollen, geleiders en scharnieren:

SPEUNSET 21K/P (BOVEN)

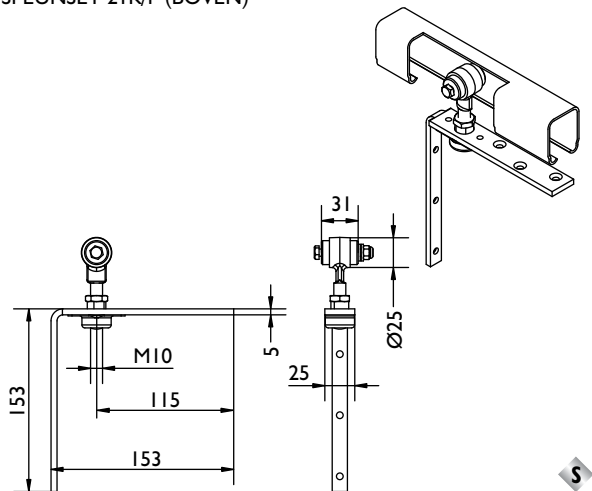

S


HANGROL 21K/4
HANGROL 21K

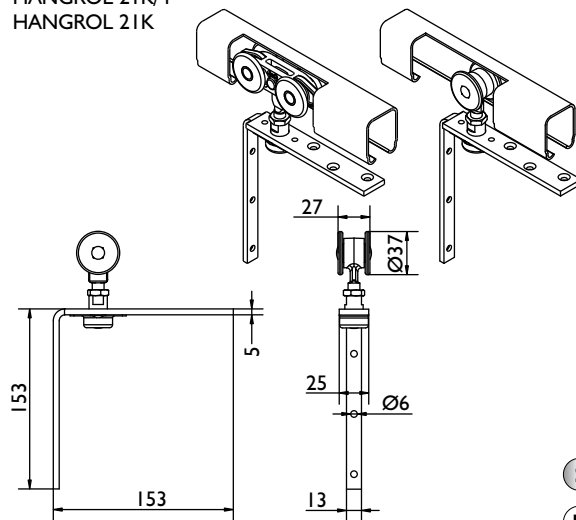

S


N

GELEIDER 21KR/94
SPEUNSET 21K/P (ONDER)

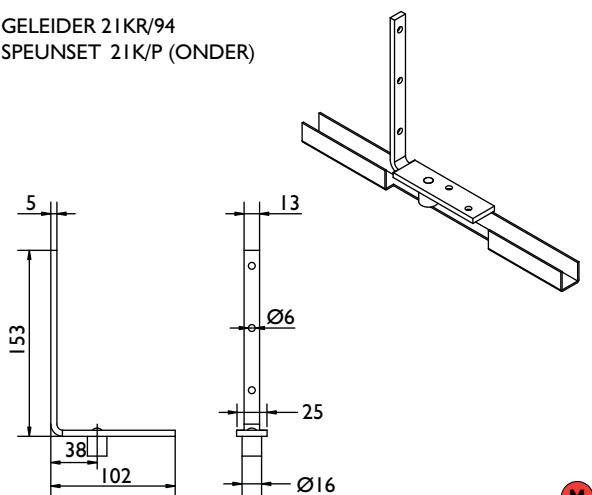


M


SCHARNIER 403/1

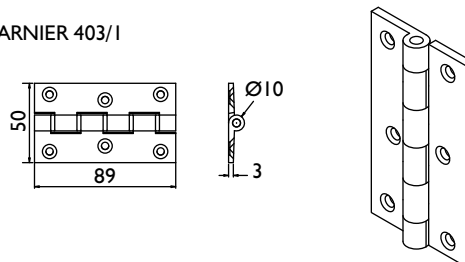


SCHARNIER 403/2

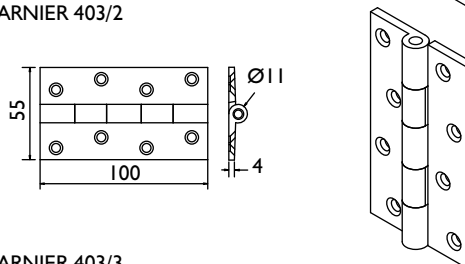

SCHARNIER 403/3

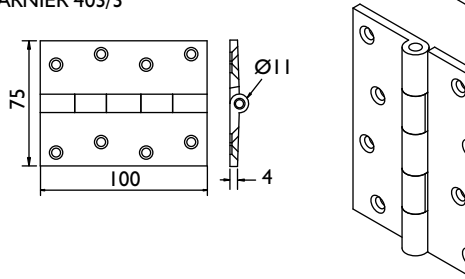

AG

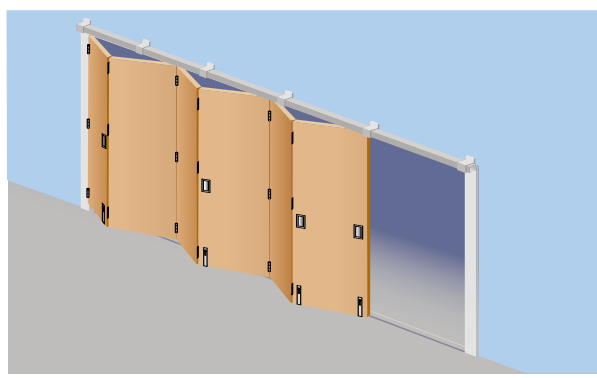

Opmerking:

Op de plaats waar het samengevouwen deurpakket hangt, moet een extra raildrager gemonteerd zijn. Voor een soepele werking maximaal acht deurvleugels afhangen, alternatief kunnen losschuivende garnituren worden toegepast (minimaal 4 deurvleugels).

Desgewenst kan van één van de deurvleugels, oneven aantal, een loopdeur worden gemaakt (tot 3000mm deurhoogte). Gebruik een 4-wielige hangrol bij een draaideur. Bij gebruik van speunset 21K/P zijn alle deurvleugels gelijk; afgehangen aan het kozijn dan is de eerste deurvleugel smaller, namelijk deurbreedte - (38 + 1/2 deurdikte).