


800 Sterling

onderlopend rechtschuivend beslag

Rail:



Model: 99



Materiaal: stalen U-profiel, gegalvaniseerd volgens sendzimir procédé.

Langtes: 2000, 2500 en 3000mm



Bevestigingsgaten: geen

Raildragers - wandbevestiging:

RAILDRAGER 3 I

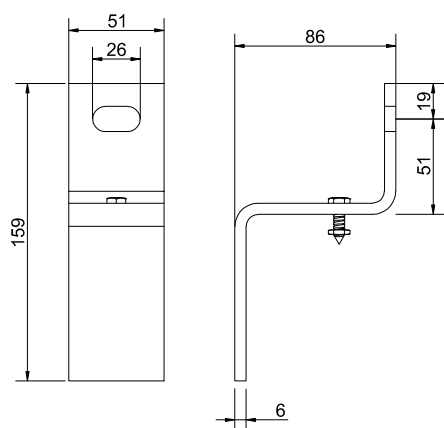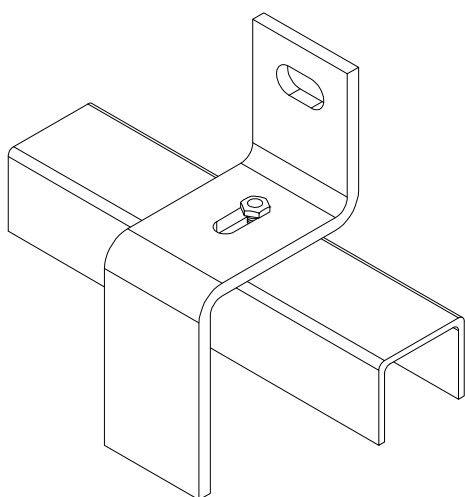

RAILDRAGER 3 I X

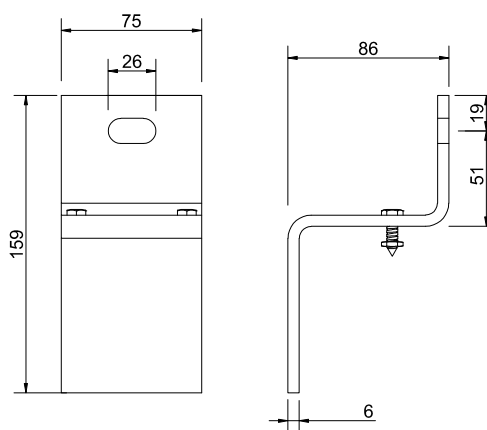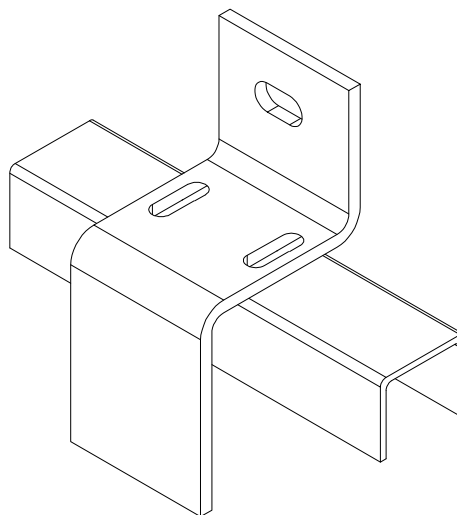

Legenda:



= Houten deur



= Staal



= Bronzen wielen



= Stalen deur




= Messing geleidewiel

800 Sterling


onderlopend rechtschuivend beslag

Bovengeleiders:

BOVENGELEIDER 53/99

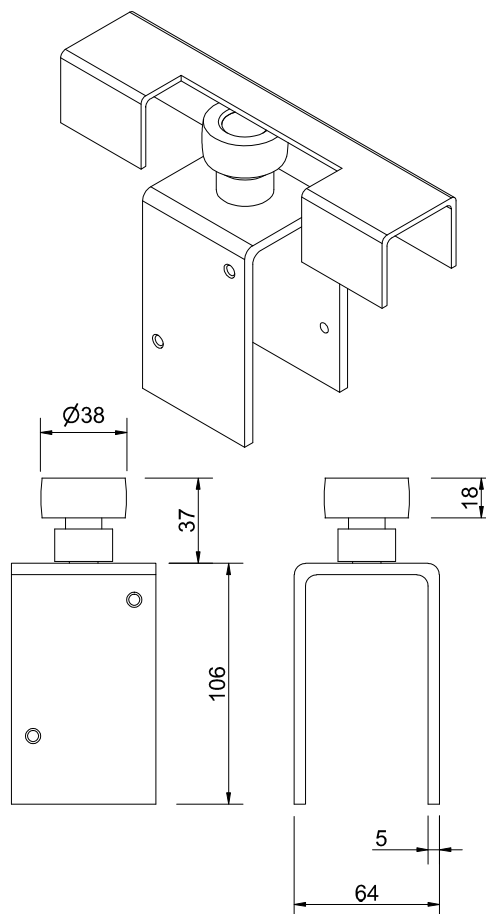


BOVENGELEIDER 104/99

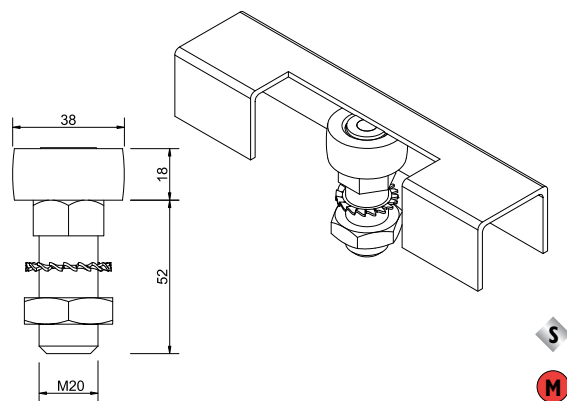


Onderrails:

ONDERRAIL 298

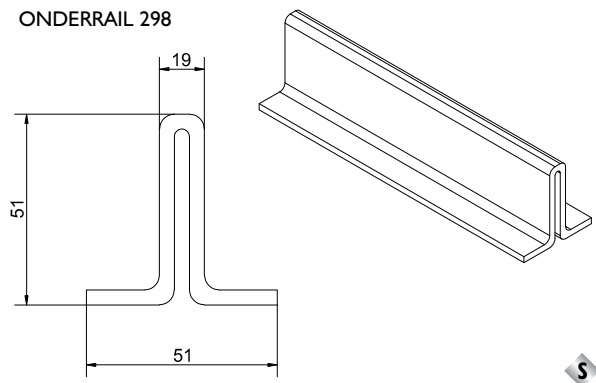


Onderrollen:

ONDERROL 3

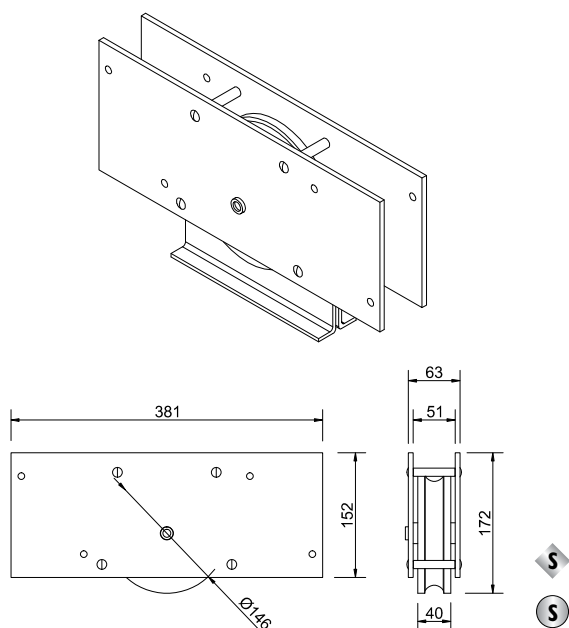

ONDERROL 35

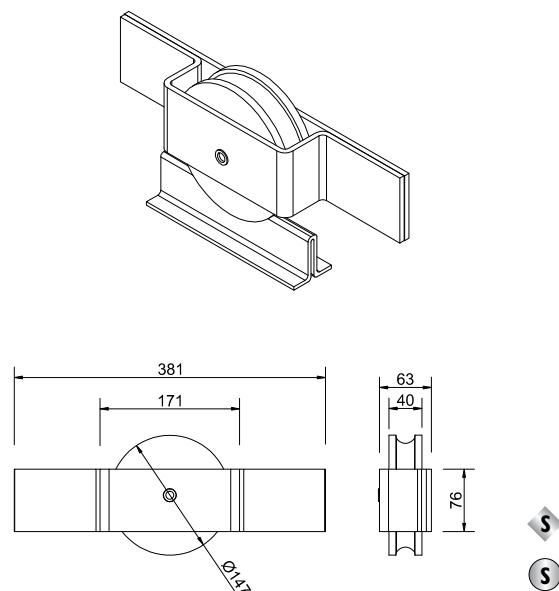



800

800 Sterling



onderlopend rechtschuivend beslag

800kg max	54-63mm	5200mm max

Systeem opstelling: enkele rail

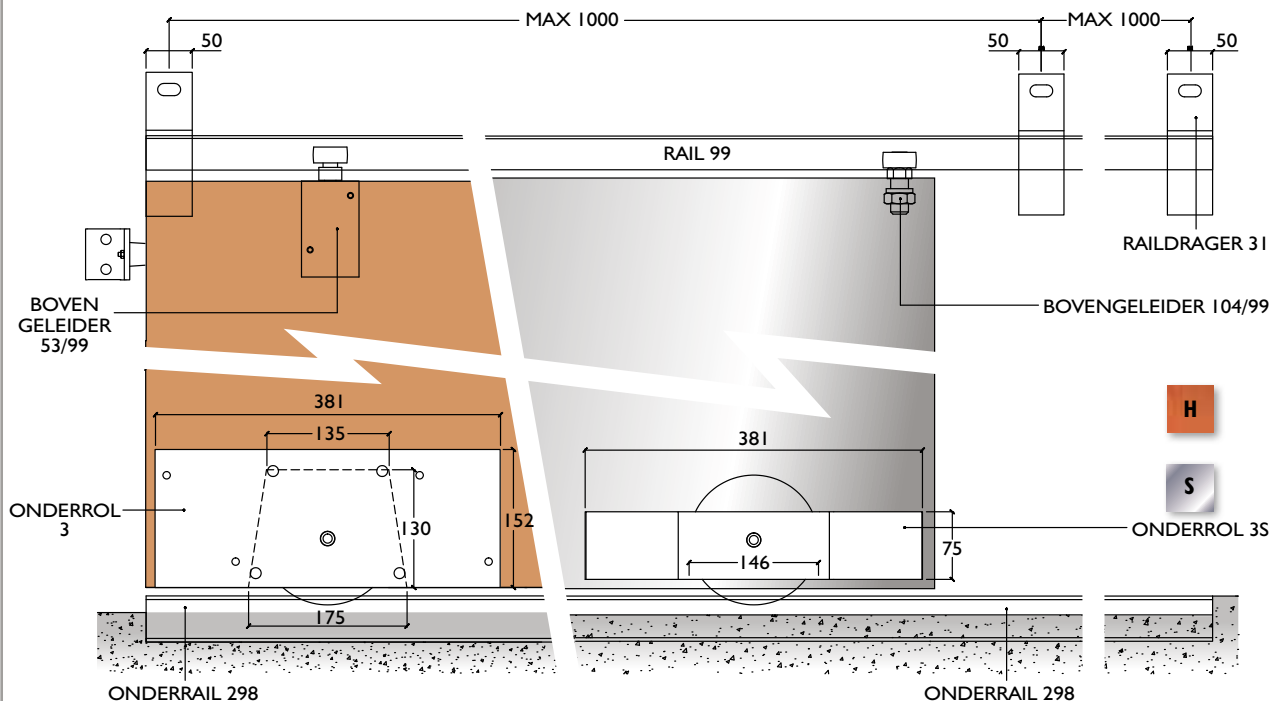

800

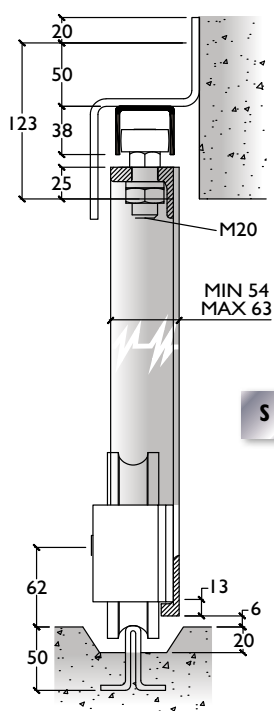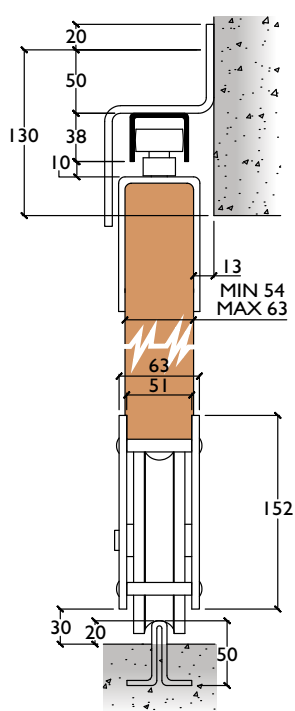

Opmerking:

Het gewicht van de deur(en) wordt door de vloer gedragen, zodat een lichte bovenconstructie mogelijk is.

Elk willekeurig aantal deuren kan worden toegepast op enkele of meervoudige railbanen.

De bovengeleiderail kan tegen de onderzijde van de bovendorpel van het kozijn worden gemonteerd, indien de deur in de dagopening schuift of tegen de zijwand als de deur geheel moet wegschuiven.

Hoge onderdorpels zijn noodzakelijk (minimaal 300mm) om de onderrollen te kunnen inbouwen.