


# FLEXIROL 90° PARKEER



Verplaatsbare wanden bieden architecten een ongehoorde flexibiliteit zonder dat de praktische aspecten uit het oog verloren gaan. Het betreft lichte scheidingswanden voor interne en externe toepassingen waar een 90 graden wisselsysteem vereist is. Panelen zijn van 10 of 12mm (gelaagd) gehardglas. Het gedeelte van de glaspanelen, dat in de glasklemmen geklemd wordt, moet vrij zijn van beschermende coatings.

## SYSTEEM DETAILS:

- Standaard geanodiseerde aluminium rail (550G) tot lengte van 6000mm.
- Andere RAL-kleuren op aanvraag leverbaar.
- Toepassingsmogelijkheden worden op maat gemaakt d.m.v. een tekening.
- Sloten, vloerpotten, vloerveren en stops (HH3/301) zijn als optie leverbaar.
- Bevestiging aan plafond kan direct door de rail heen, alternatief is plafonddrager (3S/550) of wandmontage (1A/550).

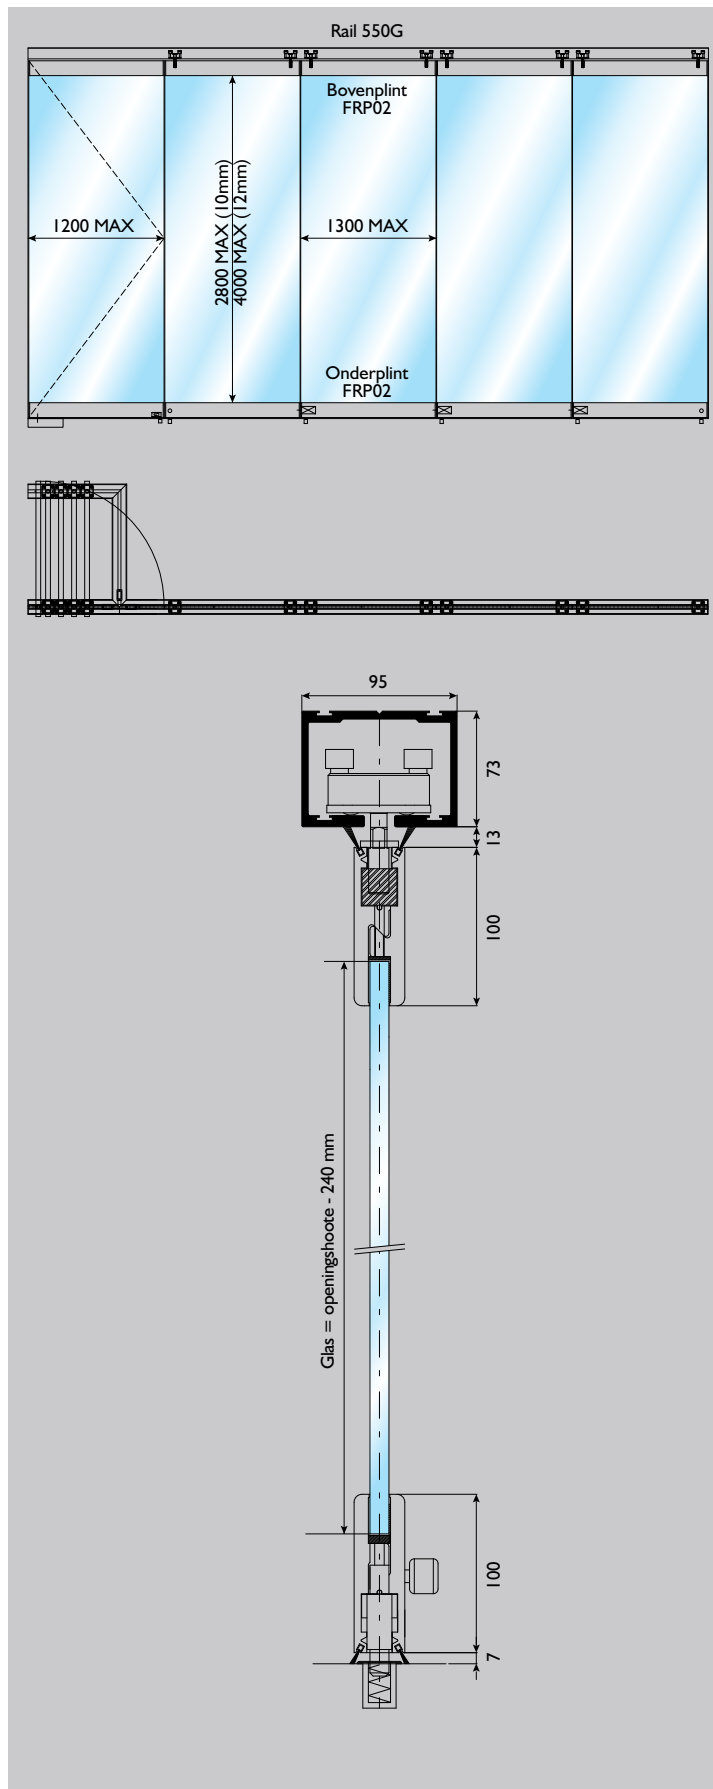

Voorbeelden 90° opstellingen:

