


HUSKY PRO GLAS




Schuifdeuren van glas geven een individueel accent aan een interieur. Het gebruik van glas als belangrijk designelement is standaard praktijk geworden. Husky Glas wordt toegepast bij glaspanelen zoals deuren en glazen scheidingswanden. Panelen zijn van 10 mm of 12 mm (gelaagd) hardglas.

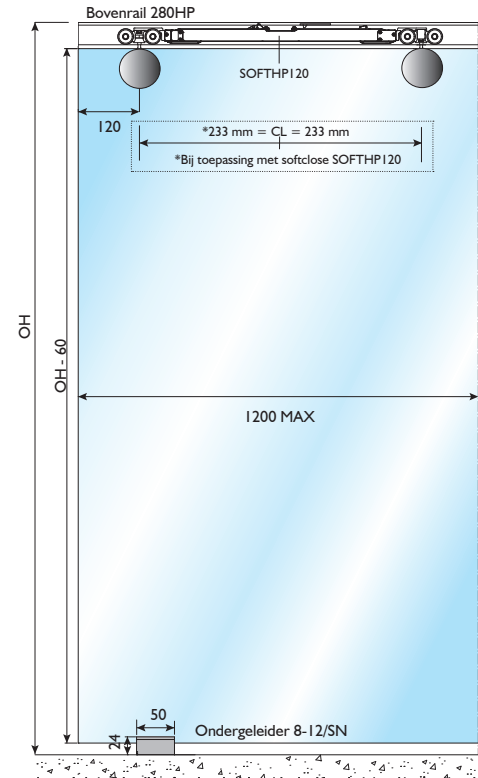


System details:

- Geanodiseerde aluminium rail (280HP), leverbaar tot lengte van 6000 mm.
- Bevestiging aan plafond kan direct door de rail heen of montage aan de wand (281HP).
- Glaskit GP/100 bestaat uit twee ronde glasklemmen, één ondergeleider (8-12/SN), montagesleutel en instructie
- Optie: Softclose (SOFTHP120) is toepasbaar (zie bladzijde 21)

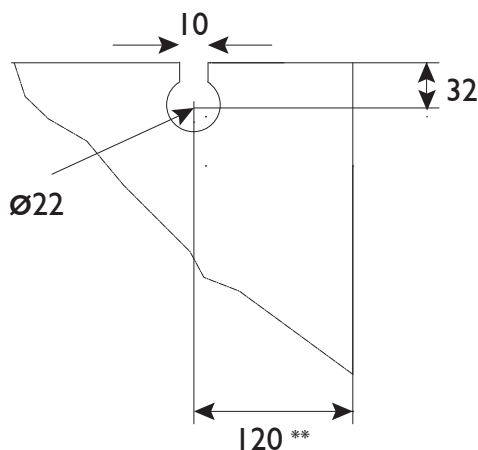

**maatvoering zonder softclose

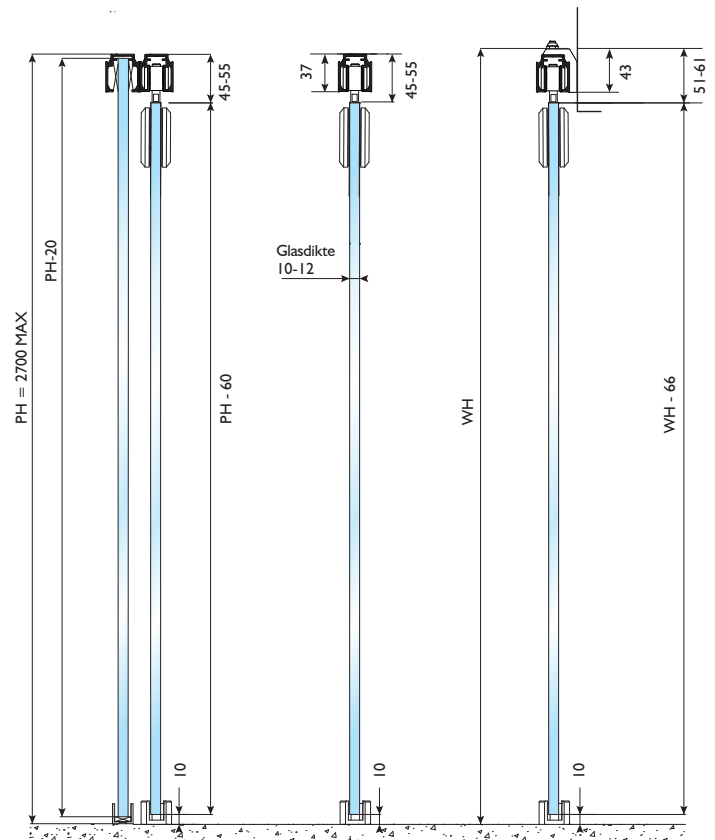

Glaskit

	Glasdikte	Deurgewicht
GP/100	10 & 12 mm	100kg