

SECUREFOLD (ULTRA)



Securefold, voor naar buiten- en binnenvouwende deuren, garandeert een soepele werking. Het beslag is beschikbaar in de uitvoeringen geborsteld satijn en zwart. Het systeem heeft verticale en horizontale instelmogelijkheden, om geringe afwijkingen in kozijnen en/of deuren op te vangen.


Naast alle eigenschappen van het reguliere systeem, bezit het Securefold Ultra systeem over de laatste EN-normen voor inbraakwerendheid klasse 2 (EN 1627), luchtdoorlatendheid (EN 12207), waterdichtheid (EN12208) en windbelasting (EN 12210).

System details

- Aluminium onderdorpel (optie)
- Geanodiseerde rail 250, leverbaar tot 6000 mm
- Geleiderail met zwarte inzet, leverbaar tot 6000 mm
- Speunet
- Scharnierset
- Eindhangrolset
- Middenhangrolset
- Multipoint
- Kantschuiven (met of zonder slot)
- Magneethouders
- Montage-instructies

Voor meer informatie:
zie de Securefold brochure op www.henderson.nl

Voor deurberekeningen:
raadpleeg de Securefold Calculatie Assistent via -
<https://sfcalculator.henderson.nl>

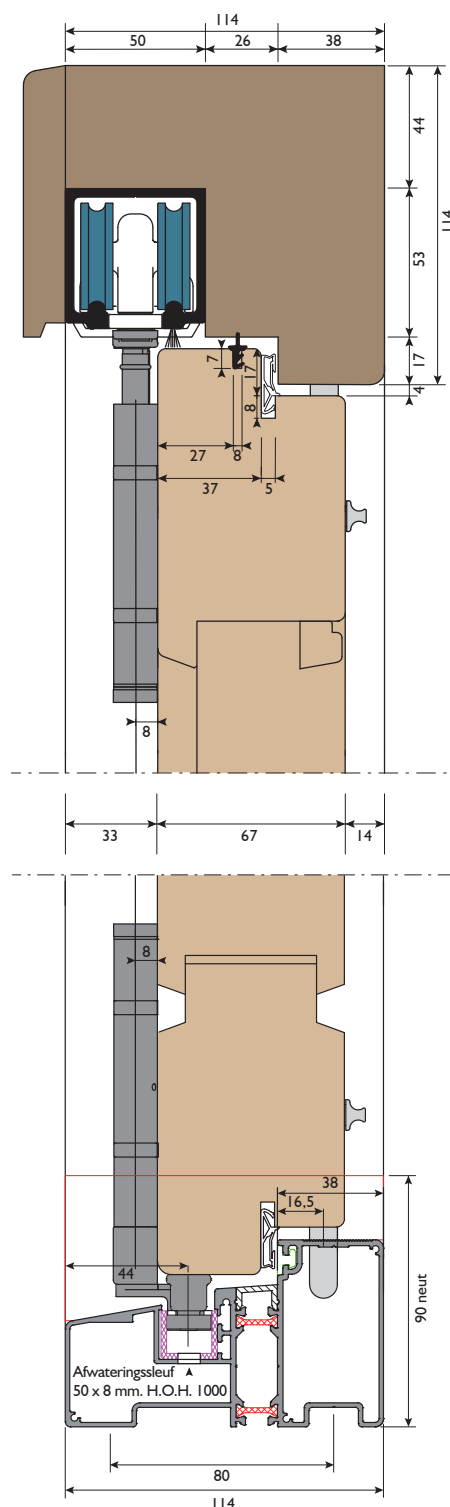

System

	Deurmateriaal	Deurhoogte max.	Deurbreedte max.	Deurdikte	Opstelling
SF(U)	Hout / metaal	3300 mm	1000 mm	40-67 mm	