



# RVS BESLAG



Het RVS-beslag biedt oplossingen op maat van roestvaststaal, geschikt voor lichte tot zware schuifdeuren die worden blootgesteld aan hoge corrosiespiegels. De drie systemen zijn toepasbaar in combinatie met houten of stalen deuren.

Roestvaststaal wordt gebruikt voor een scala aan toepassingen, waaronder chemische fabrieken, olieplatforms, slachterijen, koude opslag, voedselverwerkende bedrijven en gebieden die zijn blootgesteld aan zout water. Wat de omstandigheden ook zijn, RVS-beslag presteert.

- Rail, beugels en geleiders zijn vervaardigd van 316L (A4) roestvaststaal
- Hangrol-onderdelen zijn nylon of 304 (A2) roestvaststaal
- Rails beugels en hangrollen zijn niet uitwisselbaar met het standaard 280, 290 of 301 beslag

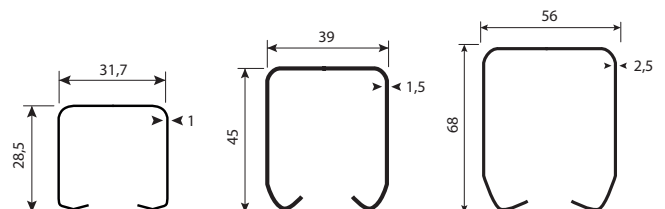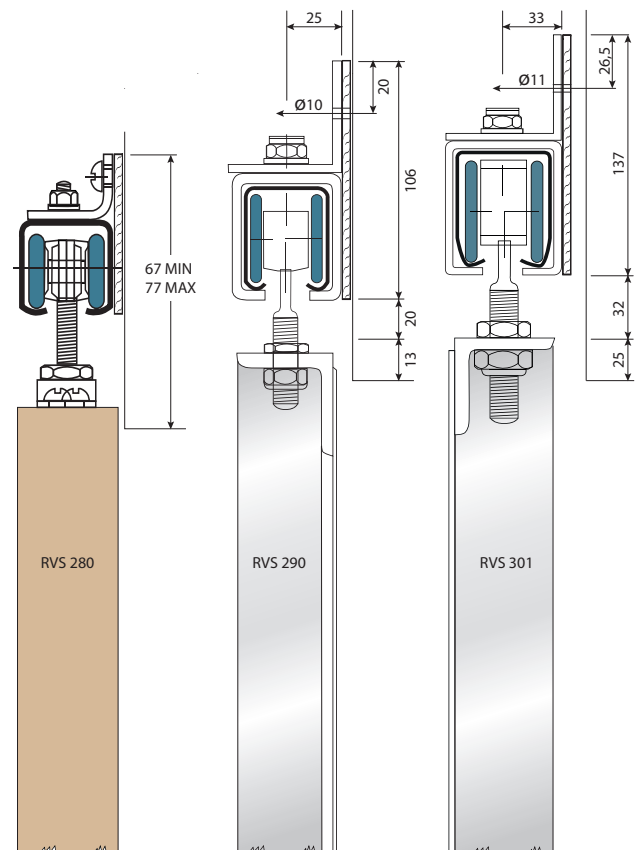

## System

	Deurmateriaal	Deurhoogte max.	Deurdikte	Deurgewicht max.	Opstelling
RVS 280	Staal / hout	2700 mm	20-50 mm	50 of 100 kg	
RVS 290	Staal / hout	3000 mm	35-48 mm	150 kg	
RVS 301	Staal / hout	3600 mm	43-57 mm	270 kg	