

SOLTAIRE INBOUW SET



Soltaire - Inbouw set is een totaaloplossing, waarmee deuren moeiteloos in een spouwmuur schuiven. Het aluminium frame van hoge kwaliteit resulteert in een robuust systeem, ideaal voor gebouwen of gebieden met een hoog-frequent gebruik. Het systeem biedt ruimtebesparende voordelen, ideaal voor kleine ruimtes.

Het stevige aluminium frame bestaat uit onderdelen die eenvoudig tegen elkaar kunnen worden gemonteerd. Dit zorgt voor een snelle installatie. Voor dubbelzijdige deuren zijn twee sets van toepassing.




Beschikbare accessoires zijn onder andere een set voor een professionele afwerking en een zelf-sluitend systeem, compleet met een speciaal aangepaste stijl waardoor deuren zichzelf na opening sluiten. Soltaire - Inbouw set is ook beschikbaar als geautomatiseerd systeem.


Standaard set bestaat uit:

- Geanodiseerde aluminium rail (120) met uitsparing
- Aluminium staanders en dwarsliggers met bevestigingsbeugels en geleider
- Hangrollen, stops en bevestigingsmateriaal
- Montage-instructies

Opties:


- 30 minuten brandwerend* (FD30): gecertificeerd volgens EN1634
- Eenzijdige Softclose (max. deurgewicht 120 kg)
- Afwerkset hout en afwerkset zelfsluitend**
- Veerbuffer DB/85
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 136-137)

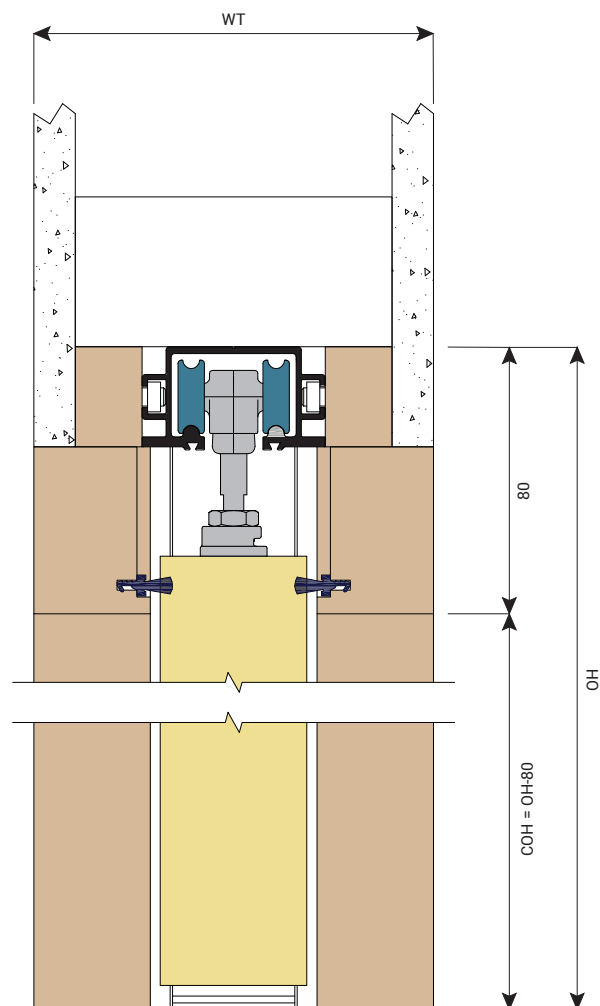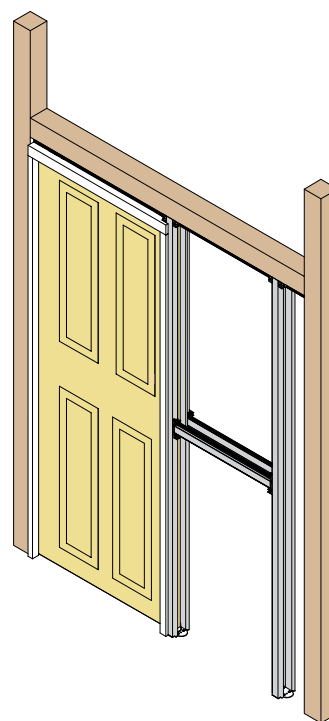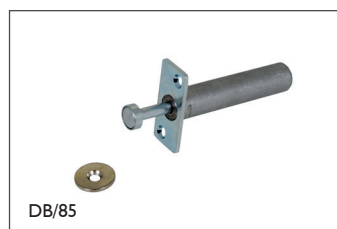

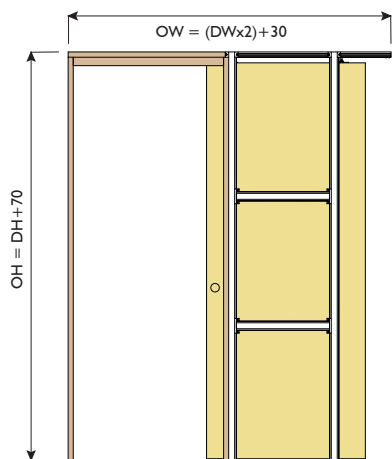

Verklaring codes:

- OW = dagmaat breedte
- OH = dagmaat hoogte
- DH = deurhoogte
- DW = deurbreedte
- COH = werkelijke openingshoogte
- COW = werkelijke openingsbreedte
- WT = wanddikte afgewerkt

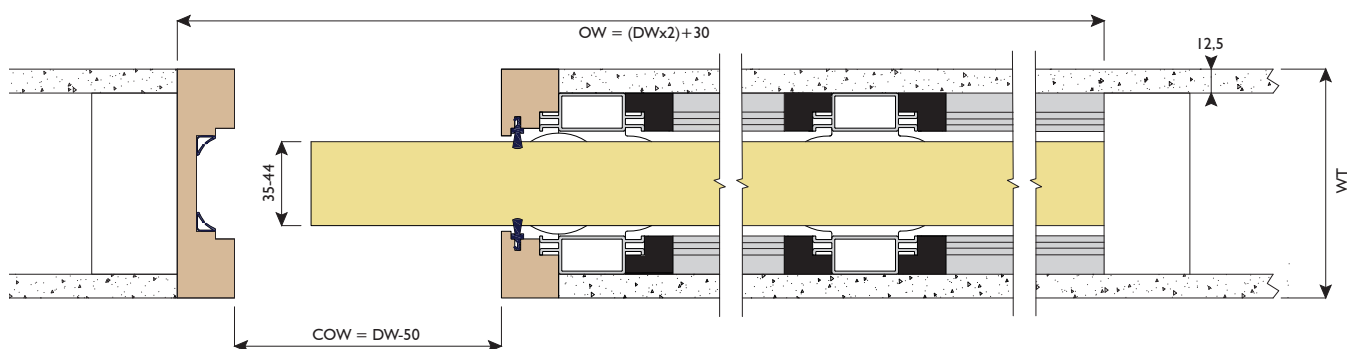

Standaard sets

*Twee brandbestendige platen (12,5 mm) dienen aan beide zijden aangebracht te worden (tot. wanddikte: 150 mm)
 **Afwerkset zelfsluitend werkt het beste met een Softclose (PROSOFT10/125)

	Deurgewicht max.	Deurbreedte max.	Deurhoogte max.	Deurdikte max.	Softclose	Wanddikte afgewerkt	Opstelling
PDKPRO10/125	120 kg	930 mm	2315 mm	28-54 mm	Nee	125 mm	
PROSOFT10/125	120 kg	930 mm	2315 mm	28-54 mm	Ja	125 mm	
LK10/125	Afwerkset hout			35-44 mm		125 mm	
LK10FD30/125	Afwerkset hout 30 min. brandwerend*			44 mm		150 mm	
SC10/125**	Afwerkset zelfsluitend			35-44 mm		125 mm	
SC10FD30/125**	Afwerkset zelfsluitend 30 min. brandwerend*			44 mm		150 mm	
BILK/125	Afwerkset hout dubbele deuren			35-44mm		125 mm	