

Bestelformulier: **Henderson Securefold vouwdorpel binnenvouwend**



Uw Luvema klantnummer:	Uw ordernummer:
Ordernr. / ref. verwerker:	Merk:

Dorpeltype: Lu-BI.3876:HENU Onderdorpel binnensponning

Meegeleverd wordt: RVS combischroeven met rvs ring voor montage van de dorpel aan de kozijnstijlen.

Uitvoering: B = Blackstone (zwart)

Aantal onderdorpels: stuks **Zaagmaat:** mm. **Dagmaat:** mm.

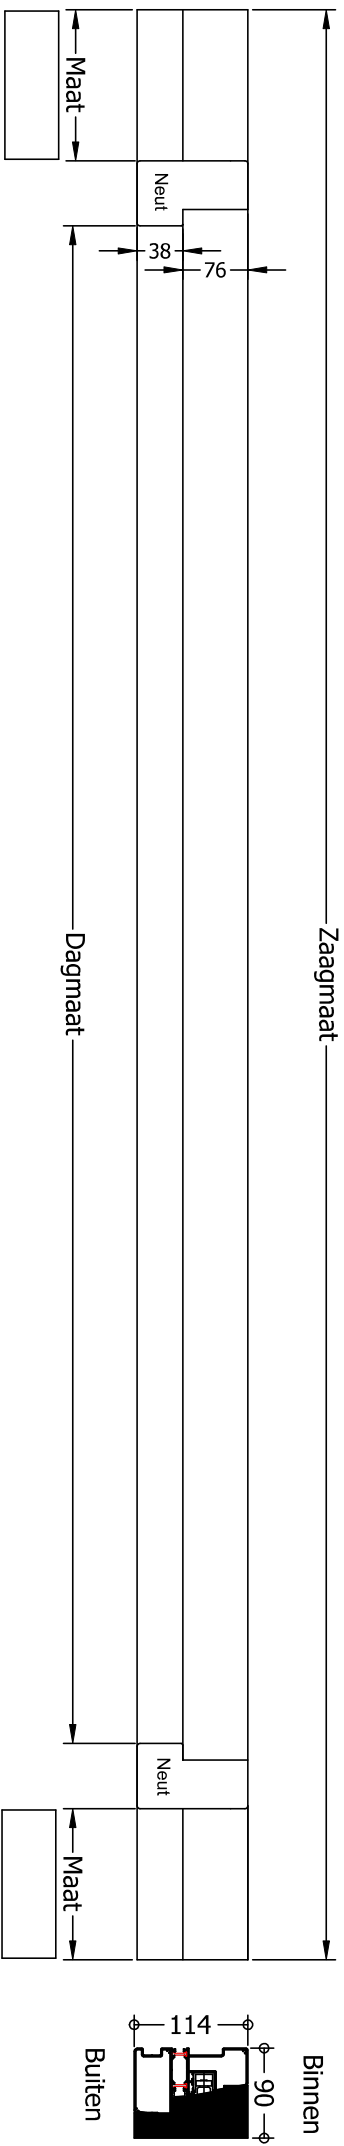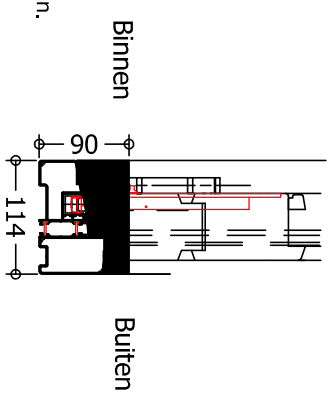

Standard neutspoonning: 17 mm.

Aankruisen indien bewerking dient te worden uitgevoerd.

Artikel: Omschrijving:

Voorsponning:
Zonder. Met.

Neut 67 mm. zonder voorsponning.

Neut 67 mm. met voorsponning 6x18 (9266)

Neut 90 mm. zonder voorsponning


Neut 90 mm. met voorsponning 6x18 (9266)

9228 Verstek aanbrengen links in de onderdorpel.

In de tekening aangeven waar en welke hoek.

9229 Verstek aanbrengen rechts in de onderdorpel.

In de tekening aangeven waar en welke hoek.



Opmerkingen: